Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Hailo Sprossenschiebeleiter S120 Pro mit innovativen 3 Dreh-Stufen mit großer Standfläche 3x12 Sprossen

Vielseitig verwendbar

Art. Nr.: 9001-007

692,40 € ~~UVP 699,99 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 34 kg

Standhöhe: 6,78 m	**Typ:** S120 Pro	**Arbeitshöhe:** 8,78 m
Sprossen/Stufen: 12	**Hersteller:** Hailo	**Trittform:** Sprossen
Teilbarkeit: 3x	**Material:** Aluminium	**Kategorie:** Mehrzweckleiter
gpsr_manufacturer_name: Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG	**gpsr_manufacturer_street:** Daimlerstraße	**Tragkraft:** 150 kg
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.hailo.de/	**gpsr_manufacturer_housenu** 8
gpsr_manufacturer_postalcode: 35708	**gpsr_manufacturer_city:** Haiger	**gpsr_manufacturer_email:** info@hailo.de

INNOVATION: 3 Dreh-Stufen mit großer Standfläche und mit Einhand-Sicherheits-Verriegelung schaffen einen sicheren und ergonomischen Arbeitsplatz auf der Leiter (siehe TRBS 2121-2)

- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus, Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter bei 3x12 Leiter (Artikel-Nr. 9001-007)
- Vielseitig verwendbar als Anlege- und Bockleiter bei 2x12 Leiter (Artikel-Nr. 9002-007)
- Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

- Rutschfeste Flächenauflage-Steckfüße
- Standsicherer Querbalken mit großflächigen Tatzenfüßen
- Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff
- Extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Zweites Leiternteil bei S110 nicht abnehmbar
- Drittes Leiternteil bei S120 nicht abnehmbar
- Belastbar bis 150 kg

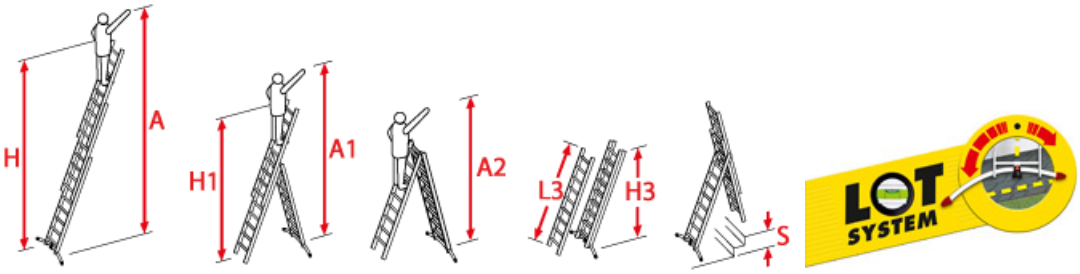

Sprossenanzahl	2x12	3x12
Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)	6,61	8,78
Arbeitshöhe Bockleiter (m)	4,65	-
Arbeitshöhe Schiebeleiter (m)	-	6,27
Höhe Anlegeleiter (m)	5,63	7,85
Höhe Bockleiter (m)	3,39	-
Höhe Schiebeleiter (m)	-	5,59
Aufstellbreite Anlegeleiter (m)	1,49	1,49
Aufstelltiefe Anlegeleiter (m)	1,51	2,05

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Aufstellbreite Schiebeleiter (m)	-	1,49
Aufstelltiefe Schiebeleiter (m)	-	2,17
Aufstellbreite Bockleiter (m)	1,49	-
Aufstelltiefe Bockleiter (m)	2,19	-
Belastbarkeit (kg)	150	150
Gewicht (kg)	24,0	34,0
Verpackungsmaße (HxBxT, cm)	335x42x16	360x49x23
Artikelnummer	9002007	**9001007**

Autorisierter Online-Händler Hailo