

## Hymer Stufenstehleiter R13 mit Plattform 7 Stufen

**HYMER**

Art. Nr.: Y862607

**387,70 €**

~~UVP 573,58 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 9.5 kg




|                                |                                |                               |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 0,25 m | <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,25 m | <b>Plattformlänge:</b> 0,25 m |
| <b>Standhöhe:</b> 1,63 m       | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,63 m     | <b>Hersteller:</b> Hymer      |
| <b>Trittform:</b> Stufen       | <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Stehleiter  |
| <b>Gewicht:</b> 9,5 kg         | <b>Tragkraft:</b> 150 kg       |                               |

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe

- Vorderkante mit Holm bündig
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13
- Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen
- Verschraubte Leiterfüße
- Plattformabmessung 250 x 250 mm
- R13-Beschichtung auf der gesamten Trittfläche

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

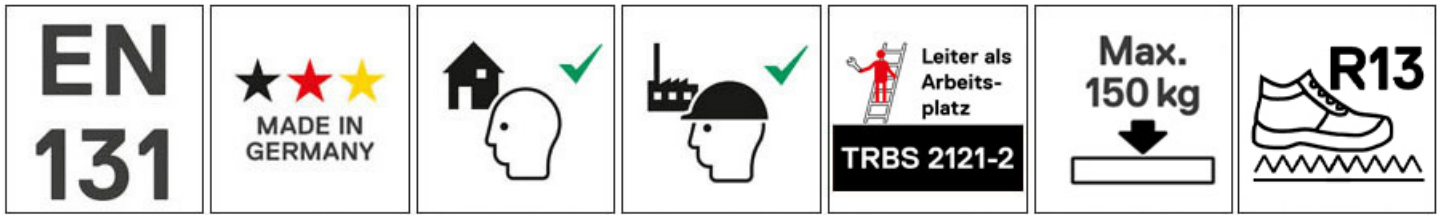

| Technische Daten              |           |          |           |                |           |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stufenanzahl                  | 4         | 5        | 6         | 7              | 8         | 10        | 12        | 14        |
| Länge (ca. m)                 | 1,7       | 1,95     | 2,2       | 2,45           | 2,7       | 3,2       | 3,7       | 4,2       |
| Standhöhe (ca. m)             | 0,93      | 1,16     | 1,4       | 1,63           | 1,85      | 2,32      | 2,78      | 3,25      |
| Arbeitshöhe (ca. m)           | 2,93      | 3,16     | 3,4       | 3,63           | 3,85      | 4,32      | 4,78      | 5,25      |
| senkrechte Gesamthöhe (ca. m) | 1,55      | 1,78     | 2,01      | 2,25           | 2,48      | 2,94      | 3,4       | 3,87      |
| Breite oben/unten (ca. m)     | 0,31/0,48 | 0,31/0,5 | 0,31/0,53 | 0,31/0,55      | 0,31/0,57 | 0,31/0,63 | 0,31/0,68 | 0,31/0,74 |
| Schrittlänge (ca. m)          | 0,9       | 1,05     | 1,2       | 1,35           | 1,5       | 1,85      | 2,2       | 2,55      |
| Gewicht (ca. kg)              | 6,3       | 7,3      | 8,3       | 9,5            | 10,6      | 13,1      | 15,3      | 18,3      |
| Spreizsicherung (Perlongurt)  | -         | -        | -         | Ja             | Ja        | Ja        | Ja        | Ja        |
| Artikelnummer                 | Y862604   | Y862605  | Y862606   | <b>Y862607</b> | Y862608   | Y862610   | Y862612   | Y862614   |