

## Euroline Holz Sprossenstehleiter mit Comfort-Breitsprossen, Eimerhaken und Werkzeugablagetaste

### 2x3 Sprossen

Holzleiter mit langlebiger Holm-Stufen-Verbindung und 50 mm breiter Auftrittfläche

Art. Nr.: E1050403

★★★★★ (32)

**89,65 €**

~~UVP 132,09 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 5 kg

**Standhöhe:** 0,10 m

**Arbeitshöhe:** 2,10 m

**Hersteller:** Euroline

**Material:** Holz

**gpsr\_manufacturer\_city:** Bad Pyrmont

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
euroline GmbH Friedrich  
Schlichte

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**Senkrechte Höhe:** 0,87 m

**Leiterlänge:** 0,93 m

**Trittform:** Sprossen

**Kategorie:** Stehleiter

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@euroline-leitern.de](mailto:info@euroline-leitern.de)

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
5

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
31812

**Ausladung:** 0,77 m

**Sprossen/Stufen:** 3

**Teilbarkeit:** 1x


**Begehbarkeit:** zweiseitig

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.euroline.leitern.de>

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Neubrunnenweg

**Holz Sprossenstehleiter mit Comfort-Breitsprosse, Eimerhacken und Werkzeugablagetaste**

- Holme aus hochwertigen astfreien Hölzern
- Langlebige Holm-Sprossen-Verbindung
- Haltbare Sicherheitsverzapfung durch zylindrische Fingerzapfen
- Comfort-Breitsprossen rutsicher geriffelt
- Ergonomisch waagrecht eingebaut für ein ermüdungsfreies Stehen
- Ökologisch unbedenklich, weil grundsätzlich ungetränkte Hölzer zum Einsatz kommen.
- Stabiler und reißfester Sicherheitsspanngurt
- 50 mm breite Auftrittfläche
- wird mit Eimerhaken und Werkzeugablagetaste geliefert

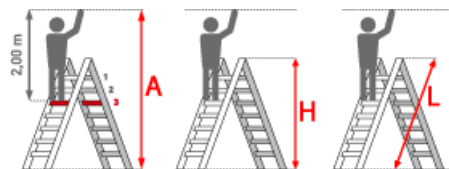

| Sprossenzahl                 | 2x3            | 2x4     | 2x5     | 2x6     | 2x7     | 2x8     |
|------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leiterlänge in (m)           | 0,93           | 1,20    | 1,47    | 1,73    | 2,00    | 2,27    |
| Arbeitshöhe in (m)           | 2,10           | 2,35    | 2,60    | 2,85    | 3,10    | 3,35    |
| Senkrechte Leiterhöhe in (m) | 0,87           | 1,12    | 1,37    | 1,62    | 1,88    | 2,11    |
| Ausladung in (m)             | 0,77           | 0,95    | 1,12    | 1,30    | 1,47    | 1,72    |
| Untere Breite in (m)         | 0,44           | 0,47    | 0,50    | 0,53    | 0,56    | 0,59    |
| Artikelnummer                | <b>1050403</b> | 1050404 | 1050405 | 1050406 | 1050407 | 1050408 |