

## Iller Klappgerüste mit Sicherheitsaufbau 1,35x1,80m | 8,50 m AH

bis zu einer Arbeitshöhe von 13,55 m ausbaufähig.



Art. Nr.: K46859


**8.877,00 €**

~~UVP 12.450,38 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

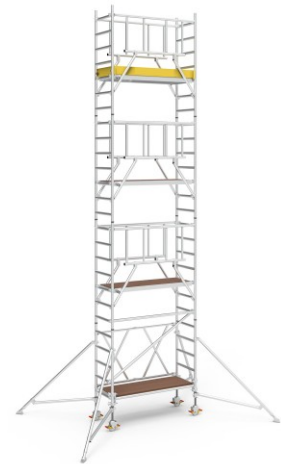

**Gewicht:** 284 kg

|                               |                              |                                 |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m | <b>Gerüsthöhe:</b> 7,75 m    | <b>Plattformbreite:</b> 1,35 m  |
| <b>Standhöhe:</b> 8,50 m      | <b>Arbeitshöhe:</b> 8,50 m   | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter |
| <b>Material:</b> Aluminium    | <b>Plattformhöhe:</b> 6,50 m | <b>Kategorie:</b> Klappgerüst   |

Klappgerüst mit Sicherheitsaufbau durch vorlaufendes Geländer und Dreiecksauslegern. Dadurch ist bauartbedingt stets ein umlaufender Seitenschutz vor Betreten der Belageben gegeben.

- Grundeinheit klappbar und damit türengängig
- 2 Gerüstbreiten: 0,75 m und 1,35 m
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg /m<sup>2</sup>)
- Plattformlänge: 1,80 m
- Rollen 150 mm spindelbar
- Als Grundeinheit türengängig, Klappmaß nur 0,25 x 1,75 m
- Plattformbreiten 0,60 / 1,20 m
- Aluminium Druckguss-Klauen
- Ausbaubar bis 13,55 m Arbeitshöhe
- Entspricht EN 1004
- TRBS konform





|                   |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeitshöhe (m)   | 3,75      |           | 4,60      |           | 5,70      |           | 6,55      |           |
| Gerüsthöhe (m)    | 3,00      |           | 3,85      |           | 4,95      |           | 5,80      |           |
| Plattformhöhe (m) | 1,75      |           | 2,60      |           | 3,70      |           | 4,55      |           |
| Gerüstgröße (m)   | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 |
| Gewicht (kg)      | 105,8     | 108,1     | 123,6     | 161,4     | 147,8     | 189,4     | 165,6     | 225,0     |
| Artikelnummer     | 46834     | 46854*    | 46835     | 46855     | 46836     | 46856     | 46837     | 46857     |

\* ohne Dreiecksausleger

|                   |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeitshöhe (m)   | 9,60      |           | 10,45     |           | 11,60     |           | 12,40     |           |
| Gerüsthöhe (m)    | 8,90      |           | 9,70      |           | 10,85     |           | 11,70     |           |
| Plattformhöhe (m) | 7,60      |           | 8,40      |           | 9,60      |           | 10,40     |           |
| Gerüstgröße (m)   | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 | 0,75x1,80 | 1,35x1,80 |
| Gewicht (kg)      | 231,8     | 312,0     | 249,6     | 345,3     | 273,8     | 373,3     | 291,6     | 406,6     |
| Artikelnummer     | 46840     | 46860     | 46841     | 46861     | 46842     | 46862     | 46843     | 46863     |

#### Teileliste

|                       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe 1) ca. m  |       | 3,75  | 4,60  | 5,70  | 6,55  | 7,65  | 8,50  | 9,60  |
| Stückliste            |       | 46834 | 46835 | 46836 | 46837 | 46838 | 46839 | 46840 |
| Klapprahmeneinheit    | 46462 | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Aufsteckrahmen 1m     | 46431 | 2     | -     | 2     | -     | 2     | -     | 2     |
| Aufsteckrahmen 2m     | 46430 | -     | 2     | 2     | 4     | 4     | 6     | 6     |
| Vorlaufendes Geländer | 46469 | 2     | 2     | 4     | 4     | 6     | 6     | 8     |
| Plattform mit Klapp   | 46448 | 1     | 1     | 2     | 2     | 3     | 3     | 4     |
| Plattform ohne Klapp  | 46449 | -     | 1     | -     | 1     | -     | 1     | -     |
| Querbord              | 46438 | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Längsbord             | 46460 | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Diagonalstrebe        | 46454 | -     | 1     | -     | 1     | -     | 1     | -     |

|                                |       |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontalstrebe               | 46452 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Basisstrebe                    | 46320 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Dreiecksausleger Plus          | 46458 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel | 46464 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antrittbügel                   | 46457 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |

#### Ballastierung

|                      |       |                 |       |       |       |       |              |       |
|----------------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| Gerüstgröße          |       | 0,75 m x 1,80 m |       |       |       |       |              |       |
| Arbeitshöhe1) ca. m  |       | 3,75            | 4,60  | 5,70  | 6,55  | 7,65  | 8,50         | 9,60  |
| Stückliste           |       | 46834           | 46835 | 46836 | 46837 | 46838 | 46839        | 46840 |
| Einsatz Innenbereich | 46437 | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0            | 0     |
| Einsatz Außenbereich |       | 0               | 0     | 0     | 1     | 3     | 5            | x     |
| Gerüstgröße          |       | 1,35 m x 1,80 m |       |       |       |       |              |       |
| Arbeitshöhe1) ca. m  |       | 3,75            | 4,60  | 5,70  | 6,55  | 7,65  | 8,50         | 9,60  |
| Stückliste           |       | 46854           | 46855 | 46856 | 46857 | 46858 | <b>46859</b> | 46860 |
| Einsatz Innenbereich | 46437 | 1               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0            | 0     |
| Einsatz Außenbereich |       | 1               | 0     | 0     | 0     | 0     | x            | x     |

1) bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Verstellbereich: 12,5 cm)

x) nicht zulässig

Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!