

Hailo Sprossenschiebeleiter S110 Pro mit innovativen 3 Dreh-Stufen mit großer Standfläche 2x12 Sprossen

Vielseitig verwendbar

Art. Nr.: 9002-007


534,75 €
~~UVP 599,99 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 24 kg

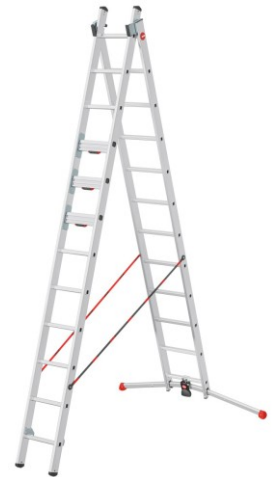

Typ: S110 Pro	Standhöhe: 4,61 m	Arbeitshöhe: 6,61 m
Sprossen/Stufen: 12	Trittform: Sprossen	Hersteller: Hailo
Teilbarkeit: 2x	Material: Aluminium	Kategorie: Mehrzweckleiter
gpsr_manufacturer_postalcode: 35708	gpsr_manufacturer_email: info@hailo.de	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
gpsr_manufacturer_street: Daimlerstraße	gpsr_manufacturer_city: Haiger	gpsr_manufacturer_housenummer: 8
Tragkraft: 150 kg	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.hailo.de/	gpsr_manufacturer_name: Hailo Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG


INNOVATION: 3 Dreh-Stufen mit großer Standfläche und mit Einhand-Sicherheits-Verriegelung schaffen einen sicheren und ergonomischen Arbeitsplatz auf der Leiter (siehe TRBS 2121-2)

- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus, Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter bei 3x12 Leiter (Artikel-Nr. 9001-007)
- Vielseitig verwendbar als Anlege- und Bockleiter bei 2x12 Leiter (Artikel-Nr. 9002-007)
- Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Rutschfeste Flächenaufgabe-Steckfüße

- Standsicherer Querbalken mit großflächigen Tatzentfüßen
- Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff
- Extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Zweites Leiternteil bei S110 nicht abnehmbar
- Drittes Leiternteil bei S120 nicht abnehmbar
- Belastbar bis 150 kg



EN 131

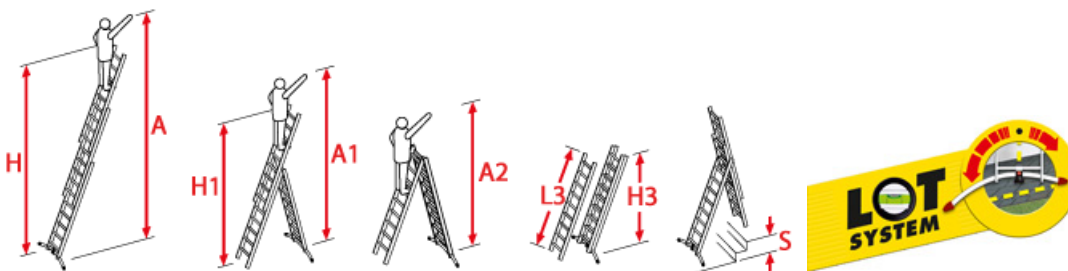

Sprossenanzahl	2x12	3x12
Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)	6,61	8,78
Arbeitshöhe Bockleiter (m)	4,65	-
Arbeitshöhe Schiebeleiter (m)	-	6,27
Höhe Anlegeleiter (m)	5,63	7,85
Höhe Bockleiter (m)	3,39	-
Höhe Schiebeleiter (m)	-	5,59
Aufstellbreite Anlegeleiter (m)	1,49	1,49
Aufstelltiefe Anlegeleiter (m)	1,51	2,05
Aufstellbreite Schiebeleiter (m)	-	1,49

Aufstelltiefe Schiebeleiter (m)	-	2,17
Aufstellbreite Bockleiter (m)	1,49	-
Aufstelltiefe Bockleiter (m)	2,19	-
Belastbarkeit (kg)	150	150
Gewicht (kg)	24,0	34,0
Verpackungsmaße (HxBxT, cm)	335x42x16	360x49x23
Artikelnummer	9002007	9001007

Autorisierter
Online-Händler

