

## Layher 114 Übergang stationär 60° 60cm 3 Stufen

Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement

Layher. 

Art. Nr.: 1146.603

**1.515,80 €**

~~UVP 2.351,84 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 39.1 kg

|                             |                                      |                               |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Stufenbreite:</b> 600 mm | <b>Ausladung:</b> 1,519 m            | <b>Lichte Höhe:</b> 0,62 m    |
| <b>Neigung:</b> 60°         | <b>Lichte Plattformweite:</b> 0,55 m | <b>Plattformlänge:</b> 0,80 m |
| <b>Podest:</b> ja           | <b>Senkrechte Höhe:</b> 0,72 m       | <b>Standhöhe:</b> 0,72 m      |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 2,72 m  | <b>Sprossen/Stufen:</b> 3            | <b>Hersteller:</b> Layher     |
| <b>Trittform:</b> Stufen    | <b>Teilbarkeit:</b> 2x               | <b>Material:</b> Aluminium    |
| <b>Kategorie:</b> Übergang  | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig      |                               |


### Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!

- **Stationär:** Für Übergänge an Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen usw. (Standardausführung)
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- **Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**
- Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Treppenbreite: Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar); Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar)
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Lichte Weite: 0,60m
- Plattformlänge: 0,80m
- Neigung: 55°

- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 225mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben
- Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von > 200mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Auch in rollbare Ausführung erhältlich:** Als Montagebühne, Wartungs- und Kontrollgerät - Traverse und Lenkrollen mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert (Preis auf Anfrage)

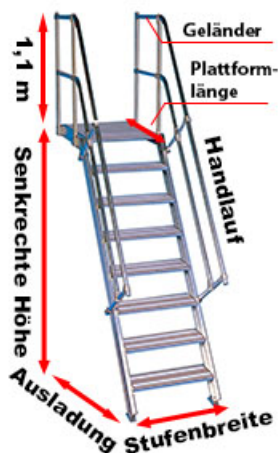

|                     |                                     |       |       |                            |       |
|---------------------|-------------------------------------|-------|-------|----------------------------|-------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,72                                | 0,96  | 1,20  | 1,44                       | 1,68  |
| Ausladung (m)       | 1,519                               | 1,796 | 2,073 | 2,350                      | 2,627 |
| Arbeitshöhe (m)     | 2,72                                | 2,96  | 3,20  | 3,44                       | 3,68  |
| Stufenanzahl (m)    | 3                                   | 4     | 5     | 6                          | 7     |
| Anlieferung         | Wird komplett montiert ausgeliefert |       |       | Nur die Geländer müssen vo |       |

|                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Lichte Weite (m) | 0,65     |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Stufenbreite (m) | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     |
| Gesamtbreite (m) | 0,79     | 0,99     | 0,79     | 0,99     | 0,79     | 0,99     | 0,79     | 0,99     | 0,79     |
| Gewicht (kg)     | 39,1     | 42,5     | 44,2     | 48,5     | 49,7     | 54,8     | 54,9     | 60,8     | 60,4     |
| Artikel-Nr.      | 1146.603 | 1148.603 | 1146.604 | 1148.604 | 1146.605 | 1148.605 | 1146.606 | 1148.606 | 1146.607 |