

# Layher Schalungsbühne mit Sicherheitsaufbau P2 5,15m AH

robust und versetzbar per Kran


Layher 

Art. Nr.: 1408.003

**3.666,40 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

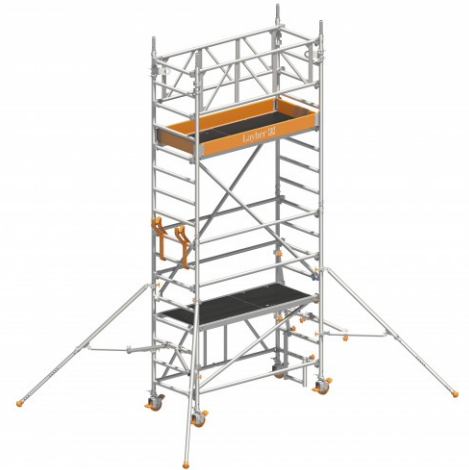

|                                                            |                                                                                         |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m                             | <b>Gerüsttyp:</b> Zifa                                                                  | <b>Gerüsthöhe:</b> 4,37 m                                                                                                     |
| <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m                              | <b>Standhöhe:</b> 3,15 m                                                                | <b>Arbeitshöhe:</b> 5,15 m                                                                                                    |
| <b>Hersteller:</b> Layher                                  | <b>Material:</b> Aluminium                                                              | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst                                                                                                  |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b><br>Güglingen-Eibensbach     | <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br><a href="mailto:info@layher.com">info@layher.com</a> | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.layher-steigtechnik.com/">https://www.layher-steigtechnik.com/</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>74363              | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b><br>56                                             | <b>gpsr_manufacturer_country:</b><br>Deutschland                                                                              |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b><br>Layher Steigtechnik GmbH | <b>gpsr_manufacturer_street:</b><br>Ochsenbacher Straße                                 |                                                                                                                               |

**Mehr Sicherheit, mehr Funktionalität. Bei der fahrbaren Schalungsbühne der Layher Steigtechnik handelt es sich um eine universell einsetzbare fahrbare Arbeitsbühne für Arbeiten im Schalungsbereich (z. B. für die Montage und vor allem Demontage von Deckenschalungen).**

Bestehend aus robusten Bauteilen und versetzbar per Kran. Für einen schnellen und unkomplizierten Grundaufbau bei geringen Deckenhöhen ist das System in der Basis mit einer Falteinheit ausgestattet, welche eine zügige Montage am Einsatzort ermöglicht – aufklappen, Boden einlegen, Geländer montieren, fertig. Für Arbeiten bei größeren Deckenhöhen kann die fahrbare Schalungsbühne einfach durch das Layher Baukastensystem erweitert werden. In

Puncto Sicherheit erfüllt der Sicherheitsaufbau P2 hierbei den aktuellen Stand der Technik.

- Mit Falteinheit 75 / 8 als Anfangsmodul.

#### Kranversetzbarkeit durch...

- massive, verschraubte Rohrverbinder aus Stahl (Hängegerüst-Standleiter)
- 4 x Kranösen zur Befestigung am 4-Punkt-Krangelänge
- Trägersaussteifung in der jeweils obersten Lage (Anhängelage)
- 2 Aufstellpunkt der Gerüststützen = flexibel durch stufenlose Winkelverstellung
  - **Kompakte Logistik...**
    - durch Sortierung in Rohrpallette 125 (seperat erhältlich, Art.-Nr. 5104.125)
    - auch in Logistiksituation ist eine Kranversetzbarkeit gegeben.

- Arbeitshöhe bis 7,15 m
- Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m
- Zulässige Nutzlast: 2 kN / m<sup>2</sup> (Lastklasse 3)
- \* BG-Bau: auf Basis der Anschaffungskosten mit 50% bis maximal 100€



| Gerüsttyp             | 1408001 | 1408002 | <b>1408003</b> | 1408004 | 1408005 |
|-----------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,15    | 4,15    | 5,15           | 6,15    | 7,15    |
| Gerüsthöhe H (m)      | 2,37    | 3,37    | 4,37           | 5,37    | 6,37    |
| Standhöhe P (m)       | 1,15    | 2,15    | 3,15           | 4,15    | 5,15    |
| Gewicht (kg)          | 97,74   | 156,82  | 191,82         | 205,92  | 243,22  |

#### Teilleiste

| Gerüsttyp                | Artikel-Nr. | 1408001 | 1408002 | <b>1408003</b> | 1408004 | 1408005 |
|--------------------------|-------------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| Rückenlehne 1,80 m       | 1205.180    | 0       | 2       | 6              | 5       | 10      |
| Träger 1,80 n            | 1207.180    | 2       | 2       | 2              | 2       | 2       |
| Diagonale 2,50 m         | 1208.180    | 0       | 2       | 2              | 4       | 4       |
| Diagonale 1,95 m         | 1208.195    | 0       | 0       | 1              | 0       | 1       |
| Durchstiegsbrücke 1,80 m | 1242.180    | 1       | 1       | 2              | 2       | 3       |
| SoTo Stütze ausziehbar   | 1248.000    | 0       | 4       | 4              | 4       | 4       |
| Verdrehsicherung         | 1248.261    | 0       | 4       | 4              | 4       | 4       |

|                                    |          |   |    |    |    |    |
|------------------------------------|----------|---|----|----|----|----|
| Alu-Hängeleiter 75 / 4 Spr. m. Sch | 1298.004 | 0 | 2  | 0  | 2  | 0  |
| Alu-Hängeleiter 75 / 8 Spr. m. Sch | 1298.008 | 0 | 0  | 2  | 2  | 4  |
| Falteinheit 1,80 m 75 / 8 Spr.     | 1298.180 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Uni Montagehaken / 0 T19 (2er-Set) | 1300.010 | 0 | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Lenkrolle D=150 mm, Spindel 250    | 1300.150 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  |
| Aufstiegsbügel Uni-Standard 0,3 m  | 1344.002 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Stirn-Bordbrett orange 0,75 m      | 1438.075 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Bordbrett orange 1,80 m            | 1439.180 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Rohrklappstecker D12 flach         | 4905.668 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kranöse                            | 5962.000 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  |