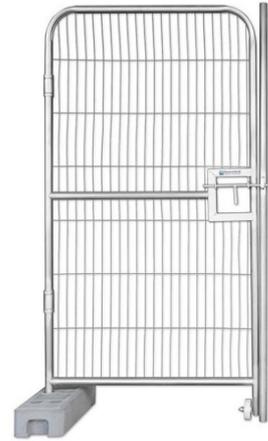


Bauzaun Tür Lauftor engmaschig mit Rundrahmen 1,15x2,00m

Art. Nr.: BZW10028RT

112,46 €
~~UVP 160,46 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR****Gewicht:** 13.5 kg

Wanddicke: 1,2 mm	Oberfläche: Verzinkt	Drahtstärke: 3,0 mm
Maschenweite: 43 x 262 mm	TestTopleiter: TEST	Hersteller: Bauzaunwelt
Material: Stahl	Kategorie: Bauzauntür	Gewicht: 13,5 kg
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.bauzaunwelt.de	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_city: Unterwellenborn
gpsr_manufacturer_housenumber: 64	gpsr_manufacturer_street: Vor der Heide	gpsr_manufacturer_postalcode: 07333
gpsr_manufacturer_email: office@bauzaunwelt.de	gpsr_manufacturer_name: Bauzaunwelt	

Die Bauzauntür wird verwendet, um in einer geschlossenen Bauzaunabsperrung einen Personaleingang zu errichten. Das Lauftor mit Rundrahmen ist ein spezielles Bauzaunelement, bei dem ein zusätzliches Standrohr für das Verriegeln vorgesehen ist. Das Rahmenrohr auf der Schloßseite ist mit einem Laufrad ausgeführt, um eine dauerhafte Stabilität und Funktionalität der Anlage zu gewährleisten. An diesem Bauzaunelement werden, um ein stabiles Drehen zu ermöglichen, an dem Standrohr zwei Drehgelenke zur Verbindung der Tür mit dem benachbarten Bauzaunfeld angebracht.

Der Rundrahmen, eine solide Verarbeitung, eine einfache und schnelle Montage machen das Produkt zu einem unersetzbaren Bestandteil einer Bauzaunanlage, an jeder Baustelle mit einem

erhöhten Personalverkehr.

Bauzaun Tor mit Riegelschloß, Laufrad & Drehgelenken - für Absperrzäune mit 2,00 m Höhe - für die Verwendung der Drehgelenke werden Verbindungsschellen benötigt (siehe Beispielbilder)



Abmessung (mm)	1150 x 2000
Maschenweite (mm)	43 x 262
Drahtstärke (mm)	3,0
Wanddicke (mm)	1,2
Gewicht (kg)	13,5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Technisches Datenblatt - Bauzauntür	
Technisches Datenblatt - Bauzauntür Laufrad	
Artikelnummer	10028RT