

Hymer Treppen Fahrgerüst mit Ausleger 6,4m AH

HYMER

Art. Nr.: Y857306


5.918,80 €

~~UVP 8.829,80 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 296 kg

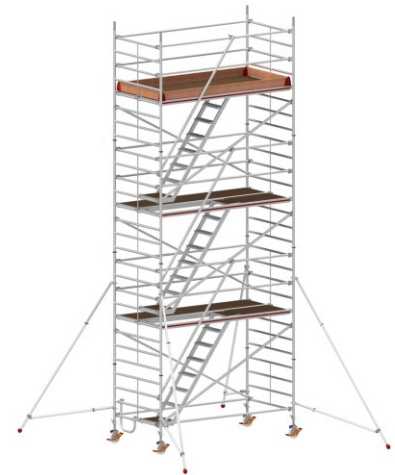

Gerüsthöhe: 5,64 m

Plattformlänge: 2,95 m

Standhöhe: 4,40 m

Plattformbreite: 1,30 m

Arbeitshöhe: 6,40 m

Hersteller: Hymer

Kategorie: Rollgerüst



Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile

- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- Besonders große Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen· Einfaches seitliches Versetzen des Gerüsts auf der Traverse ohne Umstecken
- Leichter Ausgleich von Bodenunebenheiten durch höhenverstellbare Lenkrollen
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Erhältlich mit Ausleger oder Traverse
- Lenkrollen Ø 200 mm
- Zulässige Belastung 150 kg/m² (1,5 kN/m²)
- Nach EN 1004

10
YEAR
GUARANTEE

EN
1004

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



Max. 150 kg/m²
(1,5 kN/m²)
↓

Fahrgerüst mit Ausleger

Reichhöhe (ca. m)	4,4	6,4	8,4	10,4	12,4
Gerüsthöhe (ca. m)	3,64	5,64	7,64	9,64	11,64
Standhöhe (ca. m)	2,4	4,4	6,4	8,4	10,4
Bühnenlänge (ca. m)	2,95				
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,5				
Artikelnummer	857304	857306	857308	857310	857312
Ballastierung					
Innenbereich, an der Wand (ca. kg)	-	-	20 ¹	20 ¹	30 ¹
Außenbereich, mittig (ca. kg)	40	-	-	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (ca. kg)	40	0 ²	0 ²	nicht zulässig	nicht zulässig

^{1*} Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

^{2*} Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

Fahrgerüst mit Fahrtraverse

Reichhöhe (ca. m)	4,6	6,6	8,6	10,6	12,6
Gerüsthöhe (ca. m)	3,82	5,82	7,82	9,82	11,82
Standhöhe (ca. m)	2,6	4,6	6,6	8,6	10,6
Bühnenlänge (ca. m)	2,95				
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,5				
Artikelnummer	827304	827306	827308	827310	827312
Ballastierung					
Innenbereich, an der Wand (ca. kg)	-	-	-	-	20 ¹³⁴
Außenbereich, mittig (ca. kg)	-	-	60 ²	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (ca. kg)	-	0 ⁵¹	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

^{1*} Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

^{2*} Verwendung von zwei Traversenverlängerungen (817133) notwendig

3* Bei Verwendung von einer Längstraverse (607143) ist keine Ballastierung erforderlich

4* Bei Verwendung von zwei Traversenverlängerungen (817133) ist keine Ballastierung erforderlich

5* Zusätzlich zum Ballast Verwendung von einer Längstraverse (607143) notwendig

Einzelteile / Stückliste - mit Ausleger					
Rahmenteil 8 Sprossen (607322)	2	4	6	8	10
Rahmenteil 4 Sprossen (607323)	2	2	2	2	2
Bühne mit Durchstiegsklappe (627324)	1	1	1	1	1
Bühne ohne Durchstiegsklappe (607324)	1	2	3	4	5
Einstiegsbügel (637144)	1	1	1	1	1
Bordbrett Längsseite (0079630)	2	2	2	2	2
Bordbrett Stirnseite (0079633)	2	2	2	2	2
Bordbretthalter (0077268)	4	4	4	4	4
Diagonale (607127)	2	4	6	8	10
Verstrebung (607128)	6	10	14	18	22
Ausleger Basis + Erweiterungsteil (707036)	0	4	4	4	4
Lenkrolle ø 200 mm mit Spindel (637150)	4	4	4	4	4
Sicherungsstecker (007760)	4	8	12	16	20
Hymer Lifter (605199)	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendungsanleitung (0095858)	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendungsanleitung (AT/FR) (0095874)	1	1	1	1	1
Gesamtgewicht (ca. kg)	167,8	296	398,2	500,4	602,6
Artikelnummer	857304	857306	857308	857310	857312

Einzelteile / Stückliste - mit Traverse					
Rahmenteil 8 Sprossen (607322)	2	4	6	8	10
Rahmenteil 4 Sprossen (607323)	2	2	2	2	2
Bühne mit Durchstiegsklappe (627324)	1	1	1	1	1
Bühne ohne Durchstiegsklappe (607324)	1	2	3	4	5
Bühne für Durchstieg ohne Klappe (627314)	0	1	2	3	4
Einstiegsbühne (607144)	1	1	1	1	1
Bordbrett Längsseite (0079630)	2	2	2	2	2
Bordbrett Stirnseite (0079633)	2	2	2	2	2

Bordbretthalter (077268)	4	4	4	4	4
Diagonale (607127)	2	4	6	8	10
Verstrebung (607128)	5	9	13	17	21
Treppe (627340)	1	2	3	4	5
Geländerrorh (627329)	1	2	3	4	5
Traverse (817134)	2	2	2	2	2
Traversenklemmbeschlag (0050493)	4	4	4	4	4
Lenkrolle ø 200 mm mit Spindel (607150)	4	4	4	4	4
Sicherungsstecker (00760)	8	12	16	20	24
Hymer Lifter (605199)	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendungsanleitung (0095859)	1	1	1	1	1
Aufbau- und Verwendungsanleitung (AT/FR) (0095873)	1	1	1	1	1
Gesamtgewicht (ca. kg)	227,3	329,5	431,7	533,9	636,1
Artikelnummer	827304	827306	827308	827310	827312