

# Hymer Stufenstehleiter mit Alu-Druckguss Gelenk 2x16 Stufen

Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss


Art. Nr.: Y802432

**591,20 €**  
~~UVP 685,44 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**HYMER**

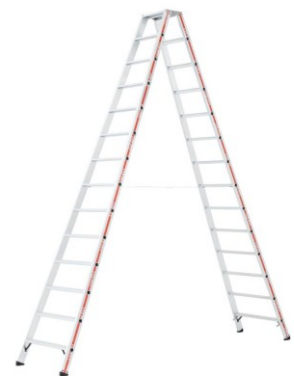


**Gewicht:** 25.1 kg

|                                 |                                |                              |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 3,22 m        | <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,69 m | <b>Stufentiefe:</b> 80 mm    |
| <b>Holmbreite:</b> 71 mm        | <b>Arbeitshöhe:</b> 5,22 m     | <b>Leiterlänge:</b> 4,04 m   |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 16      | <b>Trittform:</b> Stufen       | <b>Hersteller:</b> Hymer     |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x          | <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Stehleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig | <b>Gewicht:</b> 25,1 kg        | <b>Tragkraft:</b> 150 kg     |

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe

- Vorderkante mit Holm bündig
- 71 mm Holmprofil
- Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Leiterfüße
- Nach EN 131, TRBS-konform

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

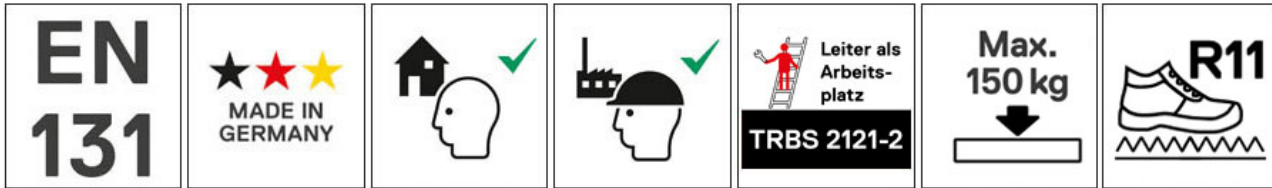

| Technische Daten              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Stufenzahl                    | 2x3    | 2x4    | 2x5    | 2x6    | 2x7    | 2x8    | 2x9    | 2x10   | 2x12   | 2x14   | 2x16          |
| Holm (ca. mm)                 | 71     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               |
| Länge (ca. m)                 | 0,77   | 1,04   | 1,3    | 1,53   | 1,8    | 2,05   | 2,28   | 2,54   | 3,04   | 3,54   | 4,04          |
| Standhöhe (ca. m)             | 0,22   | 0,45   | 0,69   | 0,92   | 1,15   | 1,38   | 1,61   | 1,85   | 2,31   | 2,76   | 3,22          |
| Arbeitshöhe (ca. m)           | 2,22   | 2,45   | 2,69   | 2,92   | 3,15   | 3,38   | 3,61   | 3,85   | 4,31   | 4,76   | 5,22          |
| Senkrechte Gesamthöhe (ca. m) | 0,7    | 0,95   | 1,15   | 1,4    | 1,65   | 1,85   | 2,1    | 2,3    | 2,8    | 3,23   | 3,69          |
| Breite (ca. m)                | 0,43   | 0,45   | 0,48   | 0,5    | 0,53   | 0,55   | 0,58   | 0,6    | 0,65   | 0,7    | 0,75          |
| Schrittlänge (ca. m)          | 0,8    | 0,98   | 1,15   | 1,3    | 1,5    | 1,7    | 1,95   | 2,15   | 2,5    | 2,86   | 3,26          |
| Gewicht (ca. kg)              | 4,8    | 6      | 7,4    | 8,7    | 10,1   | 11,6   | 13     | 14,6   | 17,6   | 21,6   | 25,1          |
| Artikelnummer                 | 802406 | 802408 | 802410 | 802412 | 802414 | 802416 | 802418 | 802420 | 802424 | 802428 | <b>802432</b> |