Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Hymer Dachauflegeleiter RAL 7016 anthrazit beschichtet 7 Sprossen

Art. Nr.: Y409207

165,45 € ~~UVP 242,76 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 3.5 kg

Leiterlänge: 1,95 m	**Sprossen/Stufen:** 7	**Hersteller:** Hymer
Trittform: Sprossen	**Material:** Aluminium	**Kategorie:** Dachauflegeleiter
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	**gpsr_manufacturer_street:** Käferhofen	**gpsr_manufacturer_housenu** 10
gpsr_manufacturer_postalcode: 88239	**gpsr_manufacturer_city:** Wangen im Allgäu	**gpsr_manufacturer_email:** info@hymer-alu.de
Gewicht: 3,5 kg	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.hymer-alu.de/	**RAL-Farben:** 7016
gpsr_manufacturer_name: Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG	**Tragkraft:** 150 kg	

Funktionale Verwendung der Sprossensteil- oder Sprossenflachseite als Trittfläche

- Stabile verschraubte Holm-Sprossen-Verbindung
- T-Holmprofil (85 mm)
- Geeignet für Dachneigung von 20° bis 55°

Hinweis
Dachauflegeleitern müssen rechtwinklig zum First angebracht werden. Dachauflegeleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in Sicherheits-Dachhaken nach EN 517 eingehängt

werden. Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z. B. mit Sicherheits-Dachhaken nach EN 517. Es können bis zu drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätzliche Sicherheits-Dachhaken benötigt werden.

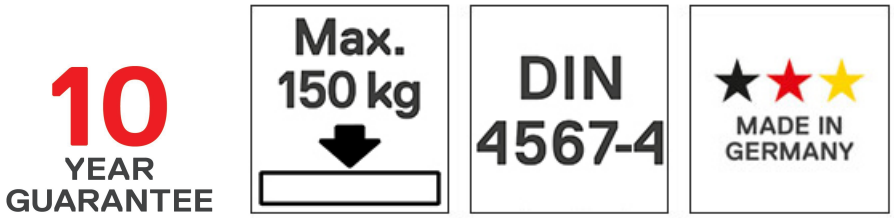

Technische Daten									
Farbe	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Sepiabraun	Sepiabraun	Sepiabraun	Alu natur	Alu natur	Alu natur
Sprossenzahl	7	10	14	7	10	14	7	10	14
Länge (ca. m)	1,95	2,8	3,9	1,95	2,8	3,9	1,95	2,8	3,9
Breite (ca. m)	0,35								
Gewicht (ca. kg)	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8
Artikelnummer	**409207**	409210	409214	409307	409310	409314	409507	409510	40951