

## Alu-Dachleiter mit 7 Sprossen 1,96 m anthrazit

Art. Nr.: D64044

★★★★★ (2 Bewertungen)

**116,60 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR




**Gewicht:** 3.47 kg

|                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller:</b> Topleiter                                                               | <b>Kategorie:</b> Dachleiter                                                                                          | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland                                                             |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b><br>FRICK Metall- und<br>Oberflächentechnik GmbH & Co.<br>KG | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.frick-onlineshop.de/">https://www.frick-onlineshop.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_housenu</b><br>13                                                                    |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>86879                                              | <b>gpsr_manufacturer_city:</b><br>Wiedergeltingen                                                                     | <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br><a href="mailto:info@frick-onlineshop.de">info@frick-onlineshop.de</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b><br>Gewerbestraße                                          |                                                                                                                       |                                                                                                           |

**Aluminium-Dachleiter, DEKRA geprüft in korrosionsbeständiger, robuster Qualität. Für flexible Einsätze bei Reparatur, Wartung oder Reinigung von Dach, Kamin, Photovoltaik- und Solarmodulen geeignet.**

Die gewünschte Leiterlänge für Ihr Dach erhalten Sie, wenn Sie mehrere Dachleitern mithilfe der praktischen Verbindungssets verbinden.

- Verlängerbar. **Ein Verbindungsset ist bereits enthalten!**

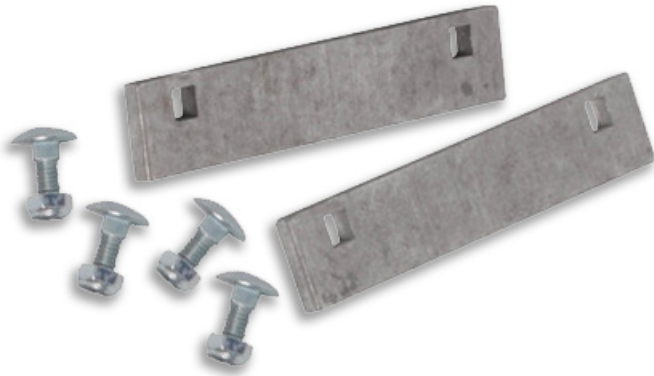

- sicherer Tritt bei Dachaufstieg, Dachbegehung und bei Dachdeckerarbeiten
- geeignet für Dachneigungen von 20° bis 60°
- 6 geriffelte Halbrundspinnen
- belastbar bis 150 kg

**Die Dachleiter, sowie der Zubehör sind nach folgenden angewandten Normen geprüft:**

- DIN 18160-5: 1998/2008
- EN 131-1: 2007
- EN 131-2: 1993
- BGR 203: 2000 EK 5/AK 1 - Beschlüsse in der aktuellen Fassung

**Erforderliche Systemergänzung:**

- 2 Dachhaken
- 2 Aushebesicherungen

**Kompatible Systemergänzung:**

- Dachleiter Länge 1,96 m
- Auflageschutz für empfindliche Dacheindeckungen

**Hinweis**

Zur Montage einer Dachleiter bzw. einer zusammengeschaubten Leiterlänge (Leiterzug) benötigen Sie: 2 Dachhaken, sowie 2 Aushebesicherungen (Befestigungshaken) Bitte beachten Sie: Unsere Aushebesicherungen können nur mit unseren Dachhaken und unseren Dachleitern kombiniert werden

**Produktsicherheit**  
 ▶ Baumuster geprüft  
 ▶ Fertigung überwacht  
[www.dekra-siegel.de](http://www.dekra-siegel.de)



|                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|
| Leiterlänge (m)      | 1,68   | 1,96   |
| Breite (m)           | 0,33   | 0,33   |
| Tragkraft (kg)       | 150    | 150    |
| Sprossenanzahl       | 6      | 7      |
| Sprossenabstand (mm) | 280    | 280    |
| Aluminium            | D64030 | D64040 |
| Rot - RAL 8004       | D64031 | D64041 |
| Rotbraun - RAL 8002  | D64032 | D64042 |
| Braun - RAL 8014     | D64033 | D64043 |
| Anthrazit - RAL 7021 | D64034 | D64044 |
| RAL-Farben           | D64035 | D64045 |