

## Alu-Dachleiter mit 7 Sprossen 1,96 m rot

Art. Nr.: D64041

★★★★★ (2 Bewertungen)

**116,60 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 3.47 kg

**Hersteller:** Topleiter

**Kategorie:** Dachleiter

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
86879

**gpsr\_manufacturer\_city:**  
Wiedergeltingen

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.frick-onlineshop.de/>

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
FRICK Metall- und  
Oberflächentechnik GmbH & Co.  
KG

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Gewerbestraße

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
13


**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@frick-onlineshop.de](mailto:info@frick-onlineshop.de)

**Aluminium-Dachleiter, DEKRA geprüft in korrosionsbeständiger, robuster Qualität.  
Für flexible Einsätze bei Reparatur, Wartung oder Reinigung von Dach, Kamin,  
Photovoltaik- und Solarmodulen geeignet.**

Die gewünschte Leiterlänge für Ihr Dach erhalten Sie, wenn Sie mehrere Dachleitern mithilfe  
der praktischen Verbindungssets verbinden.

- Verlängerbar. **Ein Verbindungsset ist bereits enthalten!**

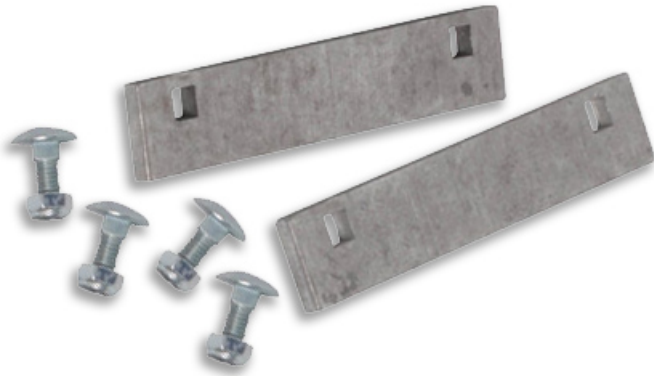

- sicherer Tritt bei Dachaufstieg, Dachbegehung und bei Dachdeckerarbeiten
- geeignet für Dachneigungen von 20° bis 60°
- 6 geriffelte Halbrundspinnen
- belastbar bis 150 kg

**Die Dachleiter, sowie der Zubehör sind nach folgenden angewandten Normen geprüft:**

- DIN 18160-5: 1998/2008
- EN 131-1: 2007
- EN 131-2: 1993
- BGR 203: 2000 EK 5/AK 1 - Beschlüsse in der aktuellen Fassung

**Erforderliche Systemergänzung:**

- 2 Dachhaken
- 2 Aushebesicherungen

**Kompatible Systemergänzung:**

- Dachleiter Länge 1,96 m
- Auflageschutz für empfindliche Dacheindeckungen

**Hinweis**

Zur Montage einer Dachleiter bzw. einer zusammengeschaubten Leiterlänge (Leiterzug) benötigen Sie: 2 Dachhaken, sowie 2 Aushebesicherungen (Befestigungshaken) Bitte beachten Sie: Unsere Aushebesicherungen können nur mit unseren Dachhaken und unseren Dachleitern kombiniert werden

**Produktsicherheit**  
 ▶ Baumuster geprüft  
 ▶ Fertigung überwacht  
[www.dekra-siegel.de](http://www.dekra-siegel.de)



|                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|
| Leiterlänge (m)      | 1,68   | 1,96   |
| Breite (m)           | 0,33   | 0,33   |
| Tragkraft (kg)       | 150    | 150    |
| Sprossenanzahl       | 6      | 7      |
| Sprossenabstand (mm) | 280    | 280    |
| Aluminium            | D64030 | D64040 |
| Rot - RAL 8004       | D64031 | D64041 |
| Rotbraun - RAL 8002  | D64032 | D64042 |
| Braun - RAL 8014     | D64033 | D64043 |
| Anthrazit - RAL 7021 | D64034 | D64044 |
| RAL-Farben           | D64035 | D64045 |