Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Minka Bodentreppe Arctic Fire brandhemmend mit U-Wert 0,21 W/m2K Deckenöffnung 120x60cm Raumhöhe bis 300cm

Brandhemmend mit Top-Isolierung

Art. Nr.: M22332M

1.692,45 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 77 kg

Lichte Raumhöhe: 300 cm	**U-Wert:** 0,14 W/m²·K	**Breite Deckenöffnung:** 60
Typ: Arctic Fire	**Hersteller:** Minka	**Kategorie:** Bodentreppen
Tragkraft: 150 kg	**Länge Deckenöffnung:** 120 cm	**gpsr_manufacturer_home** https://www.minka.at/
gpsr_manufacturer_city: St. Lorenzen im Mürztal	**gpsr_manufacturer_email:** office@minka.at	**gpsr_manufacturer_coun** Österreich
gpsr_manufacturer_street: Flurgasse	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 8642	**gpsr_manufacturer_name** Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH
gpsr_manufacturer_housenumber: 6		

Arctic Fire, die brandhemmende Bodentreppe mit Top-Isolierung.

Die Dachbodentreppe Arctic Fire von Minka ist die perfekte Kombination aus Isolation und Brandhemmung. Mit einem U-Wert von 0,21 W/m2K ohne Oberdeckel und 0,14 W/m2K mit ISO-Oberdeckel spielt sie in der obersten Liga der Isolationstechnik mit. Nach ÖNORM EN1363 und EN1634 ist die Arctic Fire Bodentreppe brandhemmend EI230 und weist somit einen Feuerwiderstandswert von mindestens 30 Minuten auf.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Flexibles Design.

Die Arctic Fire Bodentreppe gibt es in fünf verschiedenen Größen, womit sie in Deckenöffnungen mit folgenden Maßen passt: 110×70 cm, 120×60 cm, 120×70 cm, 130×70 cm und 140×70 cm. Sie ist je nach Größe für eine Raumhöhe von bis zu 300 cm geeignet, kann aber je nach Bedarf gekürzt werden. Dank dem Design-Unterdeckel zeichnet sich die Arctic Fire zudem durch eine fugenlose und besonders schöne Untersicht aus. Dieser ist wie die Treppe in Weiß gehalten, wodurch die Treppe dezent, aber auch elegant wirkt.

Nachhaltige Nutzung.

Die Metalltreppen von Minka bestehen aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl. Damit ist auch die Arctic Fire Bodentreppe äußerst resistent gegen Kratzer und sonstige Schäden. Für Sicherheit und Komfort beim Auf- und Absteigen der Dachbodentreppe sorgen breite Metallstufen und der Handlauf aus hochqualitativem Stahl. So haben Sie lange Freude an Ihrer Dachbodentreppe.

- Brandhemmend E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- Extreme Deckelisolationsstärke von 160 mm
- Fugenlose Untersicht durch neuen Design-Unterdeckel
- Dreifach-Dichtungssystem
- Luftdichtheitsklasse 4
- Thermische Trennung von Stahlzarge und Futterkasten
- Starkes pulverbeschichtetes Stahltreppenpaket
- 18 mm starker Futterkasten Höhe 45,5 cm
- Stahlsicherheitshandlauf serienmäßig
- Treppenschuhe serienmäßig
- Brandhemmend EI230 geprüft nach EN1363 und EN1634
- Schöne Optik dank fugenlosem, weißem Unterdeckel
- Handlauf aus hochwertigem Stahl unterstützt sicheres Auf- und Absteigen
- U-Wert: 0,21 W/m2K
- U-Wert mit ISO-Oberdeckel: 0,14 W/m2K
- Fünf Größen für verschiedene Deckenöffnungen: 110×70, 120×60, 120×70, 130×70 und 140×70 cm
- Maximale Raumhöhe: 3000 mm

Hinweis
10 cm Ausklappraum für den Unterdeckel nach hinten erforderlich!

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

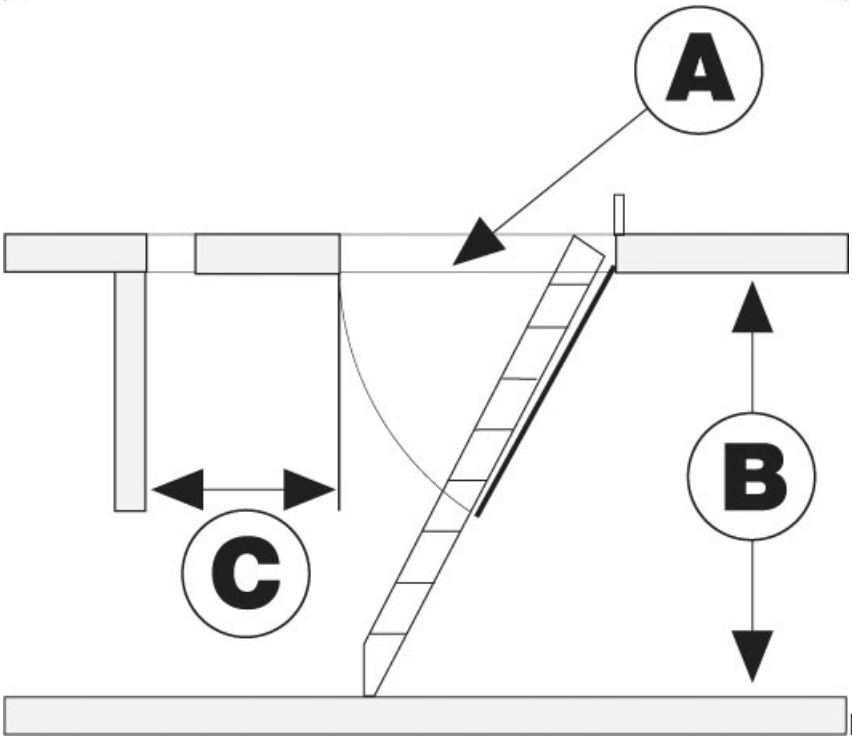

Brandhemmend E1230 geprüft nach

ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

Technische Daten											
(A) Deckenöffnung (cm)	110 x 70			120 x 60			120 x 70			130 x 70	
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	265		290	265		300	265		300	265	
(C) Ausklappmaß (cm)	65			58			58			48	
Futterkastenmaß (cm)	109 x 68 x 45,5			119 x 59 x 45,5			119 x 68 x 45,5			129 x 69 x 4	
U-Wert (W/m²K)	0,21	0,14	0,21	0,21	0,14	0,21	0,21	0,14	0,21	0,21	0,14
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja
Deckelstärke (mm)	160	247	160	160	247	160	160	247	160	160	247
Artikel-Nr.	22330	22330O	22330M	22332	22332O	**22332M**	22331	22331O	22331M	22333	22333

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Technisches Datenblatt

- Zertifikat Brandschutz
- Zertifikat U-Wert
- Zertifikat U-Wert mit Deckel