Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Minka Bodentreppe Eurofire Protect brandhemmend aus Fichte mit U-Wert 0,67 W/m2K bis 275cm Raumhöhe 114x55cm Deckenöffnung

Brandhemmender Abschluss El30 in Holzausführung

Art. Nr.: M10601

423,10 €

~~UVP 1.032,92 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 28 kg

Lichte Raumhöhe: 275 cm	**Holzart:** Fichte	**Breite Deckenöffnung:** 55
Typ: Eurofire Protect	**U-Wert:** 0,67 W/m²·K	**Hersteller:** Minka
Kategorie: Bodentreppen	**gpsr_manufacturer_country:** Österreich	**Tragkraft:** 150 kg
Länge Deckenöffnung: 114 cm	**gpsr_manufacturer_name:** Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH	**gpsr_manufacturer_stree** Flurgasse
gpsr_manufacturer_email: office@minka.at	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 6	**gpsr_manufacturer_home** https://www.minka.at/
gpsr_manufacturer_postalcode: 8642	**gpsr_manufacturer_city:** St. Lorenzen im Mürztal	

Bodentreppe "Eurofire Protect" als brandhemmender Abschluss El 30 in Holzausführung.

Holz ist bekannt dafür, gut zu brennen – bei der Bodentreppe Eurofire Protect ist dies jedoch nicht der Fall! Diese Holztreppe hat sogar eine brandhemmende Wirkung der Klasse EI245. Das bedeutet, dass Sie die Ausbreitung des Feuers um mindestens 45 Minuten verzögert.

Flexibles Design.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Die Dachbodentreppe Eurofire Protect ist in vier Größen erhältlich und lässt sich in Deckenöffnungen mit folgenden Maßen einsetzen: 114×55, 114×70, 120×60 und 120×70 cm. Sie ist für eine Raumhöhe von maximal 280 cm ausgelegt, lässt sich aber ganz einfach auf die benötigte Länge zuschneiden. Die Treppenschuhe aus schwarzem Kunststoff sowie der gelb pulverbeschichtete Sicherheitshandlauf aus Stahl sind im Lieferumfang enthalten.

Nachhaltige Nutzung.

Neben der brandhemmenden Wirkung punktet die Holzbodentreppe Eurofire Protect auch mit einer sehr hohen Isolationsstärke. Durch den 60 mm starken Deckel und den 2-Punkt-Drehverschluss ist sie in die Luftdichtheitsklasse 4 einzuordnen und erreicht einen U-Wert von 0,667 W/m2K. Mit einem dazu passenden ISO-Oberdeckel lässt sich der U-Wert sogar auf 0,226 W/m2K senken.

- Brandhemmend E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- Bodentreppe aus Massivholz mit brandhemmender Wirkung
- Brandhemmend EI245 geprüft nach EN1363 und EN 1634
- U-Wert: 0,667 W/m2K
- U-Wert mit ISO-Oberdeckel: 0,266 W/m2K
- Luftdichtheitsklasse 4
- Erhältlich in vier Größen: 114×55, 114×70, 120×60 und 120×70 cm
- Maximale Raumhöhe: 2800 mm
- Zwei-Punkt-Drehverschluss
- 27 mm starke Stufen
- 27 mm starker Futterkasten
- 60 mm starker Unterdeckel
- Inklusive Sicherheitshandlauf aus pulverbeschichtetem Stahl
- Inklusive Treppenschuhen aus Kunststoff
- max. Belastbarkeit: 150 kg

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

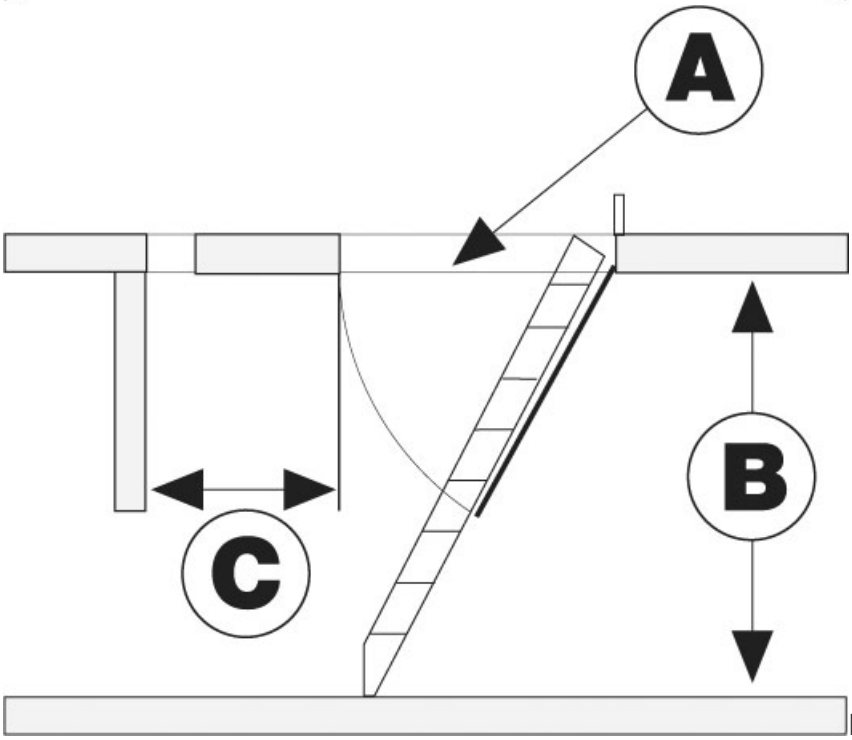

Brandhemmender Abschluss EI 30,

E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

Technische Daten								
(A) Deckenöffnung (cm)	114 x 55		114 x 70		120 x 60		120 x 70	
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	275		275		275		275	
(C) Ausklappmaß (cm)	61		61		55		55	
Futterkastenmaß (cm)	113 x 54 x 13		113 x 69 x 13		119 x 59 x 13		119 x 69 x 13	
U-Wert, berechnet (W/m²K)	0,67	0,27	0,67	0,27	0,67	0,27	0,67	0,27
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	**10601**	**10601**O	10602	10602O	10603	10603O	10604	10604O

Technisches Datenblatt

- Zertifikat Brandschutz
- Zertifikat U-Wert
- Zertifikat U-Wert mit Oberdeckel