

Minka Bodentreppe Eurofire Protect brandhemmend aus Fichte mit U-Wert 0,67 W/m²K bis 275cm Raumhöhe 114x70cm Deckenöffnung

Brandhemmender Abschluss EI30 in
Holzausführung

Art. Nr.: M10602

423,10 €

~~UVP 1.032,92 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 28 kg

Breite Deckenöffnung: 70 cm

Holzart: Fichte

Kategorie: Bodentreppen

gpsr_manufacturer_city: St.
Lorenzen im Mürtal

Länge Deckenöffnung: 114 cm

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.minka.at/>

Lichte Raumhöhe: 275 cm

U-Wert: 0,67 W/m²·K

gpsr_manufacturer_name:
Minka Holz- und
Metallverarbeitungen GmbH

gpsr_manufacturer_postalcode:
8642

Tragkraft: 150 kg

gpsr_manufacturer_country:
Österreich

Typ: Eurofire Protect

Hersteller: Minka

gpsr_manufacturer_email:
office@minka.at

gpsr_manufacturer_street:
Flurgasse

gpsr_manufacturer_housenu
6



Bodentreppe "Eurofire Protect" als brandhemmender Abschluss EI 30 in Holzausführung.

Holz ist bekannt dafür, gut zu brennen – bei der Bodentreppe Eurofire Protect ist dies jedoch nicht der Fall! Diese Holzterppe hat sogar eine brandhemmende Wirkung der Klasse EI245. Das bedeutet, dass Sie die Ausbreitung des Feuers um mindestens 45 Minuten verzögert.

Flexibles Design.


Die Dachbodentreppe Eurofire Protect ist in vier Größen erhältlich und lässt sich in Deckenöffnungen mit folgenden Maßen einsetzen: 114×55, 114×70, 120×60 und 120×70 cm. Sie ist für eine Raumhöhe von maximal 280 cm ausgelegt, lässt sich aber ganz einfach auf die benötigte Länge zuschneiden. Die Treppenschuhe aus schwarzem Kunststoff sowie der gelb pulverbeschichtete Sicherheitshandlauf aus Stahl sind im Lieferumfang enthalten.

Nachhaltige Nutzung.

Neben der brandhemmenden Wirkung punktet die Holzbodentreppe Eurofire Protect auch mit einer sehr hohen Isolationsstärke. Durch den 60 mm starken Deckel und den 2-Punkt-Drehverschluss ist sie in die Luftdichtheitsklasse 4 einzuordnen und erreicht einen U-Wert von 0,667 W/m²K. Mit einem dazu passenden ISO-Oberdeckel lässt sich der U-Wert sogar auf 0,226 W/m²K senken.

- Brandhemmend EI230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860
- Bodentreppe aus Massivholz mit brandhemmender Wirkung
- Brandhemmend EI245 geprüft nach EN1363 und EN 1634
- U-Wert: 0,667 W/m²K
- U-Wert mit ISO-Oberdeckel: 0,266 W/m²K
- Luftdichtheitsklasse 4
- Erhältlich in vier Größen: 114×55, 114×70, 120×60 und 120×70 cm
- Maximale Raumhöhe: 2800 mm
- Zwei-Punkt-Drehverschluss
- 27 mm starke Stufen
- 27 mm starker Futterkasten
- 60 mm starker Unterdeckel
- Inklusive Sicherheitshandlauf aus pulverbeschichtetem Stahl
- Inklusive Treppenschuhen aus Kunststoff
- max. Belastbarkeit: 150 kg



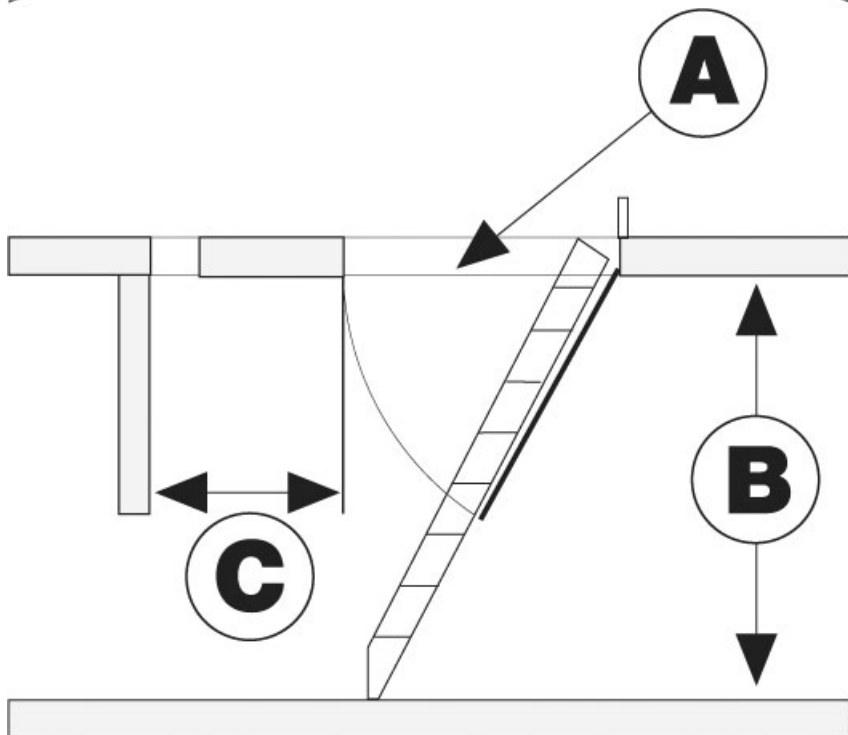

Brandhemmender Abschluss EI 30,

E1230 geprüft nach ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

Technische Daten

(A) Deckenöffnung (cm)	114 x 55		114 x 70		120 x 60		120 x 70	
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	275		275		275		275	
(C) Ausklappmaß (cm)	61		61		55		55	
Futterkastenmaß (cm)	113 x 54 x 13		113 x 69 x 13		119 x 59 x 13		119 x 69 x 13	
U-Wert, berechnet (W/m²K)	0,67	0,27	0,67	0,27	0,67	0,27	0,67	0,27
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	10601	10601O	10602	10602O	10603	10603O	10604	10604O

Technisches
Datenblatt



- [Zertifikat Brandschutz](#)
- [Zertifikat U-Wert](#)
- [Zertifikat U-Wert mit Oberdeckel](#)