Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Minka Bodentreppe Elegance mit U-Wert 1,1 W/m2K 220-300cm Raumhöhe 120x70cm Deckenöffnung

Isolationstreppe mit starkem Stahlscherenpaket

Art. Nr.: M10234

432,35 €

~~UVP 537,88 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 43 kg

Typ: Elegance	**Breite Deckenöffnung:** 70 cm	**U-Wert:** 1,1 W/m²·K
Lichte Raumhöhe: 220 - 300 cm	**Hersteller:** Minka	**Kategorie:** Bodentreppen
Tragkraft: 150 kg	**Länge Deckenöffnung:** 120 cm	**Deckelstärke:** 33 mm
gpsr_manufacturer_country: Österreich	**gpsr_manufacturer_city:** St. Lorenzen im Mürztal	**gpsr_manufacturer_homepage** https://www.minka.at/
gpsr_manufacturer_housenumber: 6	**gpsr_manufacturer_name:** Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH	**gpsr_manufacturer_postalcod** 8642
gpsr_manufacturer_email: office@minka.at	**gpsr_manufacturer_street:** Flurgasse	

Dachbodentreppe "Elegance" - Die Isolationsbodentreppe mit starkem Stahlscherenpaket.

Bei der Elegance Bodentreppe von Minka handelt es sich um eine Scherentreppe aus hochwertigem Stahl. Sie punktet aber nicht nur mit ihrer hohen Stabilität, sondern auch mit ihrer ausgezeichneten Isolationsstärke. Mit dem 33 mm starken Isolationsdeckel erreicht sie einen U-Wert von 1,1 W/m²K.

Flexibles Design.

Die Scherentreppe Elegance ist in vier Größen erhältlich: 90×60, 90×70, 120×60 und 120×70 cm. Diese Treppe lässt sich somit auch problemlos in kleinere Deckenöffnungen einfügen. Gleichzeitig punktet die Elegance aber auch mit ihrer Länge – sie ist für Räume mit einer Höhe von bis zu drei Metern geeignet. Der Futterkasten und der Deckel dieser Bodentreppe sind auf beiden Seiten in einem unaufdringlichen Weiß gehalten. Optional kann an dieser Treppe ein Teleskophandlauf angebracht werden.

Nachhaltige Nutzung.

Alle Metallteile der Elegance Dachbodentreppe sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Das macht das Material widerstandsfähig gegen Kratzer und sonstige Einflüsse. Die Elegance hat eine Belastungsgrenze von bis zu 150 Kilogramm. Dank ihrer hohen Stabilität ist diese Bodentreppe für eine sehr lange Zeit ein sicherer Begleiter auf dem Weg ins Dachgeschoss.

- Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007
- Hochisolierte Scherentreppe aus pulverbeschichtetem Stahl
- Fugenlose Rundumdichtung
- Beidseitig weißer Deckel
- Futterkasten aus weißen MDF-Platten
- Scheren aus schwarz pulverbeschichtetem Sahl
- Stufen aus weiß pulverbeschichtetem Stahl
- Stufen mit Noppen verhindern Ausrutschen
- Einfaches Öffnen der Leiter durch Auseinanderziehen
- 33 mm starker Unterdeckel sorget für soliden U-wert
- U-Wert: 1,1 W/m²K
- Auch für kleinere Deckenöffnungen geeignet dank vier Größenoptionen: 90×60, 90×70, 120×60 und 120×70 cm
- Maximale Raumhöhe: 3000 mm
- Maximale Belastung: 150 kg

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

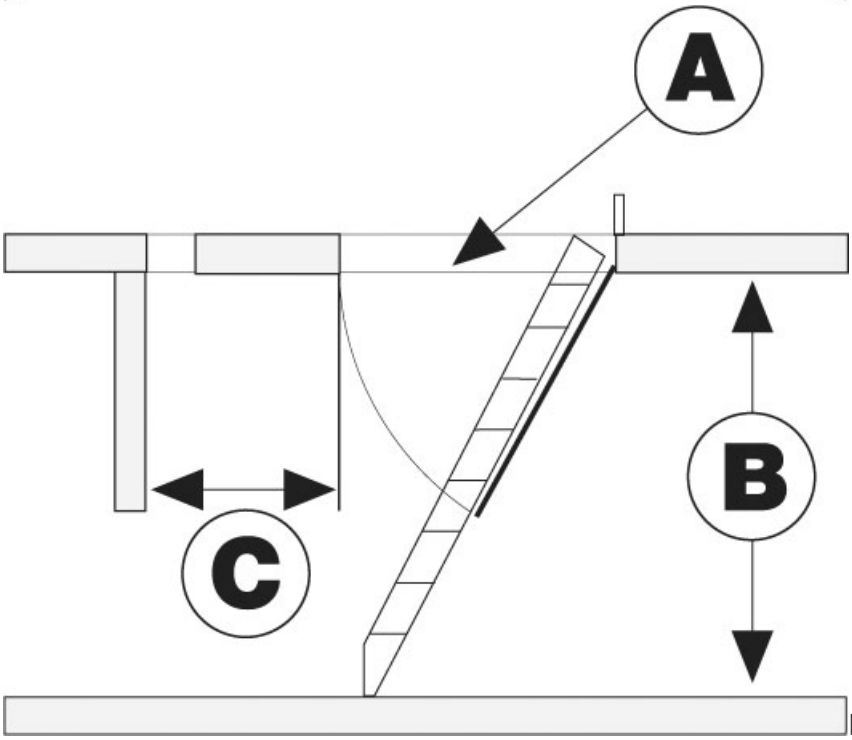

Nicht brandhemmend - Geprüft

gemäß DIN EN 14975:2007

Technische Daten				
(A) Deckenöffnung (cm)	90 x 60	90 x 70	120 x 60	120 x 70
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	220 - 300			
(C) Ausklappmaß (cm)	75		45	
Futterkastenmaß (cm)	89 x 59 x 13	89 x 69 x 13	119 x 59 x 13	119 x 69 x 13
U-Wert (W/m²K, geprüft)	1,1			
Artikel-Nr.	10231	10232	10233	**10234**

*= Beachten Sie bitte das technische Datenblatt (unten) je nach Aufbau kann sich dieser Wert ändern.

Technisches Datenblatt

- Zertifikat U-Wert