Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Minka Bodentreppe Euro Trend mit U-Wert 1,1 W/m2K 220-280cm Raumhöhe 130x70cm Deckenöffnung

Isolationstreppe mit Stahlzarge und Schnellmontage

Art. Nr.: M10256

394,25 €

~~UVP 410,55 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 44 kg

Lichte Raumhöhe: 220 - 280 cm	**Typ:** Euro Trend	**U-Wert:** 1,1 W/m²·K
Holzart: Fichte	**Breite Deckenöffnung:** 70 cm	**Hersteller:** Minka
Kategorie: Bodentreppen	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 8642	**gpsr_manufacturer_count** Österreich
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.minka.at/	**gpsr_manufacturer_street:** Flurgasse	**gpsr_manufacturer_name** Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH
Tragkraft: 150 kg	**Länge Deckenöffnung:** 130 cm	**gpsr_manufacturer_city:** S Lorenzen im Mürztal
gpsr_manufacturer_email: office@minka.at	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 6	**Deckelstärke:** 33 mm

Dachbodentreppe "Euro Trend" - Die Isolationsbodentreppe mit Stahlzarge und Schnellmontagesystem.

Die Bodentreppe Euro Trend vereint gekonnt verschiedene Materialien, die alle gewisse Vorteile mit sich bringen. Die Stahlzarge und das Schnellmontagesystem garantieren einen schnellen, einfachen und schönen Einbau der Treppe. Ist die Treppe korrekt montiert, sorgen der Futterkasten aus MDF und der 33 mm starke Unterdeckel für eine gute Isolation. Die Treppe selbst besteht aus Massivholz und ermöglicht gemeinsam mit dem Handlauf aus Stahl

langfristig einen sicheren Auf- und Abstieg.

Flexibles Design.

Egal ob Ihre Deckenöffnung 110×70, 120×60, 120×70, 130×70 oder 140×70 cm misst – die Bodentreppe Euro Trend ist für all diese gängigen Deckenöffnungen geeignet. Sie reicht bis zu einer maximalen Raumhöhe von 280 cm, lässt sich aber mithilfe einer Säge ganz einfach kürzen.

Die weiße Stahlzarge und der weiße Unterdeckel fügen sich optisch unauffällig ins Raumbild ein und sorgen für einen schönen Abschluss an der Decke.

Nachhaltige Nutzung.

Die Kombination aus verschiedenen Baumaterialien macht die Euro Trend zu einer äußerst stabilen Dachbodentreppe. Die 27 mm starken Stufen halten bis zu 150 kg Belastung aus. Um Abnutzungen an den Treppenbeinen und am Fußboden zu verhindern, sind Treppenschuhe aus hochwertigem PVC im Lieferumfang inkludiert.

- Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007
- Fugenlose Rundumdichtung sorgt für guten U-Wert
- Isolationsbodentreppe aus Holz mit Stahlzarge
- Schnellmontagesystem sorgt für einfachen Einbau
- Inklusive Sicherheitshandlauf aus Stahl
- U-Wert: 1,1 W/m2K
- Fünf Größenoptionen: 110×70, 120×60, 120×70, 130×70 und 140×70 cm
- Maximale Raumhöhe: 2800 mm
- Futterkasten aus MDF-Platten mit Stahlzarge und Schnellmontagesystem
- Versenkte Schnappermulde
- Beidseitig weißer Deckel
- Leiter aus massivem europäischem Fichtenholz
- 27 mm starke Stufen
- Inklusive Treppenschuhen aus Kunststoff
- max. Belastbarkeit: 150 kg

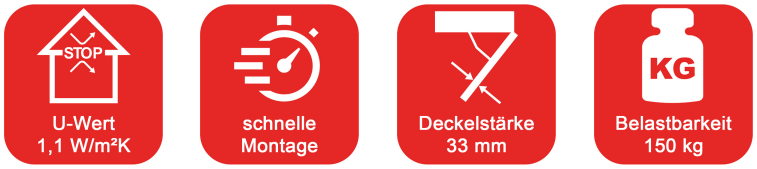

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

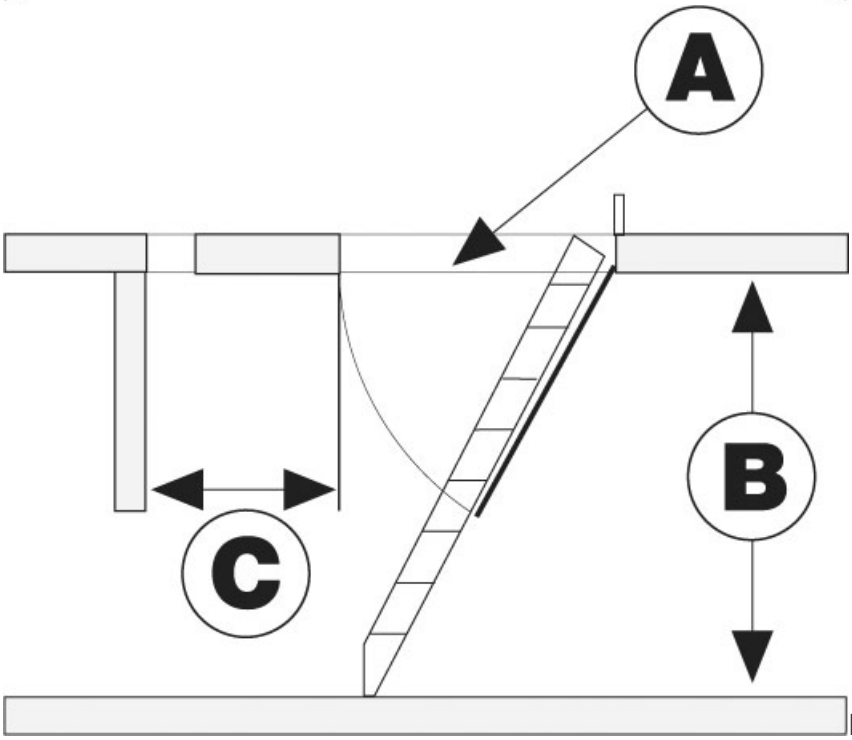

Nicht brandhemmend - Geprüft

gemäß DIN EN 14975:2007

Technische Daten					
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	220 - 252	220 - 280			
(A) Deckenöffnung (cm)	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 70	140 x 70
(C) Ausklappmaß (cm)	65*	55*	55*	45*	35*
Futterkastenmaß (cm)	109 x 69 x 17	119 x 59 x 17	119 x 69 x 17	129 x 69 x 17	139 x 69 x 17
U-Wert (W/m²K, geprüft)	1,1				
Artikel-Nr.	10252	10253	10254	**10256**	10258

*= Beachten Sie bitte das technische Datenblatt (unten) je nach Aufbau kann sich dieser Wert ändern.

Technisches Datenblatt

- Zertifikat U-Wert