

Minka Bodentreppe Polar Extrem mit U-Wert 0,59 W/m²K bis 275cm Raumhöhe 114x70cm Deckenöffnung

Mit extremer Isolierung

Art. Nr.: M10652

376,30 €
~~UVP 486,71 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 36 kg



Typ: Polar Extrem	Breite Deckenöffnung: 70 cm	Lichte Raumhöhe: 275 cm
Holzart: Fichte	U-Wert: 0,59 W/m ² ·K	Hersteller: Minka
Kategorie: Bodentreppen	Länge Deckenöffnung: 114 cm	Tragkraft: 150 kg
Deckelstärke: 87 mm	gpsr_manufacturer_street: Flurgasse	gpsr_manufacturer_name: Minka Holz- und Metallverarbeitings GmbH
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.minka.at/	gpsr_manufacturer_email: office@minka.at	gpsr_manufacturer_coun: Österreich
gpsr_manufacturer_housenumber: 6	gpsr_manufacturer_postalcode: 8642	gpsr_manufacturer_city: Lorenzen im Mürtal

Isolationsbodentreppe "Polar Extrem" mit extremer Isolierung 87 mm.

Die Bodentreppe Polar Extrem zeichnet sich durch eine sehr starke Isolation aus. Ohne Oberdeckel erreicht sie einen U-Wert von 0,59 W/m²K, mit ISO-Oberdeckel sogar einen U-Wert von 0,37 W/m²K. Darüber hinaus ist sie in die Luftdichtheitsklasse 4 einzuordnen. Da sowohl die Treppe als auch der Futterkasten aus Holz bestehen, ist die Polar Extrem Dachbodentreppe auch sehr einfach zu montieren.

Flexibles Design.


Die Polar Extrem Dachbodentreppe gibt es in neun verschiedenen Größen. Die Länge der Deckenöffnung kann 88, 114, 120, 130 oder 140 cm betragen, die Breite 55, 58, 60, 68, 70 oder 78 cm. Je nach Variante eignet sich die Polar Extrem für eine Raumhöhe von bis zu 280 cm. Die Länge der Treppe kann aber flexibel selbst gekürzt werden. Da diese Dachbodentreppe auf beiden Seiten des Deckels weiß ist, fügt sie sich unauffällig in das Raumbild ein.

Nachhaltige Nutzung.

Holz eignet sich aus mehreren Gründen für den Einsatz bei Bodentreppen: Erstens verfügt es über die notwendige Stabilität – die Polar Extrem kann mit bis zu 150 kg belastet werden. Zweitens ist es ein natürliches und nachwachsendes Material, womit die Polar Extrem Dachbodentreppe auch in puncto Nachhaltigkeit gut abschneidet. Um eine sichere Nutzung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sind ein Sicherheitshandlauf und Treppenschuhe aus Kunststoff im Lieferumfang inkludiert.

- Geprüft gem. DIN EN 11975:2007
- Extreme Wärmedämmung dank 87 mm starkem Unterdeckel
- Hochisolierte Bodentreppe aus Massivholz
- 2-Punkt Sicherheitsverschluss für hohe Luftdichtheit und sicherer Halt des Unterdeckels
- Fugenlose Rundumdichtung
- Unauffällige Optik dank beidseitig weißem Deckel
- U-Wert: 0,59 W/m²K
- U-Wert mit ISO-Oberdeckel: 0,37 W/m²K
- Luftdichtheitsklasse 4
- Neun verschiedene Größen erhältlich: 88×58, 88×68, 88×78, 114×55, 114×70, 120×60, 120×70, 130×70 und 140×70 cm
- Maximale Raumhöhe: 2800 mm
- 27 mm starke Stufen
- Futterkasten und Leiter aus massivem Fichtenholz
- Inklusive Sicherheitshandlauf aus pulverbeschichtetem Stahl
- Inklusive Treppenschuhen aus Kunststoff
- max. Belastbarkeit: 150 kg



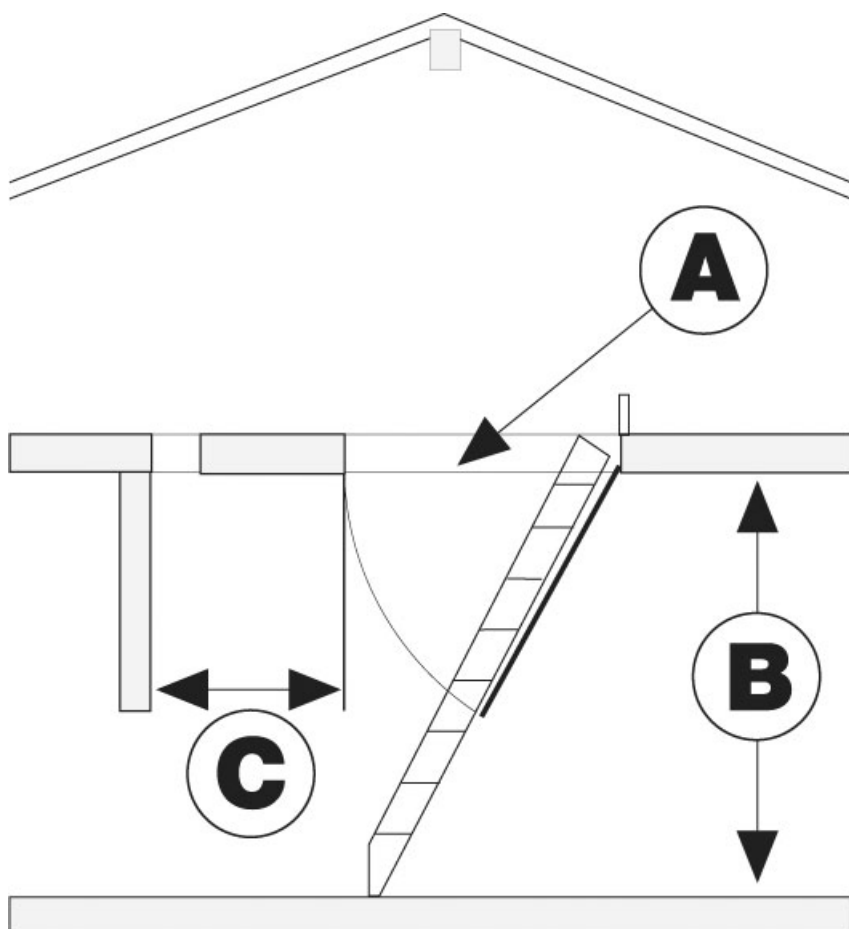

Technische Daten

(A) Deckenöffnung (cm)	114 x 55		114 x 70		120 x 60		120 x 70		130 x 70		140 x 70	
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	275		275		280		280		280		280	
(C) Ausklappmaß (cm)	65		65		55		55		45		35	
Futterkastenmaß (cm)	113 x 54 x 13		113 x 69 x 13		119 x 59 x 13		119 x 69 x 13		129 x 69 x 13		139 x 69 x 13	
U-Wert, geprüft* (W/m²K)	0,59	0,37	0,59	0,37	0,59	0,37	0,59	0,37	0,59	0,37	0,59	0,37
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	10651	106510	10652	10652 O	10653	106530	10654	106540	10656	106560	10658	106580

*= geprüft durch ift Rosenheim (Nr. 12-000646-PRO4, 12-000646-PRO3)

Technisches
Datenblatt



- [Zertifikat U-Wert](#)
- [Zertifikat U-Wert mit Oberdeckel](#)