Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Minka Bodentreppe Steel mit U-Wert 1,1 W/m2K 220-280cm Raumhöhe 120x70cm Deckenöffnung

Isolationstreppe mit Stahltreppen

Art. Nr.: M10244

373,05 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 38 kg

U-Wert: 1,1 W/m²·K	**Typ:** Steel	**Breite Deckenöffnung:** 70
Lichte Raumhöhe: 220 - 280 cm	**Hersteller:** Minka	**Kategorie:** Bodentreppen
Länge Deckenöffnung: 120 cm	**Tragkraft:** 150 kg	**Deckelstärke:** 33 mm
gpsr_manufacturer_name: Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH	**gpsr_manufacturer_street:** Flurgasse	**gpsr_manufacturer_posta** 8642
gpsr_manufacturer_country: Österreich	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.minka.at/	**gpsr_manufacturer_email** office@minka.at
gpsr_manufacturer_housenumber: 6	**gpsr_manufacturer_city:** St. Lorenzen im Mürztal	

Dachbodentreppe "Steel" - Die Isolationsbodentreppe mit Stahltreppenpaket.

Bei der Steel handelt es sich um eine klassische Bodentreppe aus Stahl. Sie ist die perfekte Wahl, um angenehm den Dachboden zu erreichen. Die gerillten Metallstufen und der Sicherheitshandlauf sorgen für einen sicheren Auf- und Abstieg.

Flexibles Design.

Die Bodentreppe Steel ist in sechs verschiedenen Größen erhältlich: 110×60, 110×70, 120×60, 120×70, 130×60 und 130×70 cm. Damit ist sie für die gängigsten Deckenöffnungen geeignet. Maximal lässt sich über diese Metalltreppe ein Raum mit einer Höhe von 280 cm erklimmen.

Niedrigere Räume sind aber auch kein Problem, da die Steel flexibel gekürzt werden kann.

Neben der Stabilität und dem Komfort überzeugt die Bodentreppe Steel aber auch mit Ihrer schlichten Optik. Im eingeklappten Zustand sorgt der beidseitig weiße Deckel dafür, dass die Treppe eins mit dem Raum wird. Aber auch ausgeklappt kann sich die weiß pulverbeschichtete Treppe mit ihrem gelben Handlauf sehen lassen.

Nachhaltige Nutzung.

Da die Bodentreppe Steel zum Großteil aus Stahl gefertigt ist, hält sie großen Belastungen stand. Sie kann bis zu 150 kg an Gewicht tragen und nutzt sich dank der hochwertigen Pulverbeschichtung nicht schnell ab. Die Treppenschuhe aus Kunststoff sorgen zusätzlich dafür, dass die Treppe und der Boden vor Kratzern bewahrt bleiben.

- Geprüft gemäß DIN EN 14975:2007
- Hochwertige Bodentreppe aus weiß pulverbeschichtetem Metall
- Sicherer Aufstieg dank gerillten Stahlstufen und Stahlsicherheitshandlauf
- U-Wert: 1,1 W/m2K
- Erhältlich für sechs verschiedene Deckenöffnungsgrößen: 110×60, 110×70, 120×60, 120×70, 130×60 und 130×70 cm
- Maximale Raumhöhe: 2800 mm
- Fugenlose Rundumdichtung
- Beidseitig weißer Deckel
- Futterkasten aus weißen MDF-Platten
- Leiter aus weiß pulverbeschichtetem Stahl
- Stufen mit Rillen ermöglichen sicheren Aufstieg ohne Rutschgefahr
- Inklusive Sicherheitshandlauf aus pulverbeschichtetem Stahl
- Inklusive Treppenschuhen aus Kunststoff
- 33 mm starker Unterdeckel
- Maximale Belastbarkeit: 150 kg

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

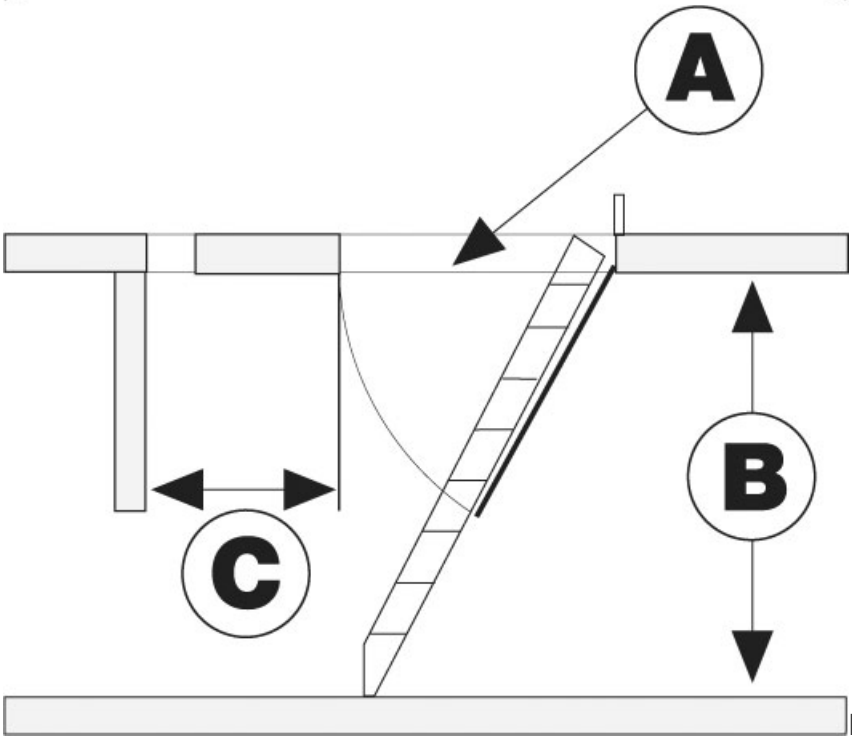

Nicht brandhemmend - Geprüft

gemäß DIN EN 14975:2007

Technische Daten		
(A) Deckenöffnung (cm)	120 x 60	120 x 70
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	220 - 280	
(C) Ausklappmaß (cm)	55	
Futterkastenmaß (cm)	119 x 59 x 13	119 x 69 x 13
U-Wert (W/m²K, geprüft)	1,1	
Artikel-Nr.	10243	**10244**

Technisches Datenblatt

- Zertifikat U-Wert