


Munk Einholm-Mastleiter mit integriertem Steigschutz Aufzugvorrichtung

Einfacher, univereller Gebrauch bei schneller
Montage und mit integriertem Steigschutz

Art. Nr.: G77433

Gewicht: 2.58 kg

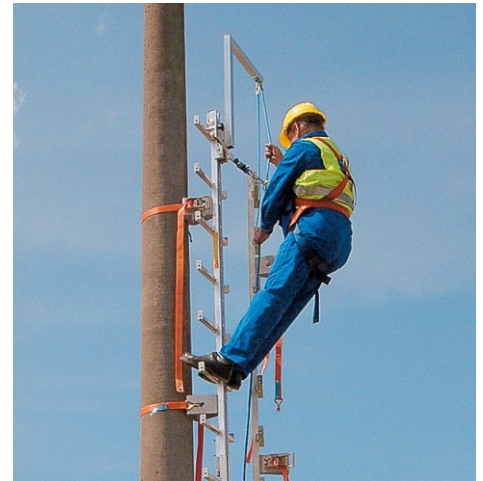

Hersteller: Munk

Material: Stahl verzinkt

Kategorie: Einholmleiter

Einholm-Mastleiter mit integriertem Steigschutz

Leitern gemäß Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Entsprechend europäischer Norm DIN EN 353-1 in Verbindung mit RFU CBN/P/11/73
- Auf den geländegängigen Leiternfuß, der automatisch Bodenunebenheiten ausgleicht, werden die Alu-Leiternteile aufgesteckt und mittels Schnellverschlüssen verriegelt
- Das Befestigen eines Leiternteils am Mast erfolgt über 2 im Lieferumfang enthaltene Spanngurte mit Ratsche
- Die Spanngurte lassen sich mit Spannhaken schnell und einfach am Leiternteil einhängen
- Die Aufzugsvorrichtung erleichtert den Transport der Leiternteile nach oben bzw. unten
- Der Monteur ist ab dem Einsetzen des ersten Leiterteils durch Sicherheitsgurt mit Sicherungsläufer in der Steigschutzschiene gegen Absturz gesichert
- Leiterbreite : 370mm
- Material: Alu blank
- Befestigung passend für Mastdurchmesser min. 200 mm, max. 600 mm





Artikel	Leiterfuß	Leiterteil 1,12m	Leiterteil 1,96m	Aufzugvorrichtung
Bestellnummer	77430	77431	77432	77433