

## Hailo Sprossenschiebeleiter Pro mit innovativen 3 Dreh-Stufen mit großer Standfläche


Vielseitig verwendbar

Art. Nr.: 3794-OX

**ab 534,75 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

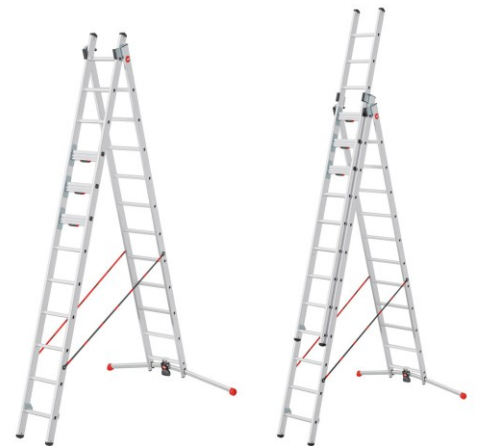

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Hailo

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Mehrzweckleiter


**Tragkraft:** 150 kg

INNOVATION: 3 Dreh-Stufen mit großer Standfläche und mit Einhand-Sicherheits-Verriegelung schaffen einen sicheren und ergonomischen Arbeitsplatz auf der Leiter (siehe TRBS 2121-2)

- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus, Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter bei 3x12 Leiter (Artikel-Nr. 9001-007)
- Vielseitig verwendbar als Anlege- und Bockleiter bei 2x12 Leiter (Artikel-Nr. 9002-007)
- Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Rutschfeste Flächenauflage-Steckfüße
- Standsicherer Querbalken mit großflächigen Tatzenfüßen
- Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff
- Extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Zweites Leiternteil bei S110 nicht abnehmbar
- Drittes Leiternteil bei S120 nicht abnehmbar
- Belastbar bis 150 kg



EN 131

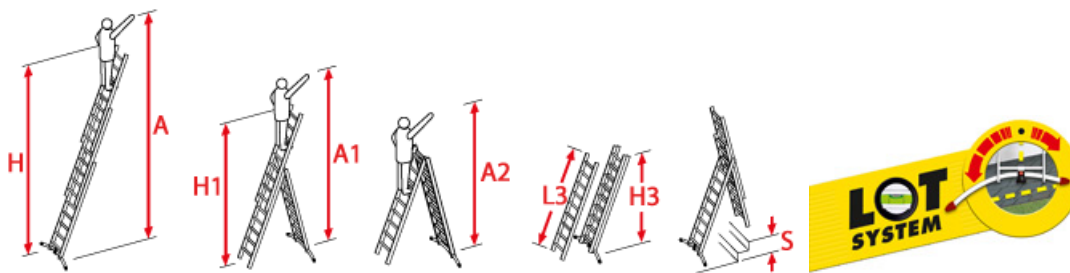

|                                  |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Sprossenanzahl                   | 2x12      | 3x12      |
| Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)     | 6,61      | 8,78      |
| Arbeitshöhe Bockleiter (m)       | 4,65      | -         |
| Arbeitshöhe Schiebeleiter (m)    | -         | 6,27      |
| Höhe Anlegeleiter (m)            | 5,63      | 7,85      |
| Höhe Bockleiter (m)              | 3,39      | -         |
| Höhe Schiebeleiter (m)           | -         | 5,59      |
| Aufstellbreite Anlegeleiter (m)  | 1,49      | 1,49      |
| Aufstelltiefe Anlegeleiter (m)   | 1,51      | 2,05      |
| Aufstellbreite Schiebeleiter (m) | -         | 1,49      |
| Aufstelltiefe Schiebeleiter (m)  | -         | 2,17      |
| Aufstellbreite Bockleiter (m)    | 1,49      | -         |
| Aufstelltiefe Bockleiter (m)     | 2,19      | -         |
| Belastbarkeit (kg)               | 150       | 150       |
| Gewicht (kg)                     | 24,0      | 34,0      |
| Verpackungsmaße (HxBxT, cm)      | 335x42x16 | 360x49x23 |
| Artikelnummer                    | 9002007   | 9001007   |

