

Iller Einzügige Steigleiter Stahl verzinkt 4,70m SH

Steigleiter mit Rückenschutz.



Art. Nr.: K47210


1.335,90 €

~~UVP 1.840,93 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

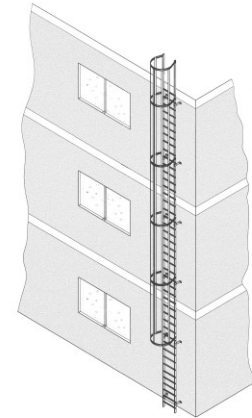

Gewicht: 26.5 kg


Steighöhe: 4,70 m	Leiterlänge: 5,80 m	Hersteller: Iller Leiter
Trittform: Sprossen	Teilbarkeit: 1x	Material: Stahl verzinkt
Kategorie: Steigleiter	Begehbarkeit: einseitig	gpsr_manufacturer_email: info@iller-leiter.de
gpsr_manufacturer_street: Hauptstr.	gpsr_manufacturer_city: Buxheim	gpsr_manufacturer_name: ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG
gpsr_manufacturer_housenumber: 9-11	gpsr_manufacturer_postalcode: 87740	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.iller-leiter.de/		

Steigleitern mit Rückschutz entsprechen der DIN 14094-1, DIN 18799-1 und DIN EN ISO 14122-4

- Leiter: 520 mm breit, Holme 60x25 mm, Sprossenabstand 280 mm
- Wandhalter: starr oder verstellbar. Der maximale Abstand der Wandhalter untereinander beträgt 2,0m. Jedes Leiternteil muss mindestens mit 2 Wandhaltern montiert werden
- Sprossen: Aluminium: durchgehend geriffelte Vierkantsprossen (30x30 mm) | Stahl: Lochsprossen (30x30 mm)
- Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten

Hinweis:

- Steigleitern sind alle 2,0 m mit 150 kg belastbar
 - Die Belastbarkeit ist relevant bei einem Befestigungsabstand von max. 2 m und unter Verwendung von bauamtlich zugelassenen Dübeln für Auszugskräfte > 3 kN.
 - Podeste sind den Angaben und Forderungen aus DIN 14094 entsprechend ausgelegt.
- Folgende Angaben sind zu beachten:
- Lotrechte Belastung von 4,0 kN/m² bzw.
 - An ungünstiger Stelle wirkende Einzellast von 2,0 kN
 - Der ungünstigste Fall ist maßgebend



Verwendung	Norm	Rückschutz (Korb)	Steigschutz (Schiene)	Länge
Fluchtleiter	DIN 14094-1	generell	nein, nicht zulässig	max. 6 m / Leiterzug
Wartung	DIN 18799-1	Korb ab 5,0 m	Leiternzug > 10 m nur mit Steigschutz	max. 10,0 m / Leiterzug
Zugang zu Maschinen	DIN 14122-4	Korb ab 3,0 m	Leiternzug > 10 m nur mit Steigschutz	max. 6 m / Leiterzug

Einzelteile			
Ausführung	Aluminium eloxiert	Aluminium natur	Stahl verzinkt
	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
Leiterteil 1,96-m (ohne Wandhalter)	46245	46413	46487
Leiterteil 2,80-m (ohne Wandhalter)	46246	46414	46488
Leiterteil 3,64-m (ohne Wandhalter)	46247	46415	46489
Ausstiegsholm, einseitig	46490*	46490*	46490
Rückenschutzbügel 700-mm Ø	46249	46417	46491
3/4 Rückenschutzbügel für seidl. Ausstieg	46248	46421	46483
Rückenschutzstrebe für 1400-mm lang	46250	46418	46492
Ausstiegstritt 150 mm	46193	46193	46194

Wandhalter, starr, Wandabstand 200-mm (nur in Stahl verzinkt)	46406*	46406*	46406
--	--------	--------	-------

*stahl verzinkt

Standardlängen - Stücklisten

Ausführung		Aluminium eloxiert	Aluminium natur	Stahl verzinkt	Stückliste				
Steighöhe bis (m)	Leiterlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	Artikel- nummer	Artikel- nummer	Artikel- nummer	Leiterteil 1,96mm	Leiterteil 2,80 m	Leiterteil 3,64 m	Ausstiegs- holm	Wandh- starr
4,70	5,80	47198	47204	47210	1	1	-	2	4
5,60	6,70	47199	47205	47211	-	2	-	2	4
6,50	7,60	47200	47206	47212	-	1	1	2	4
7,40	8,50	47201	47207	47213	-	-	2	2	5
8,50	9,60	47202	47208	47214	-	3	-	2	6
9,60	10,40	47202	47208	47214	-	3	-	2	6
9,30	10,40	47203	47209	47215	-	2	1	2	6