Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Zarges Steigleiter an baulichen Anlagen Edelstahl V4A 5,60m SH

Steighöhe bis zu 19,10m

Art. Nr.: Z58457

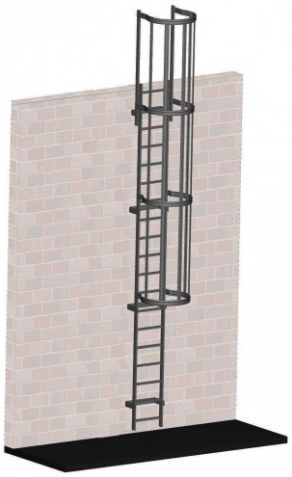

4.627,50 € ~~UVP 8.837,89 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 54.5 kg

Steighöhe: 5,60 m	**Hersteller:** Zarges	**Material:** Edelstahl
Kategorie: Steigleiter	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	**gpsr_manufacturer_street:** Zargesstraße
gpsr_manufacturer_email: zarges@zarges.de	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 82362	**gpsr_manufacturer_housenumber** 7
gpsr_manufacturer_name: Zarges GmbH	**gpsr_manufacturer_city:** Weilheim	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.zarges.com/

Stationärer Zugang zu Gebäuden oder Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.

- Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
- Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.

Material	Merkmale	Einsatzbereich
Aluminium eloxiert	Robust und edel in der Optik	Architektur und für alle anspruchsvollen Anwendungen
Aluminium blank	Kostengünstig, leicht und universell	Alle Innenbereiche und bedingt im Außenbereich
Stahl verzinkt	Sehr robust und widerstandsfähig	Industrie und bauliche Anlagen
Edelstahl	Langlebig und beständig	Hygenie-, Chemie, Lebensmittelbereich; Industrie und Architektur

Steighöhe bis (m)	4,8	5,6	6,5	7,4	8,5	9,6	10,7	11,8	12,6	13,8	14,9	15,7
Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	5,9	6,7	7,6	8,5	9,6	10,7	11,8	12,9	13,7	14,9	16	16,8
Leiternteil 1,96m	1	-	-	-	-	2	-	-	-	4	1	-
Leiternteil 2,80m	1	2	1	-	3	2	3	1	5	-	-	1
Leiternteil 3,64m	-	-	1	2	-	-	1	3	-	2	1	4
Ausstiegsholm, einseitig	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2
Maueranker, starr, Abstand 200 mm	4	4	4	4	6	8	8	8	10	12	4	10
Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	-	4	5	5	6	7	7	8	8	9	2	11
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	-	15	20	20	25	30	35	40	40	45	50	55
Rückenschutzbügel, versetzt	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Umstiegsplattform	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aluminium eloxiert	58448	58457	58465	58474	58485	58496	58807	58818	58826	58838	58849	58857
Aluminium natur	58248	58257	58265	58274	58285	58296	58607	58618	58626	58638	58649	58657
Stahl verzinkt	58348	58357	58365	58374	58385	58396	58707	58718	58726	58738	58749	58757
Edelstahl (V4A)	58448	**58457**	58465	58474	58485	58496	58807	58818	58826	58838	58849	58857