


ABS Guard OnTop Weight

Seitenschutzgeländer mit Auflastbeschwerung

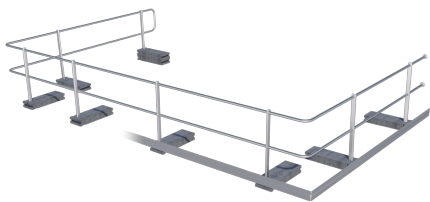

Untergrund

Bitumen / Folie Beton

Anwendungsbereich

Flachdach Schutzgeländer

Befestigung

Auflast

Sonstige

Zusätzliche Lieferkosten

ABS Guard OnTop Weight ist Deine durchdringungsfreie Seitenschutzlösung fürs Flachdach. Das robuste Aluminium-Schutzgeländer fixierst Du einfach mit Gewichten aus Kunststoff oder Beton. Für die dauerhafte Sicherung der Absturzkanten oder durchsturzgefährdeten Bereiche passt Du das Geländersystem optimal an die Architektur an.


Das Zubehör reicht von flexiblen Winkelementen über Türen/Durchgangselemente bis zu Fußleisten für die Attika. So sind Zugänge, Hindernisse und Kurven kein Problem. Und dank der stufenlosen Höhenverstellbarkeit gleicht die mit Betongewichten beschwerte Variante problemlos kleine Unebenheiten und Versprünge aus. Ganz ohne Winkel oder anderes Zubehör. Hört sich gut an? Sieht auch gut aus!

Für den Aufbau des leichten Schutzgeländers brauchst Du wenig Werkzeug. Die Aluminiumrohre für die Knie- und Handläufe bringst Du einfach mit einem Rohrschneider auf die passende Länge. Bohren musst Du nichts, das Kürzen ist unkompliziert und geht schnell von der Hand. Die Rohre werden einfach mit Klemmdeckeln aus Kunststoff fixiert. Und ein Vlies zum Schutz der Dachhaut unter den Gewichten legen wir auch dazu.

- DIN EN 13374:2019, A
- Rohrlänge 1,13m (Standard) oder 2,5m (auf Anfrage)
- Variante Betongewichte stufenlos höhenverstellbar (0-120 mm)
- Pfostenabstand max. 2,50 m
- Betongewichte
280 x 790 mm (2 x 29 kg); System-Gewicht pro lfm: 34,64 kg
- Kunststoffgewichte
760 x 800 mm (2 x 25 kg); System-Gewicht pro lfm: 30,25 kg
- inkl. Vlies zum Schutz des Untergrunds



Accessories / Components

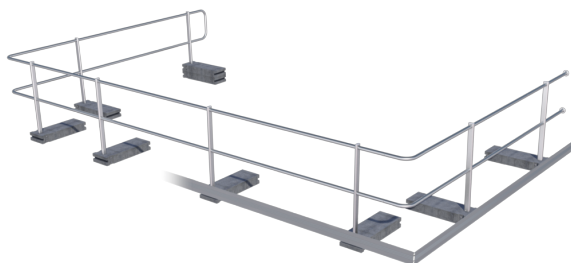



Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH



fon: 49 2832 – 97281-0
fax: 49 2832 – 97281-29



info@absturzschutz.de
www.absturzschutz.de