



# TANKWAGENLEITER

Die ideale Plattform für Ihre Wartungs-, Betankungs-, Enteisungs- und Reparaturarbeiten. Individuell in der Höhe verstellbar, leicht verfahrbar und extrem robust!



## Rentabel

Die Plattform lässt sich ganzjährig für Tätigkeiten wie Wartungs-, Betankungs-, Enteisungs- und Reparaturarbeiten einsetzen.



## Höhenverstellbar

Dank der integrierten Seilwinde lässt sich die Höhe der Plattform leicht und schnell einstellen (Verstellbereich 1.330 mm).



## Variabel

Wählen Sie zwischen verschiedenen Rollen-Größen und Korbvarianten aus.



## Sicher

Die geräumige Plattform (1.000 x 600 mm) mit dreiseitigem Geländer bietet in jeder Höhe höchsten Komfort und Sicherheit.



## Intelligent

Die selbstschließende Durchgangssperre sichert den Arbeitsbereich und verhindert das versehentliche Abrutschen von der Plattform.



## Komfortabel

Bequemer Aufstieg dank einer Leiterinnenbreite von ca. 700 mm und durchgängigem Handlauf.



## Verfahrbar

Mit vier Rollen, davon zwei Lenkrollen und zwei Bockrollen zum komfortablen Verfahren der Plattform. Der Rollendurchmesser ist frei wählbar.



## Praktisch

Versand in vormontierten Baugruppen. Auf Wunsch übernehmen wir die Endmontage gerne für Sie.

# TANKWAGENLEITER

**HYMER**

Die ideale Plattform für Ihre Wartungs-, Betankungs-, Enteisungs- und Reparaturarbeiten. Individuell in der Höhe verstellbar, leicht verfahrbar und extrem robust!

Ihr HYMER-Kontakt:

Tel. +49 (0) 7522 700-702

[technical-sales@hymer-alu.de](mailto:technical-sales@hymer-alu.de)


## A Basismodul Leiter

min. Gesamthöhe	3,79 m <sup>1)</sup> /3,83 m <sup>2)</sup>
max. Gesamthöhe	5,12 m <sup>1)</sup> /5,16 m <sup>2)</sup>
min. Gesamtlänge*	2,42 m
max. Gesamtlänge*	2,87 m
Gesamtbreite	1,59 m
min. Plattformhöhe	2,66 m <sup>1)</sup> /2,70 m <sup>2)</sup>
max. Plattformhöhe	3,99 m <sup>1)</sup> /4,03 m <sup>2)</sup>
Plattformlänge	1.000 mm
Plattformbreite	600 mm
Geländerhöhe	1.100 mm
Zuglast Seilwinde mit Übersetzung	300 kg
Fahrbalken	1,00 m
Fahrwerklänge	2,20 m
zulässige Belastung	150 kg
Eigengewicht ohne Korb	283 kg
<b>Best.-Nr.</b>	<b>228001</b>

<sup>1)</sup> mit Rollendurchmesser 160 mm

<sup>2)</sup> mit Rollendurchmesser 200 mm



\* ohne Korb

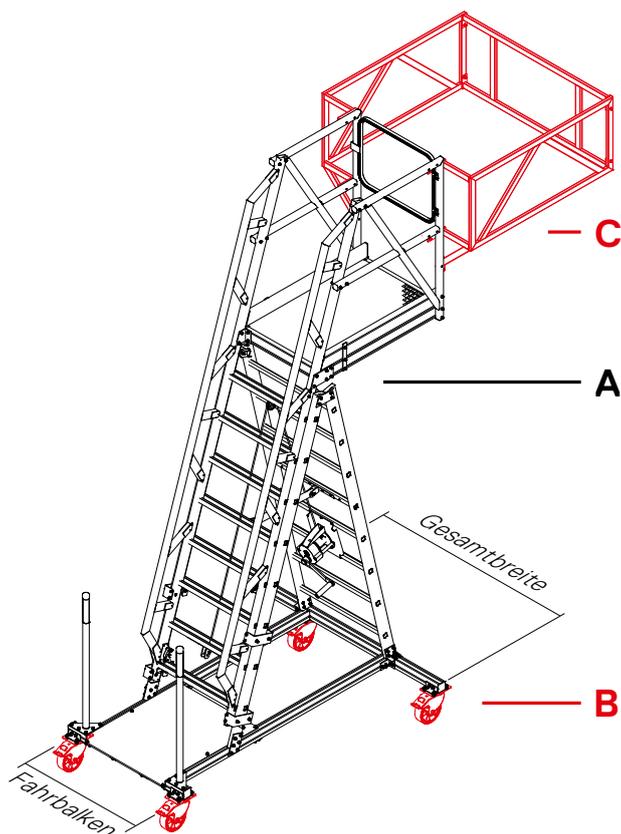

## B Pflichtmodul Rollen

	klein	groß
Durchmesser Rollen	Ø 160 mm	Ø 200 mm
Inhalt Set	2 Bock- und 2 Lenkrollen <sup>3)</sup>	2 Bock- und 2 Lenkrollen <sup>3)</sup>
<b>Best.-Nr.</b>	<b>0055221</b>	<b>0055222</b>

<sup>3)</sup> Lenkrollen mit StopFix (Bremse)



## C Optionsmodul Korb

	rund	klein	groß
Schutzkorbabmessung	Ø 1.300 mm	1.260 × 1.190 mm	2.500 × 1.190 mm
<b>Best.-Nr.</b>	<b>0055232</b>	<b>0055212</b>	<b>0055213</b>

