




Technische Änderung vorbehalten.
Subject to modification.

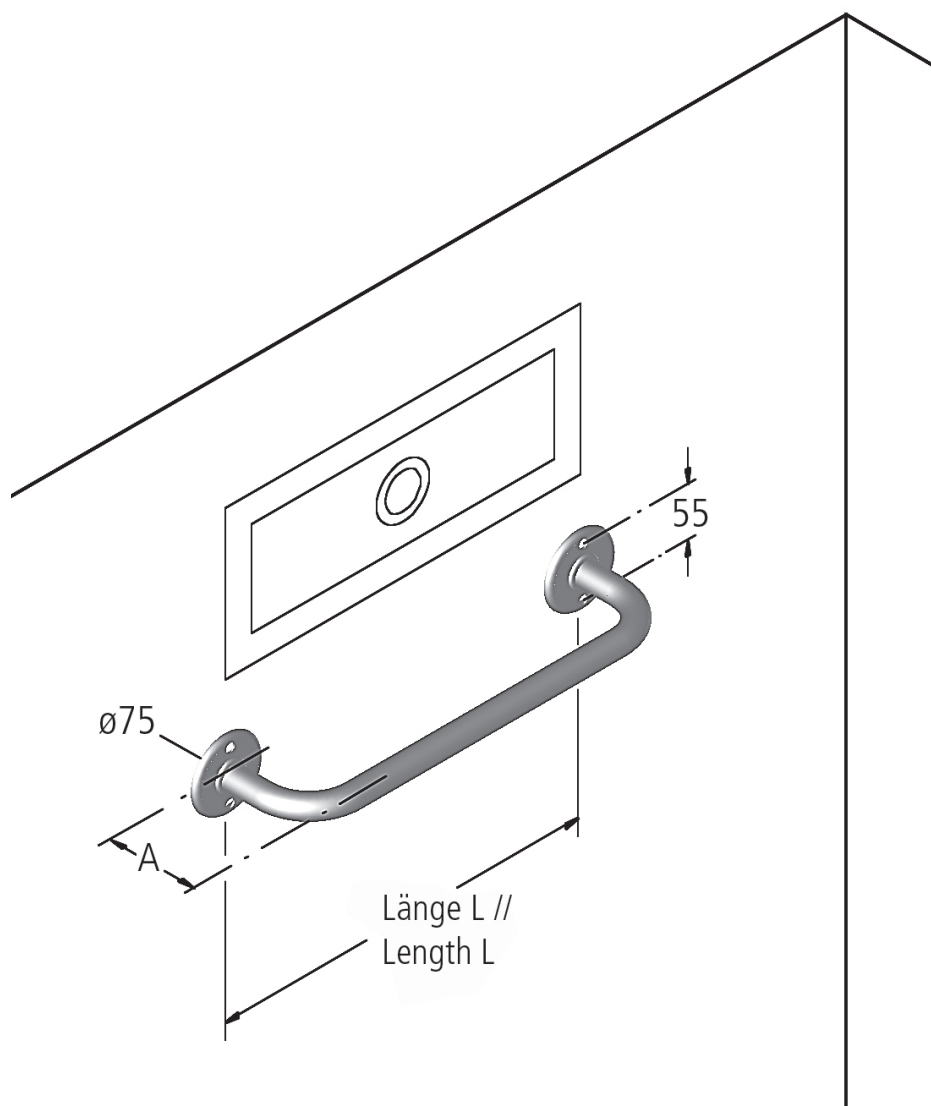

$\varnothing$	L	A
$\varnothing 25$	250	95
$\varnothing 25$	300	95
$\varnothing 25$	400	95
$\varnothing 35$	400	110
$\varnothing 35$	500	110

**SONDER-
ANFERTIGUNGEN?**

Kein Problem - Beispiele siehe S. 92.

SPECIAL CONSTRUCTIONS?

No Problem -
Examples see p. 92.

MODELL 21 // HALTEGRIFF

EINSATZBEREICH:

Private und öffentliche Schwimmbäder

BESCHREIBUNG:

Edelstahl *V4A*, poliert,

Holm ø25 mm,
Länge 250/300/400 mm,
Wandabstand 95 mm

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

Holm ø35 mm,
Länge 400/500 mm,
Wandabstand 110 mm

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

BEFESTIGUNG:

Flanschmontage an der fertigen Beckenwand
(Flansch ø75 mm / Lochkreis ø55 mm)

MONTAGETEILE:

Sind im Lieferumfang enthalten.

BESTELLDATEN:

Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste)

BEI BESONDERER BESTELLUNG:

Gegenflansche für Polyester- oder Folienbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l;
für *V4A* = 400 mg/l

MODEL 21 // EXERCISE BAR

FIELD OF APPLICATION:

Private and public pools

DESCRIPTION:

Stainless steel *316*, polished,

bar ø25 mm,
length 250/300/400 mm,
wall distance 95 mm

construction corresponding to this drawing

bar ø35 mm,
length 400/500 mm,
wall distance 110 mm

construction corresponding to this drawing

FASTENING:

Flange assembly at the finished pool wall
(flange ø75 mm / hole circle ø55 mm)

ASSEMBLY MATERIALS:

Are included in the scope of supply.

ORDERING REFERENCES:

Model number (see current price list)

EXTRAS:

Counter flanges for polyester or liner pools

Permissible chlorid-ions for material quality 304 = 150 mg/l;
for *316* = 400 mg/l