




MAXIMALE BECKENTIEFE
MAXIMUM POOL DEPTH

für 4 Stufen / for 4 steps	1280 mm
für 5 Stufen / for 5 steps	1500 mm
für 6 Stufen / for 6 steps	1720 mm
für 7 Stufen / for 7 steps	1940 mm
für 8 Stufen / for 8 steps	2160 mm

AUSLADUNG IM BECKEN
OVERHANG INSIDE POOL

für 4 Stufen / for 4 steps	max. 600 mm
für 5 Stufen / for 5 steps	max. 700 mm
für 6 Stufen / for 6 steps	max. 800 mm
für 7 Stufen / for 7 steps	max. 900 mm
für 8 Stufen / for 8 steps	max. 1000 mm

Technische Änderung vorbehalten.
Subject to modification.

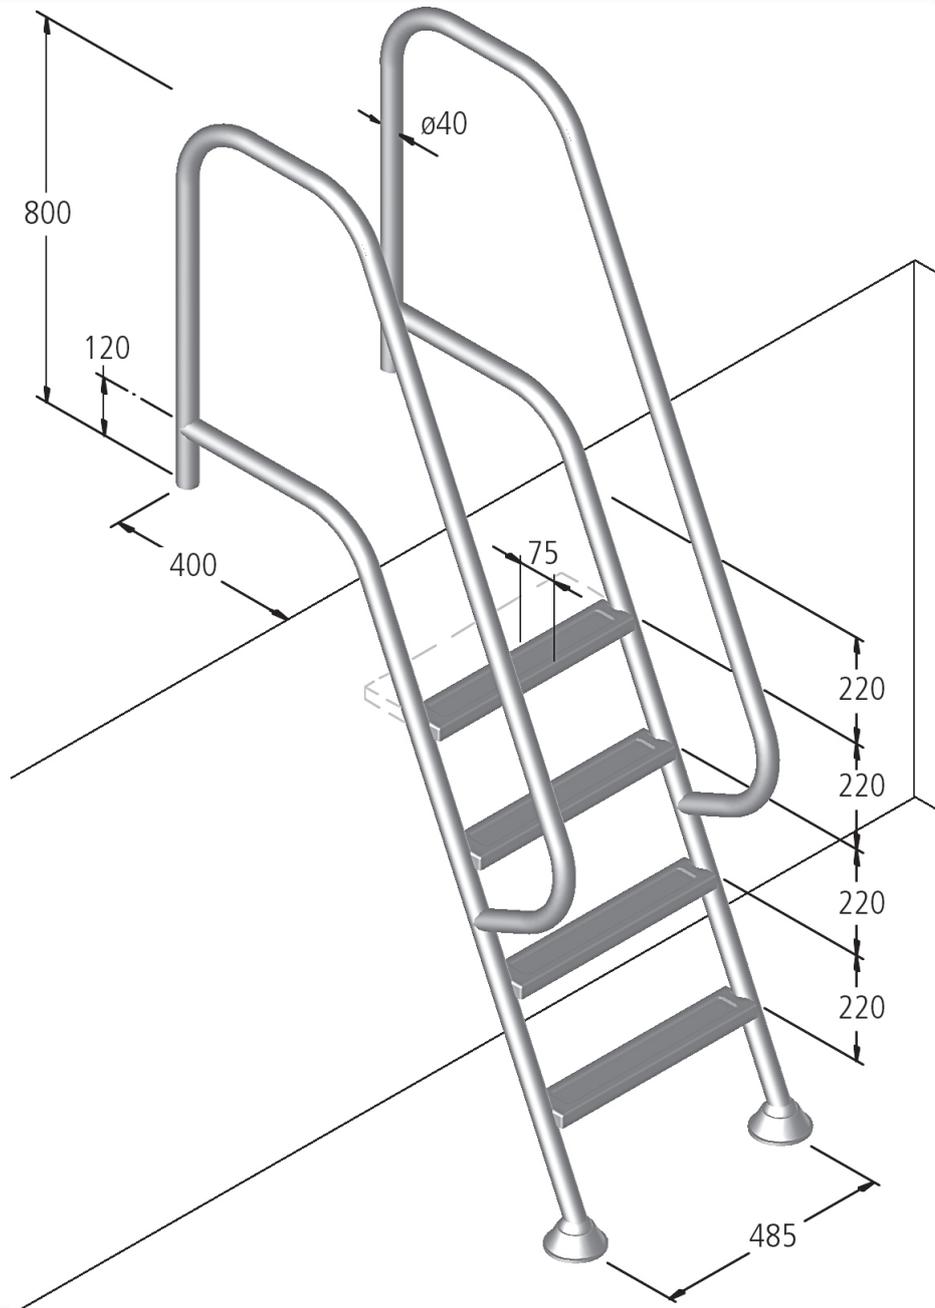

SONDER-ANFERTIGUNGEN?
Kein Problem - Beispiele siehe S. 92.
SPECIAL CONSTRUCTIONS?
No Problem - Examples see p. 92.

MODELL 10 // LEITER FLORIDA**EINSATZBEREICH:**

Private Schwimmbäder mit senkrechter und schräger Beckenwand

BESCHREIBUNG:

Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø40 mm, gleitsichere profilierte Stufen, Auftritt-Tiefe 75 mm, senkrechter Stufenabstand 220 mm, Breite Mitte Mitte Holm 485 mm, Ausladung hinter Beckenkante 400 mm, Holmhöhe über dem Beckenrand 800 mm, Leiterschräge 24°, ...-stufig, für eine Beckentiefe von ..., VARIO ohne Montageset

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

BEFESTIGUNG (variabel):

Mit Montageset Modell 66:
In einzubetonierende Einbauhalterungen, im Becken Gelenktellerauflage
oder
Flanschmontage auf dem fertigen Beckenrand, im Becken Gelenktellerauflage

MONTAGETEILE:

Sind im Lieferumfang enthalten (ohne Montageset).

BESTELLDATEN:

Artikel-Nummer (siehe aktuell Preisliste), Modellbezeichnung, Beckentiefe, Stufenzahl, Montageset

BEI BESONDERER BESTELLUNG:

Sicherheitsstufe (auch nachrüstbar),
Auftritt-Tiefe 180 mm,
andere Ausladungen hinter Beckenkante

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l;
für *V4A* = 400 mg/l

MODEL 10 // LADDER FLORIDA**FIELD OF APPLICATION:**

Private pools with vertical or sloping pool walls

DESCRIPTION:

Stainless steel *316*, polished, bar ø40 mm, non-skid surface of the steps, step is 75 mm deep, vertical distance between the steps 220 mm, width 485 mm bar centerline, overhang behind the edge of the pool 400 mm, height over the pool deck 800 mm, ladder 24° slanted, ... steps, for a pool depth of ..., VARIO excl. assembly kit

construction corresponding to this drawing

FASTENING (variable):

With assembly kit Model 66:
In anchor sockets, set in concrete, inside the pool joint plates
or
flange assembly to the finished pool deck, inside the pool joint plates

ASSEMBLY MATERIALS:

Are included in the scope of supply (excl. assembly kit).

ORDERING REFERENCES:

Model number (see current price list), model specification, pool depth, number of steps, type of assembly

EXTRAS:

Safety step (also retrofitted),
step is 180 mm deep,
different overhangs behind the edge of the pool

Permissible chlorid-ions for material quality 304 = 150 mg/l;
for *316* = 400 mg/l