


Technische Änderung vorbehalten.
Subject to modification.

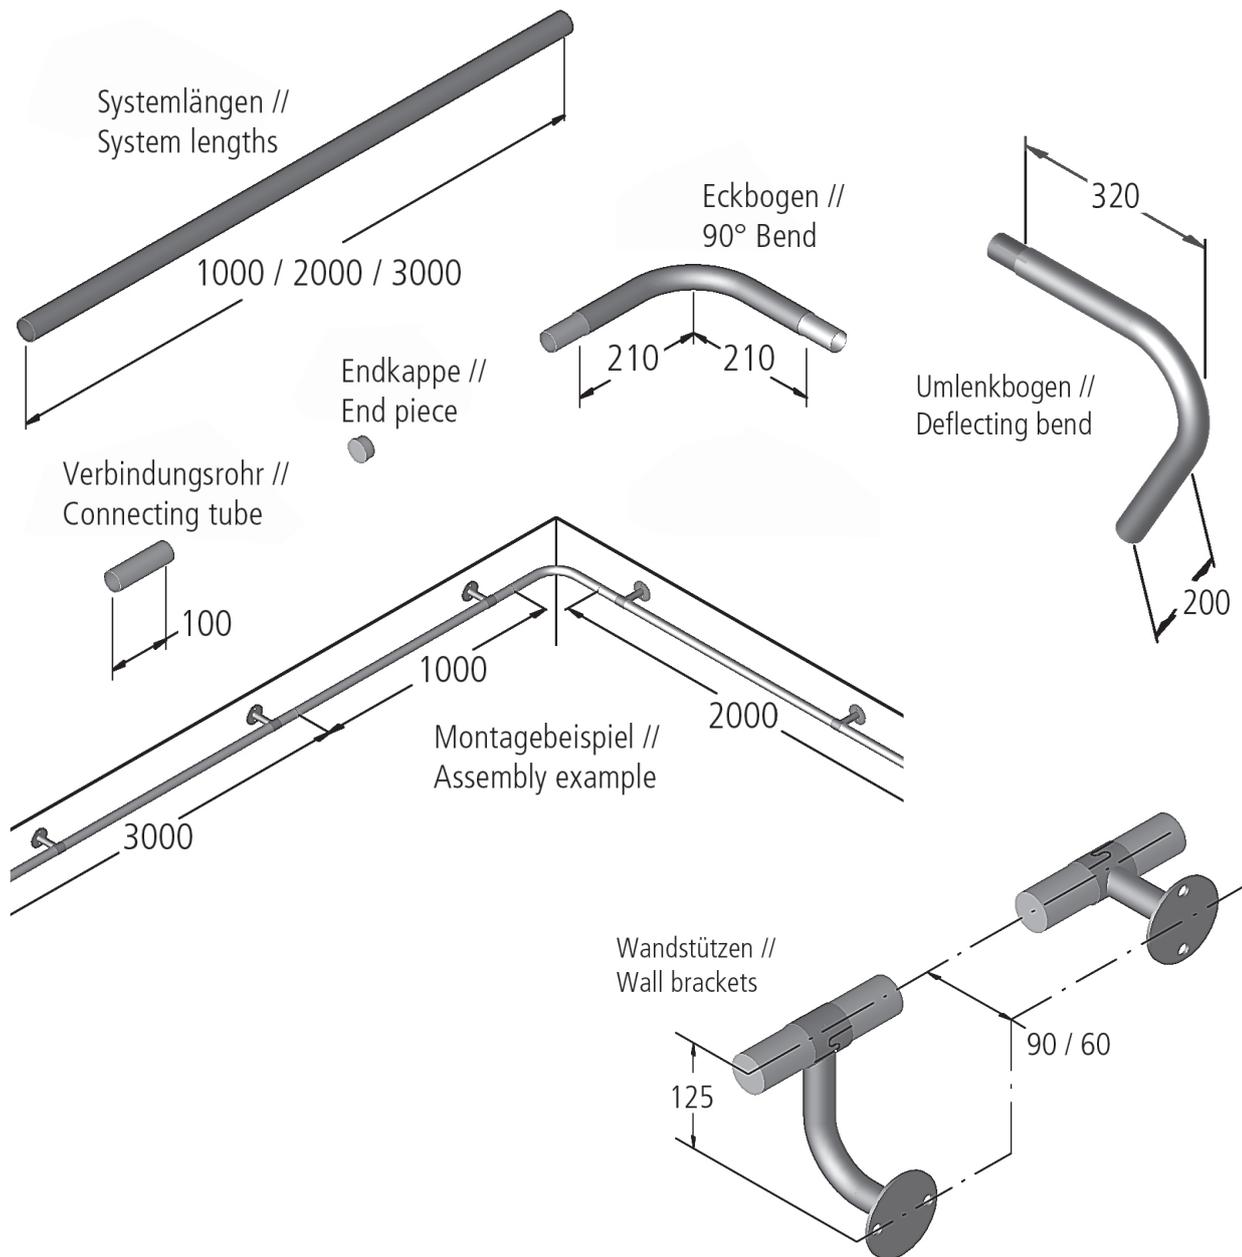

SONDER-ANFERTIGUNGEN?
Kein Problem - Beispiele siehe S. 92.

SPECIAL CONSTRUCTIONS?
No Problem - Examples see p. 92.

MODELL 15 // SYSTEMHALTESTANGE**EINSATZBEREICH:**

Private Schwimmbäder

Die Stützabstände sind variabel und können noch bei der Montage festgelegt werden (Fugenmaße).

Bei Becken mit Rollabdeckung empfehlen wir gebogene Wandstützen.

BESCHREIBUNG:

Edelstahl *V4A*, poliert, Holm ø35 mm,
Systemlänge 1,0 m (ohne Stützen),
Systemlänge 2,0 m (ohne Stützen),
Systemlänge 3,0 m (ohne Stützen)

Kombinierbar mit:

Geraden oder gebogenen Wandstützen,
Wandabstand von 60 mm oder 90 mm,
max. Stützweite 1,0 m

Die Verbindung von Systemlängen und
Wandstützen erfolgt über Klammern.

Ausführung entsprechend diesem Maßblatt

BEFESTIGUNG:

Flanschmontage an der Beckenwand
(Flansch ø75 mm/Lockkreis ø55 mm)

MONTAGETEILE:

Sind im Lieferumfang enthalten.

BESTELLDATEN:

Artikel-Nr. (siehe aktuelle Preisliste),
Stückzahl der Systemteile

BEI BESONDERER BESTELLUNG:

Gegenflansche für Polyester- oder Folienbecken

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l;
für *V4A* = 400 mg/l

MODEL 15 // HANDRAIL SYSTEM**FIELD OF APPLICATION:**

Private pools

The distances between the brackets are variable and can be fixed during the assembly (measurements of the joint).

For pools with cover we recommend curved brackets.

DESCRIPTION:

Stainless steel *316*, polished, bar ø35 mm,
system length 1,0 m, (without brackets),
system length 2,0 m, (without brackets),
system length 3,0 m, (without brackets)

Can be combined with:

Straight or curved brackets,
wall distance 60 mm or 90 mm,
max. bearing distance 1,0 m

System lengths and brackets are connected with the aid of clamps.

construction corresponding to this drawing

FASTENING:

Flange assembly against the pool wall
(flange ø75 mm/hole circle ø55 mm)

ASSEMBLY MATERIALS:

Are included in the scope of supply.

ORDERING REFERENCES:

Model number (see current price list),
number of system units

EXTRAS:

Counter flanges for polyester or liner pools

Permissible chlorid-ions for material quality 304 = 150 mg/l;
for *316* = 400 mg/l