


Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksustereintragung vorbehalten.

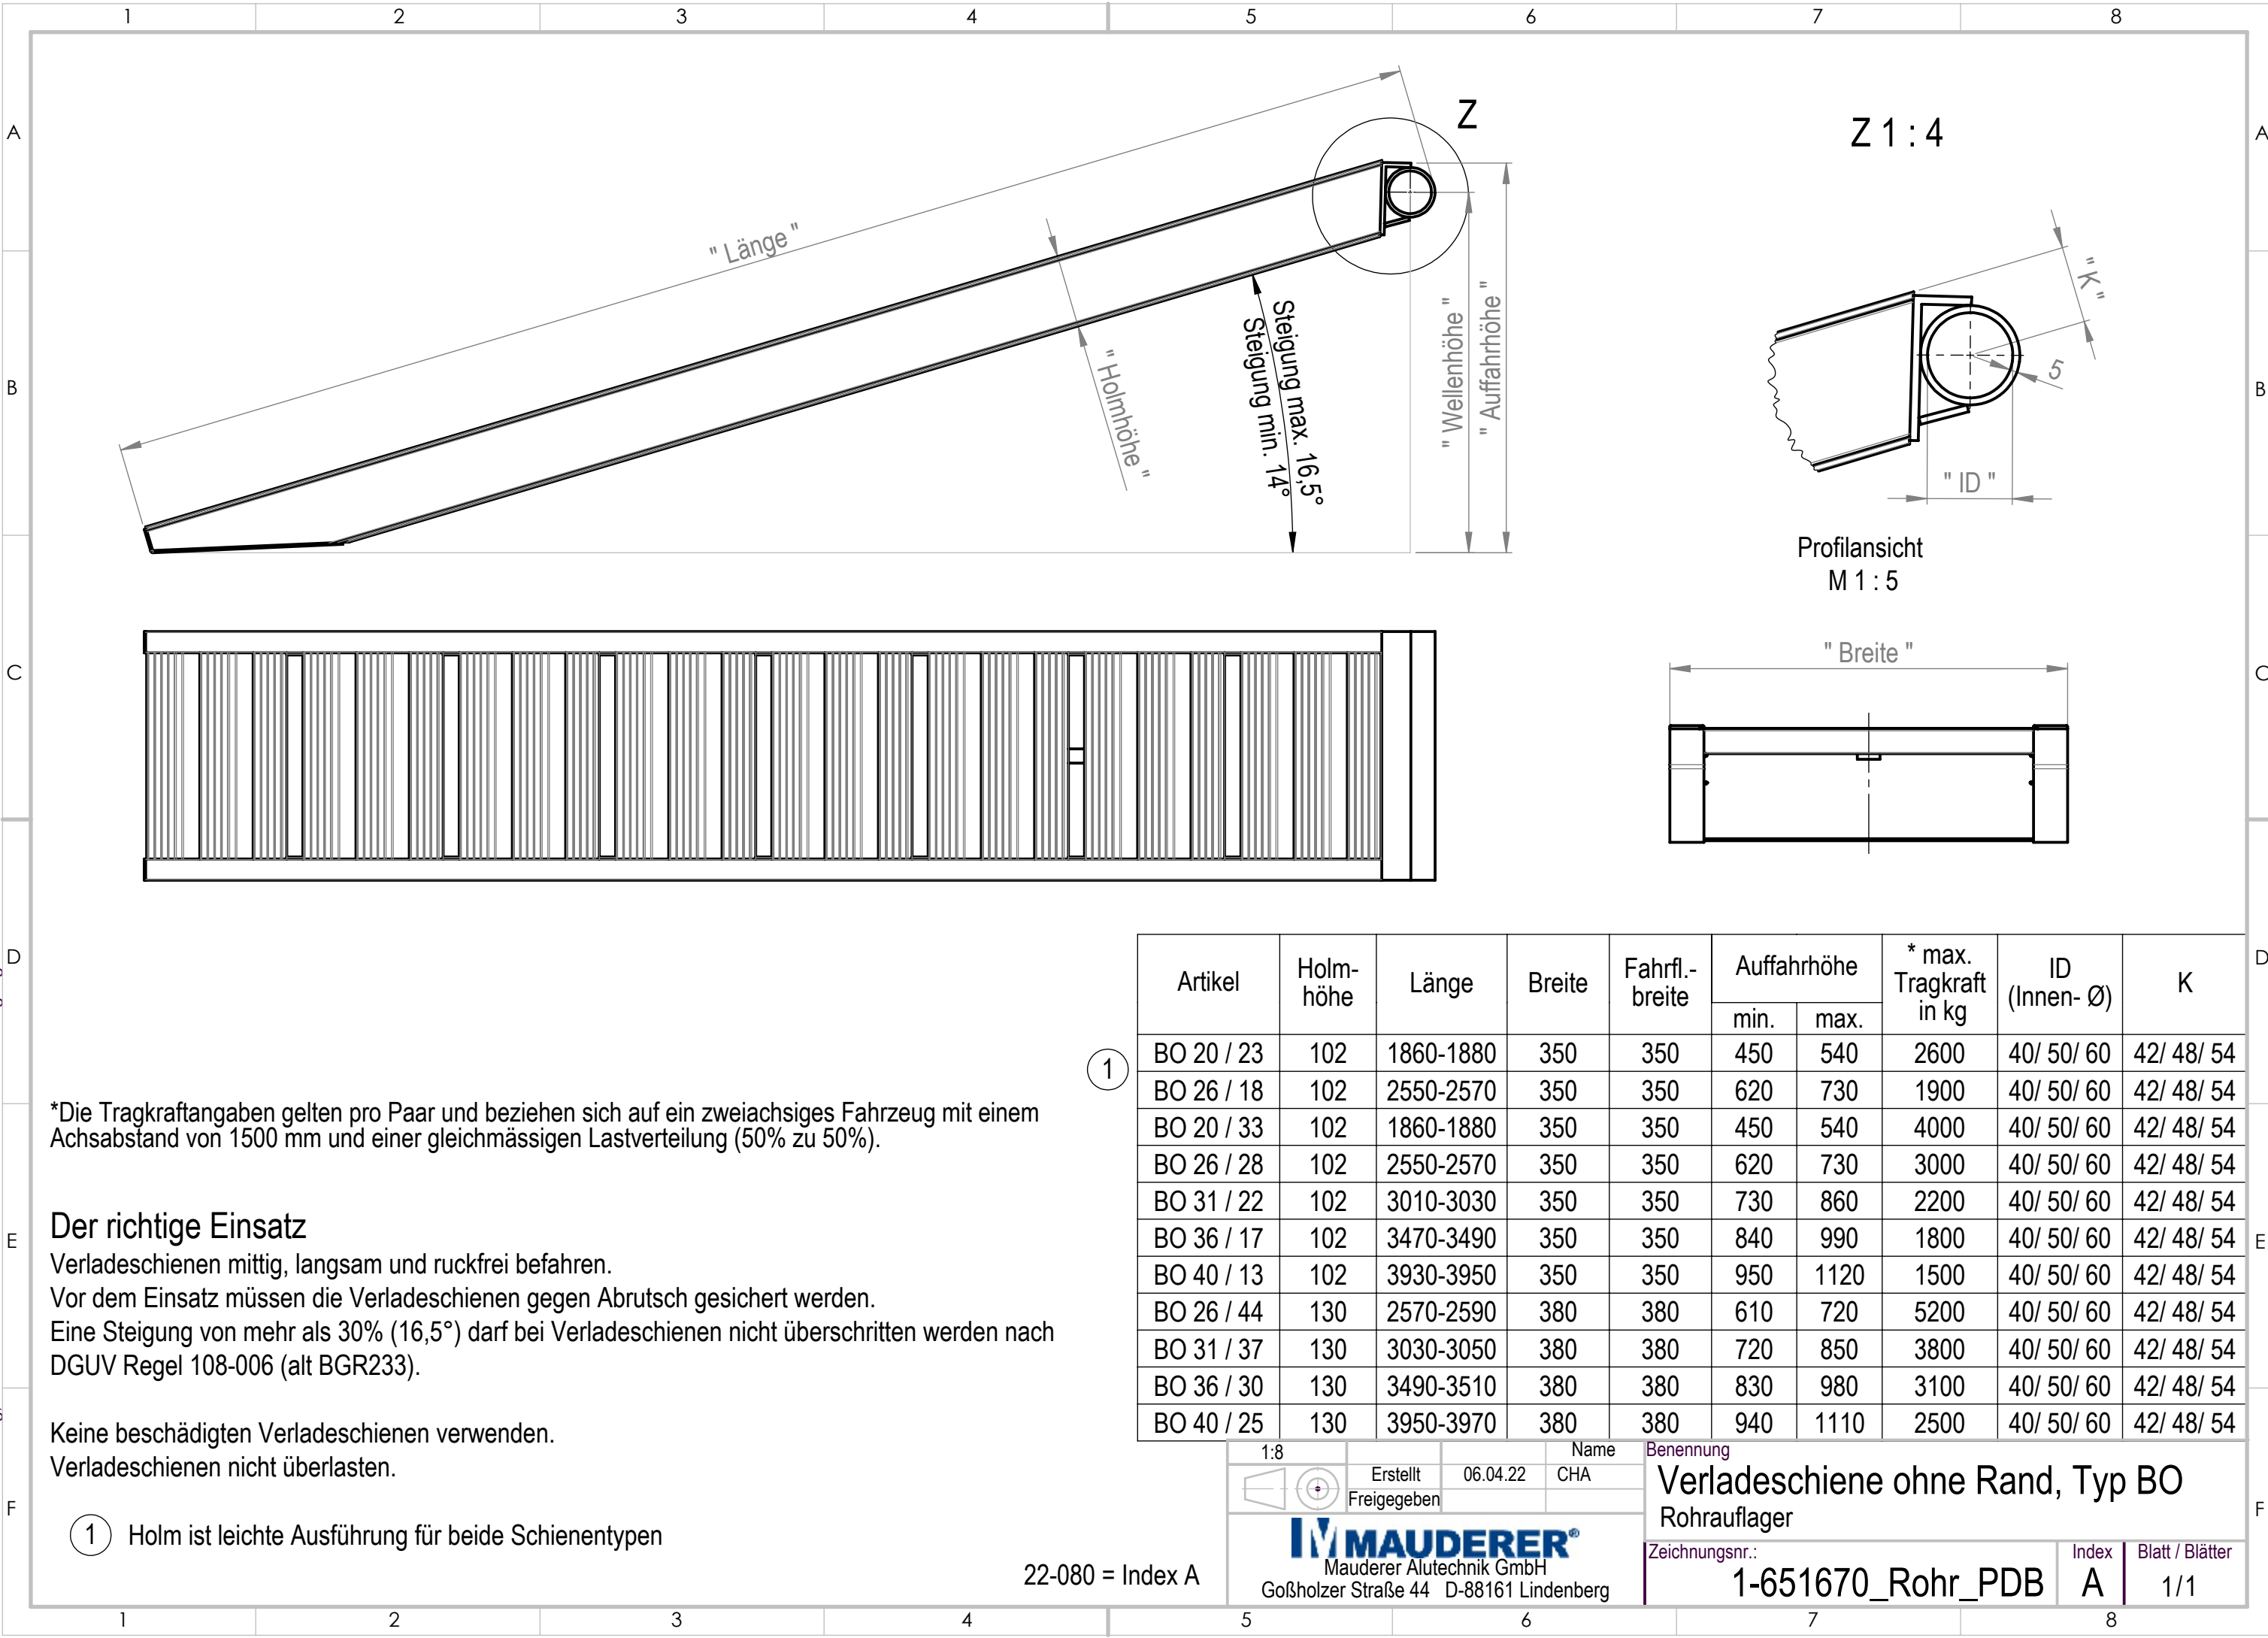

*Die Tragkraftangaben gelten pro Paar und beziehen sich auf ein zweiachsiges Fahrzeug mit einem Achsabstand von 1500 mm und einer gleichmässigen Lastverteilung (50% zu 50%).

Der richtige Einsatz

Verladeschienen mittig, langsam und ruckfrei befahren.
Vor dem Einsatz müssen die Verladeschienen gegen Abrutsch gesichert werden.
Eine Steigung von mehr als 30% (16,5°) darf bei Verladeschienen nicht überschritten werden nach DGUV Regel 108-006 (alt BGR233).

Keine beschädigten Verladeschienen verwenden.
Verladeschienen nicht überlasten.

① Holm ist leichte Ausführung für beide Schientypen

22-080 = Index A

1:8

MAUDERER®

Mauderer Alutechnik GmbH

Goßholzer Straße 44 D-88161 Lindenberg

Erstellt

06.04.22

Name

CHA

Freigegeben

Benennung

Verladeschiene ohne Rand, Typ BO

Rohraufleger

Zeichnungsnr.:

1-651670_Rohr_PDB

Index

A

Blatt / Blätter

1/1