

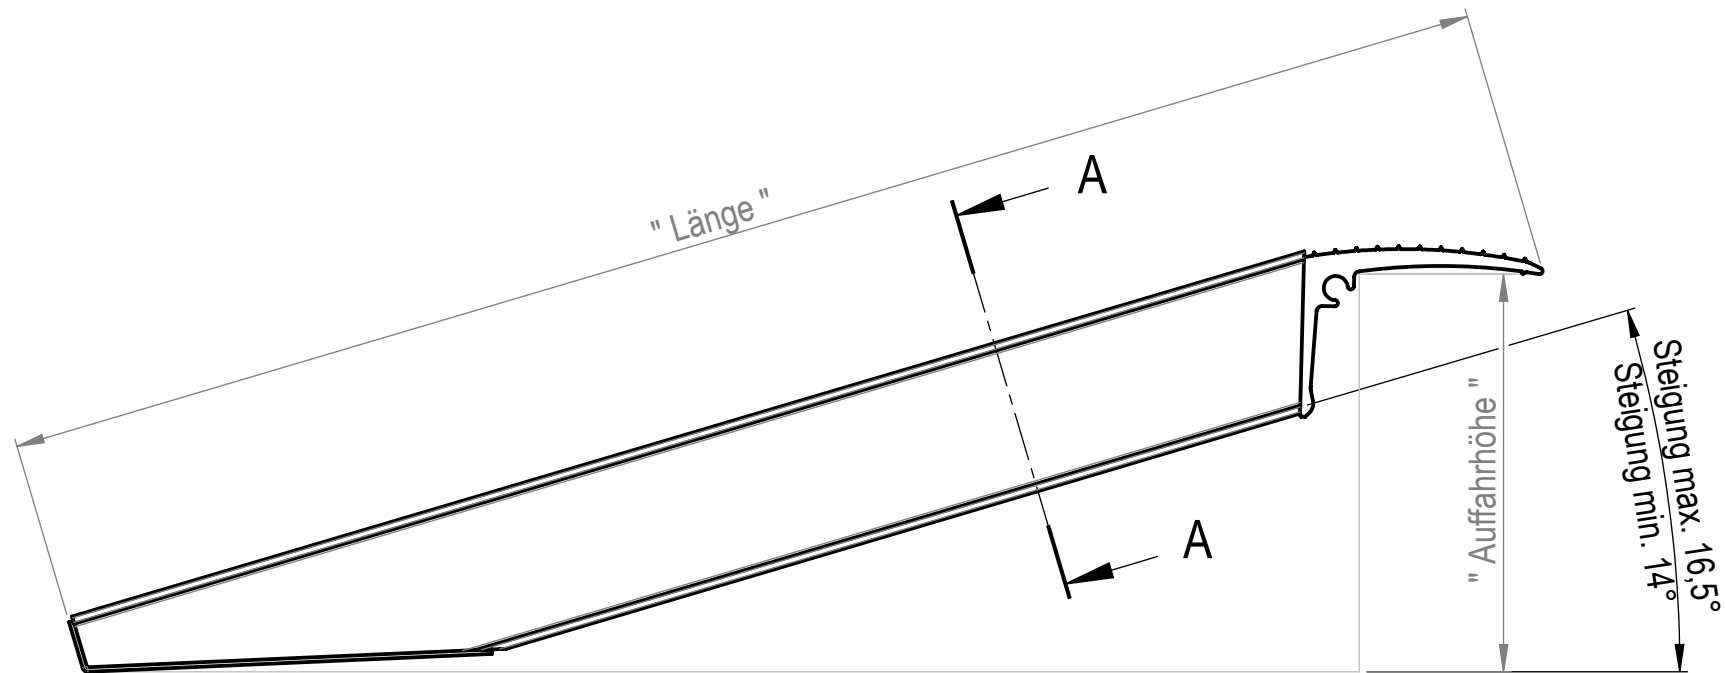


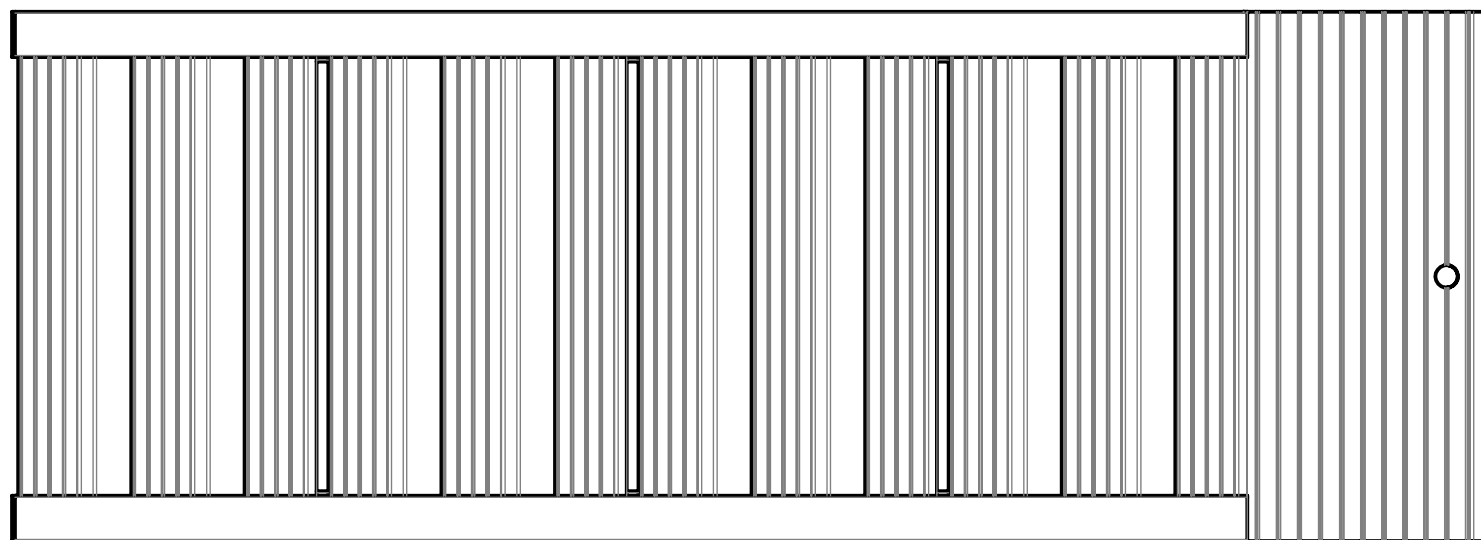

Profilschnitt A-A

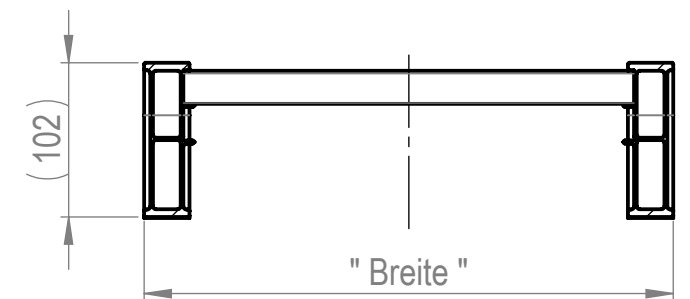

*Die Tragkraftangaben gelten pro Paar und beziehen sich auf ein zweiachsiges Fahrzeug mit einem Achsabstand von 1500 mm und einer gleichmässigen Lastverteilung (50% zu 50%).

Der richtige Einsatz

Verladeschienen mittig, langsam und ruckfrei befahren.

Vor dem Einsatz müssen die Verladeschienen gegen Abrutsch gesichert werden.

Eine Steigung von mehr als 30% (16,5°) darf bei Verladeschienen nach DGUV Regel 108-006 (alt BGR233) nicht überschritten werden.

Keine beschädigten Verladeschienen verwenden.

Verladeschienen nicht überlasten.

Artikel	Länge	Breite	Fahrflächen- breite	Auffahrhöhe		* max. Tragkraft in kg
				min.	max.	
BO 10 / 30	1000	350	350	240	280	3000
BO 10 / 50	1000	350	350	240	280	5000

1:5	Erstellt Freigegeben	Datum 22.04.21	Name CHA	Benennung Containeranfahrten BO10/30; BO10/50 Holmhöhe "102"		
MAUDERER Mauderer Alutechnik GmbH Goßholzer Straße 44 D-88161 Lindenberg				Zeichnungsnr.: 1-651671_PDB	Index A	Blatt / Blätter 1 / 1