

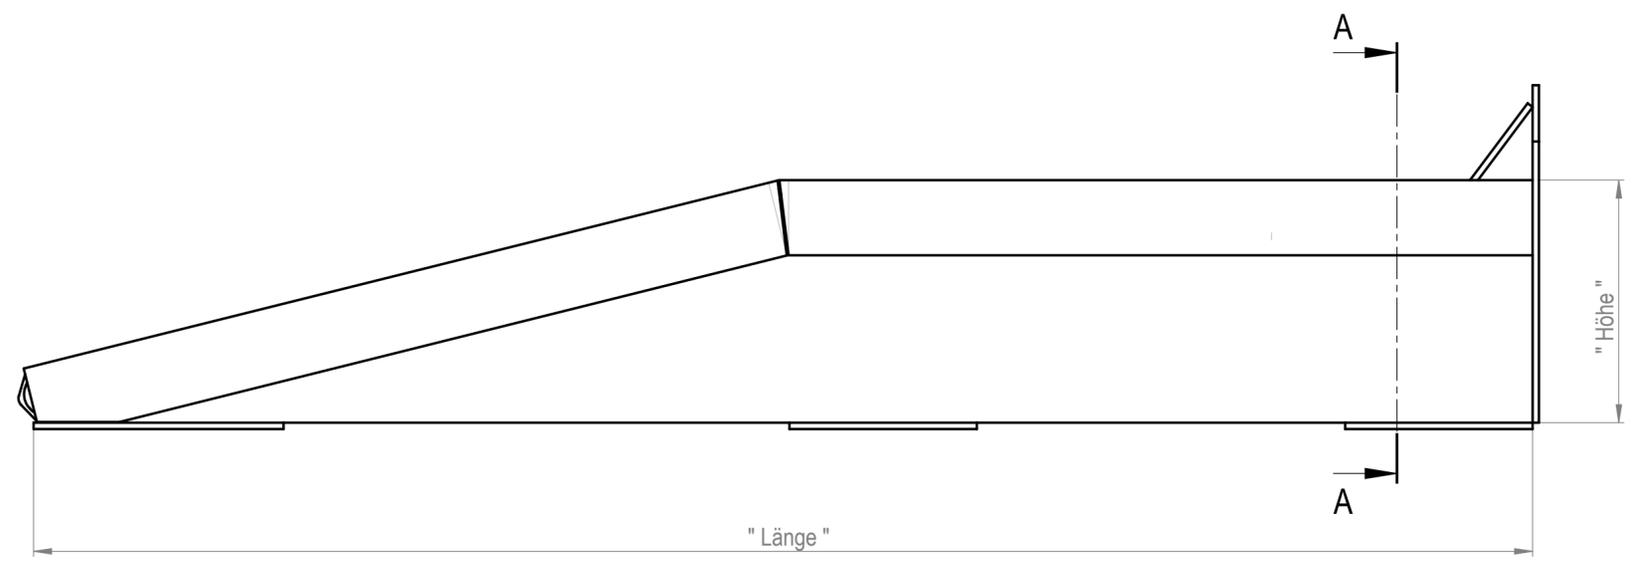


Weitergabe sowie Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Bearbeitung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patentierung, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmusterertragung vorbehalten.

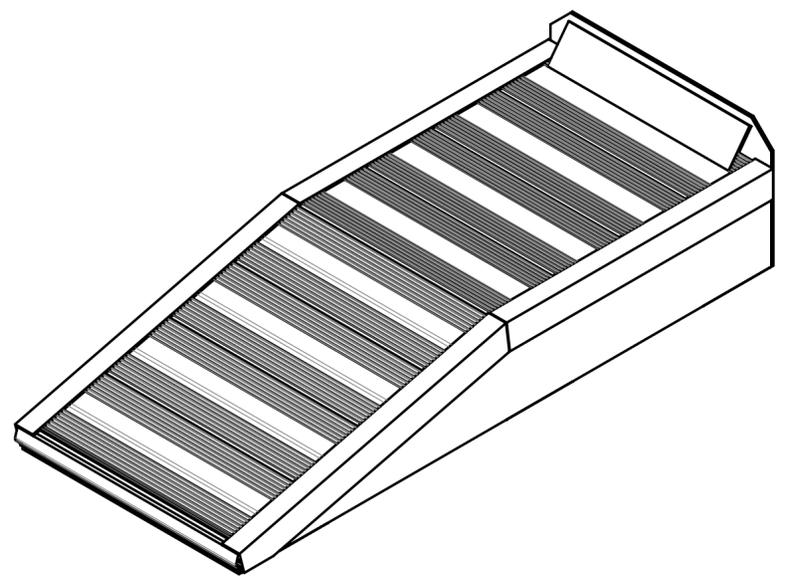

Profilschnitt A-A

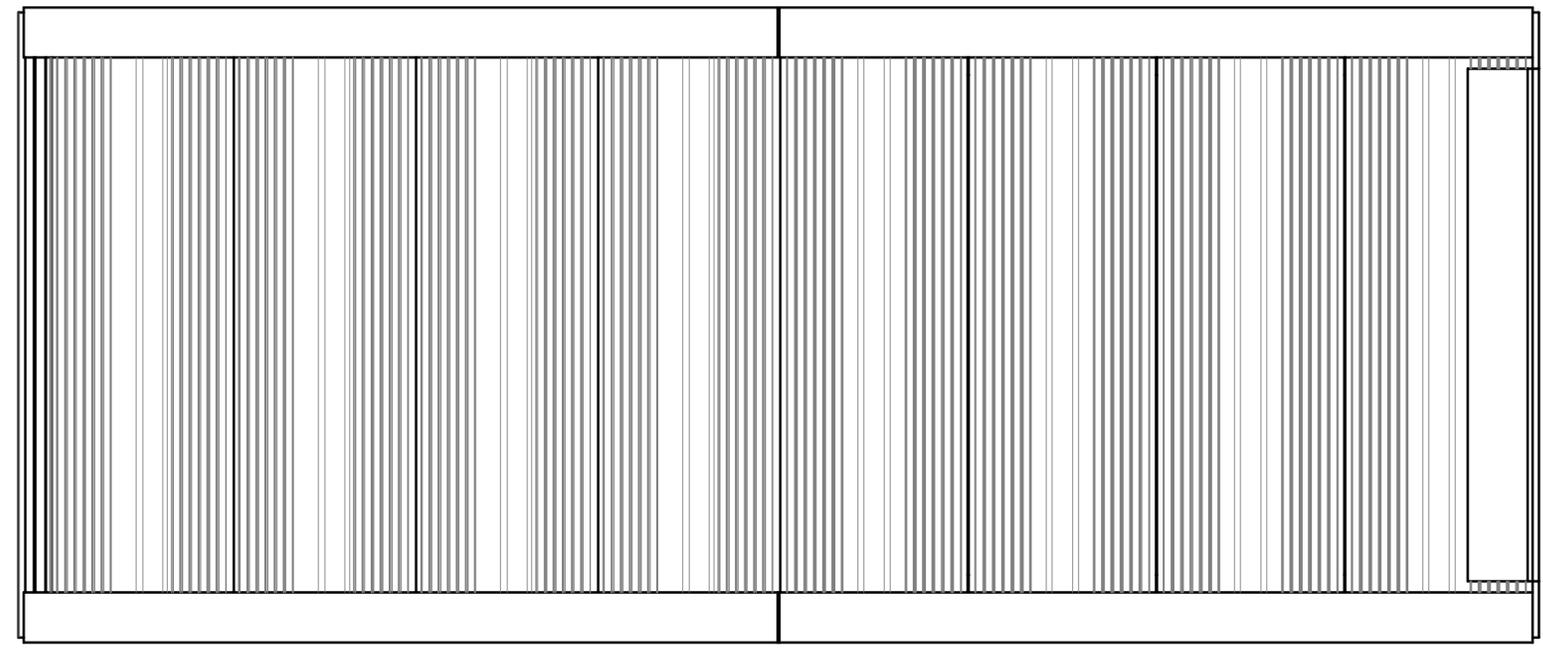

Typ LR (wie dargestellt) ist die Ausführung der Auffahrkeile ohne Transportrolle.

Transportrollen optional erhältlich, sowie Sonderanfertigungen auf Anfrage und Herstellbarkeitsprüfung.

*Die Tragkraftangaben beziehen sich auf ein zweiachsiges Fahrzeug mit einem Achsabstand von 1500 mm und einer gleichmässigen Lastverteilung (50% zu 50%).

Der richtige Einsatz

Auffahrkeil mittig, langsam und ruckfrei befahren.
Vor dem Einsatz müssen die Auffahrkeile gegen Verrutsch gesichert werden.

Keine beschädigten Auffahrkeile verwenden.
Auffahrkeile nicht überlasten.

Artikel	Länge	Breite	Auffahrhöhe	* max. Tragkraft in kg	Gewicht in kg
LR 160/ 5	1100	500	165	5000	24
LR 200/ 5	1200	500	195	5000	27
LR 290/ 5	1600	500	295	5000	36

1:4	Erstellt Freigegeben	Datum 23.05.19	Name CHA	Benennung Auffahrkeil
				Zeichnungsnr.: 1-640005_200 PDB
			Index 0	Blatt / Blätter 1/1