

Spino Smart

gültig ab / valid from

05.12.2023


	Einheit measure	Durchmesser / diameter		
		120	140	160
Außenradius outside radius	mm	600	700	800
Minimale Deckenöffnung minimum opening size	mm	1300x1300	1500x1500	1700x1700
max. Geschoßhöhe max. floor height	mm	3055	3055	3055
max. GH mit 1 Höhererweiterung max floor height with 1 height extension	mm	3290	3290	3290
max. GH mit 2 Höhererweiterungen max floor height with 2 height extensions	mm	3525	3525	3525
Auftrittstiefe tread depth	mm	196	213	223
Steigung rise	mm	190-235	190-235	190-235
freie Durchgangsbreite free passage width	mm	486	586	686
Geländerhöhe railing height	mm	1000	1000	1000
Podestbreite platform width	mm	650	750	850
Drehung pro Stufe rotation per step	°	29,6	25	21,9
Drehung des Podestes rotation of the platform	°	54	54	54
Spindeldurchmesser spindle diameter	mm	108	108	108
Stufenstärke thickness of steps	mm	4	4	4
Geländerstabdurchmesser railing rod diameter	mm	22	22	22
Handlaufdurchmesser handrail diameter	mm	40	40	40




Stufen steps	Pulverbeschichtet in Schwarz, Grau oder Weiß powder coated in black, grey or white
Handlauf handrail	Kunststoffhandlauf schwarz, grau oder weiß PVC handrail black, grey or white
Spindelrohr und Geländerstäbe spindle tube and railing rods	Pulverbeschichtet in Schwarz, Grau oder Weiß powder coated in black, grey or white
Untergurte bottom chords	Edelstahl stainless steel
Stufenanzahl number of steps	12 + 1 Podest 12 + 1 platform

Montagevarianten / Assembling options

120 cm

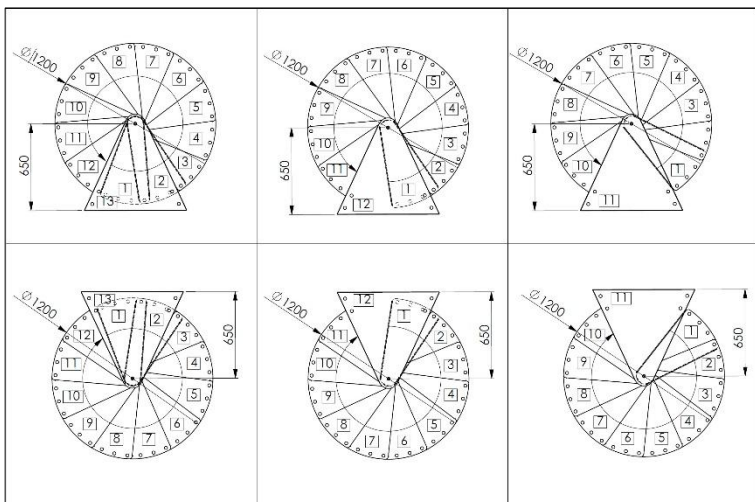

140 cm

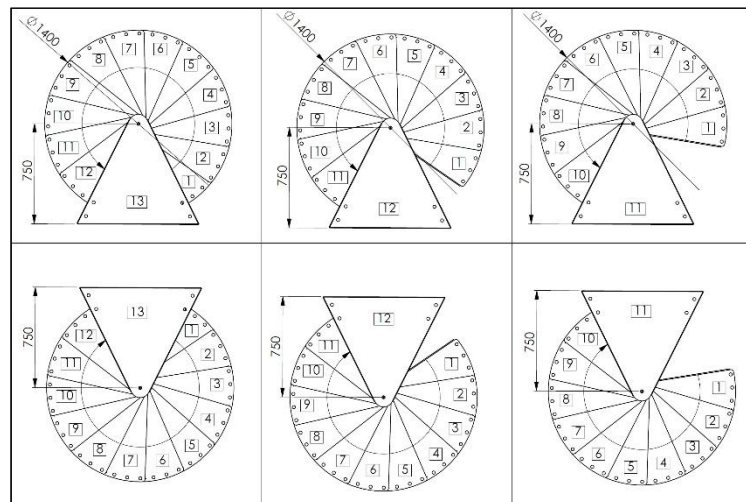

160 cm

