

Spino Zink Color

gültig ab / valid from

24.03.2025


	Einheit measure	Durchmesser / diameter			
		120	140	160	180
Außenradius outside radius	mm	600	700	800	900
Minimale Deckenöffnung minimum opening size	mm	1300 x 1300	1500 x 1500	1700 x 1700	1900 x 1900
max. Geschoßhöhe max. floor height	mm	3055	3055	3055	3055
max. GH mit 1 Höhererweiterung max floor height with 1 height extension	mm	3290	3290	3290	3290
max. GH mit 2 Höhererweiterungen max floor height with 2 height extensions	mm	3525	3525	3525	3525
Auftrittstiefe tread depth	mm	196	213	223	233
Steigung rise	mm	190-235	190-235	190-235	190-235
freie Durchgangsbreite free passage width	mm	486	586	686	786
Geländerhöhe railing height	mm	1000	1000	1000	1000
Podestbreite platform width	mm	650	750	850	950
Drehung pro Stufe rotation per step	°	29,6	25	21,9	19,4
Drehung des Podestes rotation of the platform	°	54	54	54	54
Spindeldurchmesser spindle diameter	mm	108	108	108	108
Stufenstärke thickness of steps	mm	3	3	3	3
Geländerstabdurchmesser railing rod diameter	mm	22	22	22	22
Handlaufdurchmesser handrail diameter	mm	40	40	40	40




Stufen steps	Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in Schwarz, Anthrazit oder Weiß galvanised steel, powder-coated in black, anthracite or white
Spindelrohr, Geländerstäbe spindle tube and railing rods	Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in Schwarz, Anthrazit oder Weiß galvanised steel, powder-coated in black, anthracite or white
Handlauf handrail	PVC schwarz oder weiß PVC black or white
Untergurte bottom chords	Edelstahl stainless steel
Stufenanzahl number of steps	12 + 1 Podest 12 + 1 platform

Montagevarianten / Assembling options


120 cm

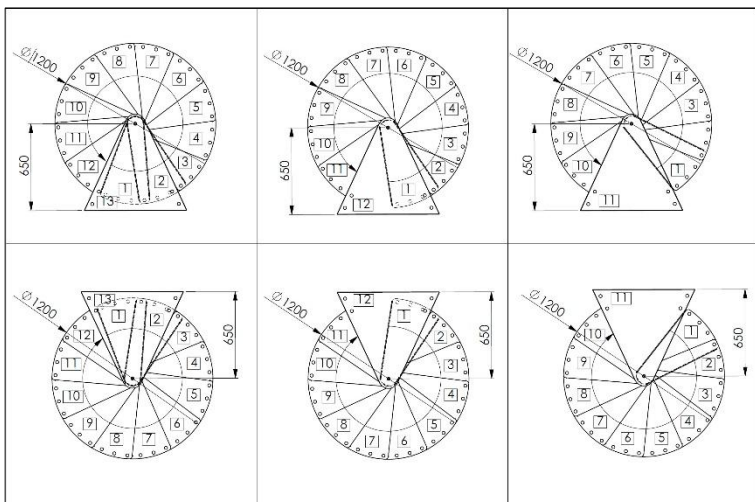

140 cm

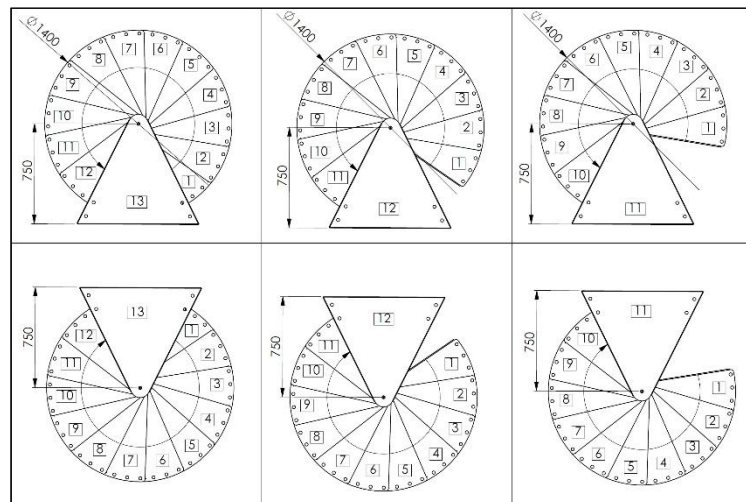

160 cm

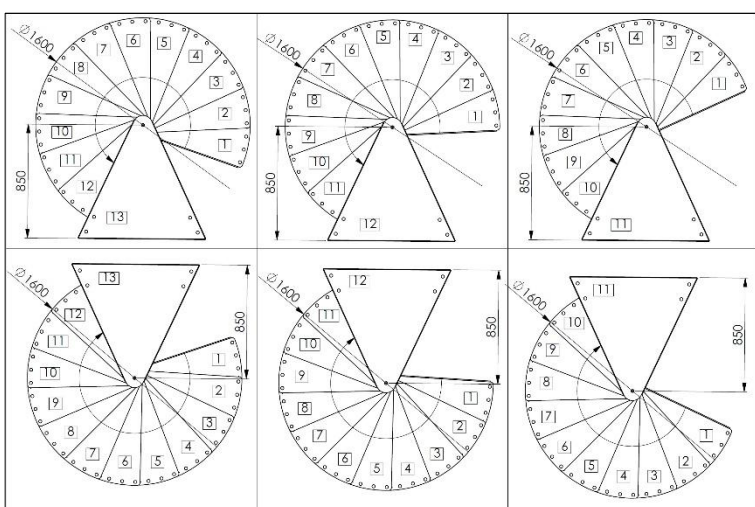

180 cm

