

## Klapster Slim Klapptreppe (für Konfigurator)

Art. Nr.: 4133-OX

**Treppenlauf:** geradelaufend**Treppenbreite:** 59,7 cm**gpsr\_manufacturer\_city:**  
Frankfurt am Main**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
46**gpsr\_manufacturer\_name:**  
raumvonwert GmbH**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@klapster.de](mailto:info@klapster.de)**Tragkraft:** 140 kg**gpsr\_manufacturer\_postalcode:** 60388  
**gpsr\_manufacturer\_street:** Gwinnerstr.**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.klapster.de>**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

Wenig Montagefläche zur Verfügung? Mit Klapster Slim kein Problem. Durch die geringere Stufentiefe von 13cm benötigt das Slim Modell deutlich weniger Wandfläche als Klapster Comfort. Dadurch ist diese Variante ideal geeignet für enge Einbausituationen. Die Konstruktion dieser Klapptreppe beruht auf einem modularen Stecksystem, welches es dem Anwender erlaubt die individuell benötigte Steigung selbst einzustellen. Klapster Slim ist bestens geeignet für gelegentliches Klappen, bspw. für Galerien oder Dachböden.

### Funktionalität

- Mehr Raum durch smarten Klappmechanismus
- Kinderleichtes Klappen mit nur einem Handgriff
- Klappbar ohne Veränderung der Gesamtlänge

### Sicher & Zuverlässig

- Hochwertige Qualität und erstklassige Verarbeitung
- Anspruchsvolles Design und durchdachte Konstruktion
- Integrierter Handlauf zur Absturzsicherung

## Design

- Flexibilität durch Baukastenprinzip
- Modulares Stecksystem zur Einstellung der individuellen Steigung
- Durch geringe Ausladung geeignet für enge Einbausituation
- Leichtes Gewicht dank Materialausparungen
- Stufentiefe: 13cm


## Eigenschaften

- Stufenstärke: 30,6 cm
- Stufentiefe: 13,0 cm
- Treppenbreite: 59,7 cm
- Laufbreite: 52,9 cm
- Deckenöffnung Breite: Mind. 61,0 cm
- Deckenöffnung Länge: Abhängig von Steigung min. 80-190 cm
- Traglast: 180,0 kg
- Material: Birke Multiplex



## Hinweis

Die Treppe wird auf Basis Ihrer angegebenen Daten maßangefertigt. Die Klapptreppe ist ausgelegt für die Verwendung als Hilfstreppe. Sie entspricht nicht den baurechtlichen Anforderungen von Notwendigen – oder Nicht Notwendigen Treppen, gem. DIN 18065. Bitte beachten Sie: Wir übernehmen keine Verantwortung über Einbauempfehlungen. Für verbindliche Beratung und Unterstützung beim Einbau wenden Sie sich bitte an Ihre\*n örtliche:n Schreiner\*in o.Ä.

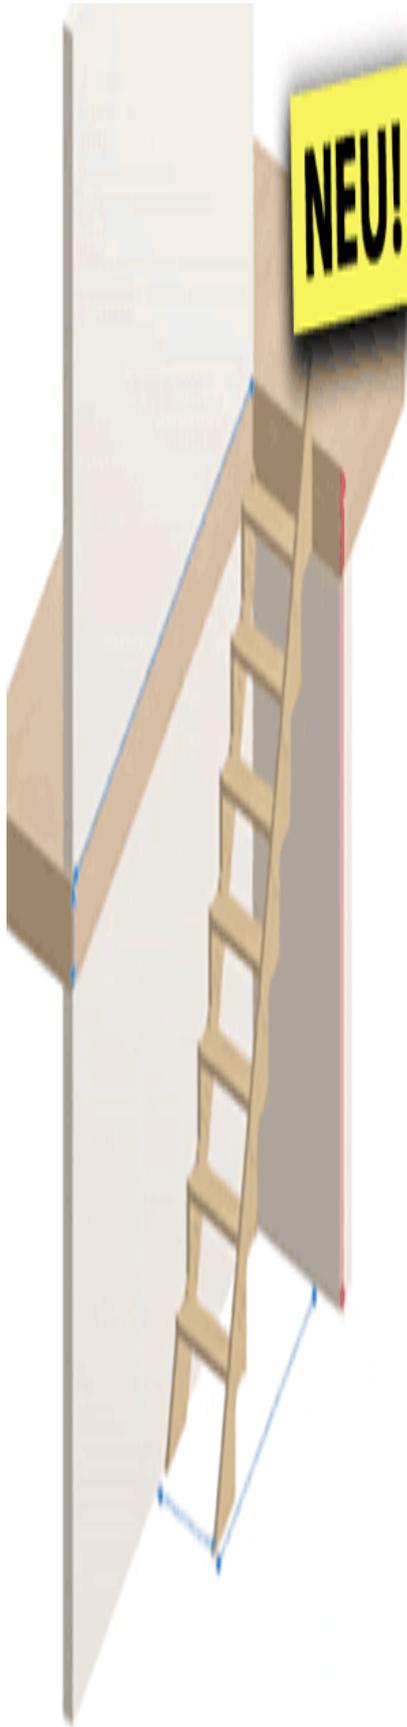

**NEU!**

# k/lapster "Ganz groß auf kleinstem Raum!"

Die Klapptreppe

- ✓ klappbar
- ✓ extrem platzsparend
- ✓ als Baukasten oder auf Maß
- ✓ ein echter Hingucker

[Jetzt konfigurieren](#)



Bitte geben Sie Ihre Geschosshöhe ein:

Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Geschosshöhe bei 18,8cm Steigung	75,2	94,0	112,8	131,6	150,4	169,2	188,0	206,8	225,6	244,4	263,2
Geschosshöhe bei 20,1 cm Steigung	80,4	100,5	120,6	140,7	160,8	180,9	201,0	221,1	241,2	261,3	281,4
Geschosshöhe bei 21,4 cm Steigung	85,6	107,0	128,4	149,8	171,2	192,6	214,0	235,4	256,8	278,2	299,6
Geschosshöhe bei 22,7 cm Steigung	90,8	113,5	136,2	158,9	181,6	204,3	227,0	249,7	272,4	295,1	317,8
Geschosshöhe bei 24,0 cm Steigung	96,0	120,0	144,0	168,0	192,0	216,0	240,0	264,0	288,0	312,0	336,0

\* Die angegebenen Maße in der Tabelle werden alle in cm ausgegeben.

**Hinweis**

Bitte beachten Sie das eine Abweichung von -3cm bis +3cm zulässig ist.

cm