

ASC Rollgerüst Basic-Line 4,30m AH (DIN EN 1004:2004)

Mit der Einführung der ASC Basic-Line haben wir für jeden Kunden, sowohl für den Profi als auch für den Hobby- und Heimwerkermarkt, ein hochwertiges und preisgünstiges Gerüst entwickelt.

Art. Nr.: 990608963

1.200,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



Standhöhe: 2,30 m	Plattformlänge: 1,90 m	Plattformbreite: 0,63 m
Gerüsthöhe: 3,30 m	Arbeitshöhe: 4,30 m	Hersteller: ASC
Teilbarkeit: 1x	Material: Aluminium	Kategorie: Fahrgerüste
gpsr_manufacturer_homepage: https://ascdeutschland.de	gpsr_manufacturer_city: Kranenburg	gpsr_manufacturer_street: Im Hammereisen
gpsr_manufacturer_name: ASC Group	gpsr_manufacturer_postalcode: 47559	gpsr_manufacturer_county: Deutschland
gpsr_manufacturer_email: info@ascgroup.nl	gpsr_manufacturer_housenumber: 18	

Das ASC Rollgerüst Basic-Line macht unser Sortiment im Bereich von Fahrgerüsten komplett.

Das Basic-Line Fahrgerüst von ASC wurde speziell für den Hobby- und Heimwerkermarkt entwickelt um auch auf diesem Sektor eine einfache und vernünftige Lösung zu schaffen. Die Streben können längs neben der Plattform plaziert werden, bedeutet kein Umbau beim Variieren der Plattformhöhe.


- Mit der Einführung der ASC Basic-Line haben wir für jeden Kunden, sowohl für den Profi als auch für den Hobby- und Heimwerkermarkt, ein hochwertiges und preisgünstiges Gerüst

entwickelt

- Die ASC Basic-Line Gerüste können bis zu einer Arbeitshöhe von 10,50m genutzt werden
- Die Handhabung sowie der Aufbau sind unkompliziert und leicht verständlich
- Aufgrund der Rahmenbreite von 1,00m können bei diesem Gerüst die Streben auch unmittelbar neben den Plattformen platziert werden
- Somit lassen sich die Plattformen in jeder beliebigen Sprossenhöhe einsetzen, ohne die Diagonalstreben zu versetzen
- Die Plattformlänge beträgt bei der Basic-Line immer 1,90 Meter
- Die maximale Plattformbelastung beträgt 250kg
- Laufrollen: Ø 160mm höhenverstellbar
- Auch die Basic-Line Gerüste können im Innen- und Außenbereich sowie im Freistand und an der Hausfassade genutzt werden
- Auch hier sind entsprechende Ausleger sowie ein Bordbrettsatz im Lieferumfang enthalten
- Die Basic-Line Gerüste erfüllen alle erforderlichen Festigkeits- und Stabilitätsberechnungen der EN 1004 und 1298. Gerüstklasse 3 bis 200kg/m²

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2004

Gerüste ohne Safe-Quick / P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.

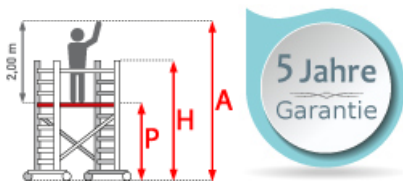

Gerüsttyp	Typ 0	Typ 1	Typ 2	Typ 3.1	Typ 4.1
Arbeitshöhe max. A (ca. m)	4,30	6,30	6,30	8,30	10,30
Gerüsthöhe H (m)	3,30	5,30	5,30	7,30	9,30
Standhöhe P (m)	2,30	4,30	4,30	6,30	8,30
Plattformgröße (m) LxB	1,90x0,63	1,90x0,63	1,90x0,63	1,90x0,63	1,90x0,63
Rohrendurchmesser außen(mm)	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3
Rahmenbreite (m)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gewicht ohne Ballast (kg)	60	86,5	103	139	175
Artikelnummer	990608963	990608962	990608960	990608965	990608966

Teileliste

Artikel	Artikelnummer	990608963	990608962	990608960	990608965	990608966
---------	---------------	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

ASC-BL 100-7 Sprossen	990608986	2	4	4	6	8
ASC-BL 100-2 Kopfgeländer	990608987	2	2	2	2	2
ASC-BL Plattform mit Luke	990608988	1	1	1	2	3
ASC-BL Plattform ohne Luke	990608989	-	-	1	1	1
ASC-BL Stabilisator 1,80m	990608992	-	2	2	-	-
ASC-BL Tele Stabilisator 1,80m	990609171	-	-	-	2	2
Horizontalstrebe BL-200	990608991	4	4	6	6	8
Diagonalstrebe BL- 200	990608990	2	4	4	6	8
Rolle+Spindel 150mm	990608995	4	4	4	4	4
Bordbrettsatz Holz	990608994	1	1	1	1	1
Verriegelungsstift	90609997	4	8	8	12	16