

# Layher Rollgerüst Uni Leicht P2 mit Gerüststützen 9,10m AH

Layher 


Art. Nr.: 1403.227

**4.828,95 €**

~~UVP 7.348,13 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

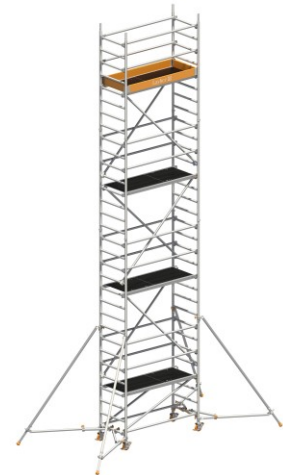

**Gewicht:** 263.2 kg

|                                                                                                                               |                                                                                         |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Gerüsttyp:</b> Uni Leicht                                                                                                  | <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m                                                          | <b>Standhöhe:</b> 7,10 m                                  |
| <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m                                                                                                 | <b>Gerüsthöhe:</b> 8,35 m                                                               | <b>Arbeitshöhe:</b> 9,10 m                                |
| <b>Hersteller:</b> Layher                                                                                                     | <b>Material:</b> Aluminium                                                              | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst                              |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.layher-steigtechnik.com/">https://www.layher-steigtechnik.com/</a> | <b>gpsr_manufacturer_city:</b><br>Güglingen-Eibensbach                                  | <b>gpsr_manufacturer_posta</b><br>74363                   |
| <b>Plattformhöhe:</b> 7,10 m                                                                                                  | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b><br>56                                             | <b>gpsr_manufacturer_name</b><br>Layher Steigtechnik GmbH |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b><br>Ochsenbacher Straße                                                                       | <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br><a href="mailto:info@layher.com">info@layher.com</a> | <b>gpsr_manufacturer_count</b><br>Deutschland             |

**Das Uni Leicht ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo sie bisher auf der Leiter standen - die Standfläche von immerhin 1,3 m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.**


Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und „kombitauglich“. Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßiges Ruhepodest bereits integriert.

Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung; mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

- Maße der Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)



|                                       |         |         |         |         |         |                |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)                 | 4,10    | 5,10    | 6,10    | 7,10    | 8,10    | 9,10           |
| Gerüsthöhe H (m)                      | 3,35    | 4,35    | 5,35    | 6,35    | 7,35    | 8,35           |
| Standhöhe P (m)                       | 2,10    | 3,10    | 4,10    | 5,10    | 6,10    | 7,10           |
| Gewicht (kg)                          | 130,5   | 168,2   | 179,0   | 216,6   | 227,4   | 265,0          |
| Art.Nr.                               | 1403222 | 1403223 | 1403224 | 1403225 | 1403226 | <b>1403227</b> |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen |         |         |         |         |         |                |
| Aufbau mittig                         | 0       | 0       | 0       | 0       | l2 r2   | l2 r2          |
| Aufbau seitlich                       | 0       | L0 R4   | L0 R8   | L0 R10  | L0 R12  | L0 R14         |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              |
| Ballastierung in Freien               |         |         |         |         |         |                |
| Aufbau mittig                         | 0       | 0       | 0       | l3 r3   | l6 r6   | l8 r8          |
| Aufbau seitlich                       | 0       | L0 R6   | L0 R10  | L0 R14  | X       | X              |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              |

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beispiel: | <p>l2, r2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.</p> <p>L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.</p> <p>r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).</p> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teileliste

| Gerüsttyp                    | Artikel-Nr. | 1403222                                                               | 1403223 | 1403224 | 1403225 | 1403226 | <b>1403227</b> |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Geländer 1,80 m              | 1205.180    | 6                                                                     | 10      | 10      | 14      | 14      | 18             |
| Diagonale 2,50 m             | 1208.180    | 2                                                                     | 2       | 4       | 4       | 6       | 6              |
| Diagonale 1,95 m             | 1208.195    | 0                                                                     | 2       | 0       | 2       | 0       | 2              |
| Stirnbordbrett 0,75m         | 1238.075    | 2                                                                     | 2       | 2       | 2       | 2       | 2              |
| Bordbrett 1,80 m mit Klaue   | 1239.180    | 2                                                                     | 2       | 2       | 2       | 2       | 2              |
| Durchstiegbrücke 1,80 m      | 1242.180    | 1                                                                     | 2       | 2       | 3       | 3       | 4              |
| Alu Gerüststütze, ausziehbar | 1248.260    | 4                                                                     | 4       | 4       | 4       | 4       | 4              |
| Verdrehsicherung             | 1248.261    | 4                                                                     | 4       | 4       | 4       | 4       | 4              |
| Federstecker                 | 1250.000    | 4                                                                     | 4       | 8       | 8       | 12      | 12             |
| Standleiter 75/4 - 1,00 m    | 1297.004    | 2                                                                     | 0       | 2       | 0       | 2       | 0              |
| Standleiter 75/8 - 2,00 m    | 1297.008    | 2                                                                     | 4       | 4       | 6       | 6       | 8              |
| Lenkrolle 400 - 4kN          | 1308.150    | 4                                                                     | 4       | 4       | 4       | 4       | 4              |
| Aufstiegsbügel 0,30 m        | 1344.002    | 1                                                                     | 1       | 1       | 1       | 1       | 1              |
| Uni Montagehaken             | 1300.001    | 1                                                                     | 1       | 1       | 1       | 1       | 1              |
| Ballast                      | 1249.000    | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, siehe oben |         |         |         |         |                |