

## ASC Universales Fahrgerüst Einfache Plattformbreite, Plattformlänge 2,50m, AH 11m (DIN EN 1004:2004)

Universales Fahrgerüst

Art. Nr.: A092

★★★★★ (eine Bewertung)



**Plattformlänge:** 2,50 m

**Standhöhe:** 9,2 m

**Plattformbreite:** 0,75 m

**Arbeitshöhe:** 11 m

**Hersteller:** ASC

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Fahrgerüste

### Professional Line

Unser Universal Fahrgerüst ist seit 1992 ein wichtiges Produkt auf dem Markt für Fahrgerüste. Das Gerüst ist aus sehr hochwertigem Aluminium, mit einer einzigartigen Stabilität in Verbindung mit einer Wandstärke von 2mm. Das Fahrgerüst besticht durch Einfachheit, Benutzerfreundlichkeit und einer sehr langen Lebensdauer.

Eigenschaften wie Sicherheit, Robustheit und Benutzerfreundlichkeit stehen für dieses Produkt. Natürlich erfüllt das Produkt alle Anforderungen und Berechnungsmethoden die innerhalb der EU gelten und verpflichtend sind (u.a. EN- 1004/1298/2718/12811). Sie erhalten von uns eine komplette Produkthaftungserklärung. Bei der Verwendung unserer Materialien in Kombination mit anderen Marken übernehmen wir in den meisten Fällen (in Übereinstimmung mit unseren Aufbauvorschriften) die Produkthaftung.

Das Universal Fahrgerüst ist mit einem sehr robusten Verbindungsstift mit einer geroffelten Struktur versehen. Dieser hält Schmutz fern und verhindert das Verklemmen der Rahmen.

## Rahmen


Die Rahmen wurden von Hand von zertifizierten Schweißern gefertigt. Alle Rahmen werden von der stärksten und arbeitsintensivsten Schweißmethode gefertigt.

Schweißmethode: Handmatig TIG-lassen. Dieses Schweißverfahren ist die einzige Methode, bei der eine sehr hohe Qualität und eine sehr hohe Temperatur des Schmelzbades erreicht wird.

Dieses Verfahren wird auch in der Luftfahrtindustrie und in der Produktion der teuersten Marken der Aluminiumrennmotoren und Teilrahmen von Rennautos angewandt.

Wenn das optimale Schweißbad für eine Schweißnaht erreicht wird, (nur mit dem menschlichen Auge und niemals durch einen Roboter/Maschine erkennbar) wird die Schweißnaht manuell tröpfchenweise hinzugefügt, um die stärkste, schönste und reinste Schweißverbindung zu erreichen.

Unser TIG Schweißer besitzen alle die höchstmöglichen Zertifikate (TIG Niveau 1 bis 6) zudem wird das Zertifikat alle sechs Monate überprüft. Daher bietet ASC eine lebenslange Garantie auf alle Schweißverbindungen ihrer Produkte.

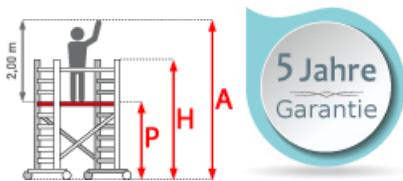

- Im Freiland 4 Stabilisatoren verpflichtend
- Gerüste entsprechen NEN EN 1004 / EN 12811, verpflichtend in Europa
- Max. Belastung pro Gerüst 750 kg
- Max. Plattformhöhe ohne Verankerung: Im Freien: 8 m / in geschlossenen Räumen: 12m
- Max. Plattformhöhe verankert: in Freien sowie in Räumen: schmal: 12m / breit: 20m

## Technische Daten

| Max. Arbeitshöhe A (m)            | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11          | 12    | 13    | 14    |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| Max. Plattformhöhe P (m)          | 2,2  | 3,2  | 4,2  | 5,2  | 6,2  | 7,2* | 8,2* | 9,2*        | 10,2* | 11,2* | 12,2* |
| Plattform Holzdeck<br>0,75mx1,90m | A021 | A031 | A041 | A051 | A061 | A071 | A081 | A091        | A0101 | A0111 | A0121 |
| Plattform Holzdeck<br>0,75mx2,50m | A022 | A032 | A042 | A052 | A062 | A072 | A082 | <b>A092</b> | A0102 | A0112 | A0122 |
| Plattform Holzdeck<br>0,75mx3,05m | A023 | A033 | A043 | A053 | A063 | A073 | A083 | A093        | A0103 | A0113 | A0123 |

\*= Mit Verankerung (siehe Maueranker)

## Teileliste

|                                 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Aufbaurahmen ASC 75-7           | 2 | 2 | 4 | 4  | 6  | 6  | 8  | 8  | 10 | 10 | 12 |
| Aufbaurahmen ASC 75-4           | - | 2 | - | 2  | -  | 2  | -  | 2  | -  | 2  | -  |
| Lehnenrahmen ASC 75-2           | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Plattform mit Luke              | 1 | 1 | 1 | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  |
| Diagonalstrebe                  | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| Horizontalstrebe                | 6 | 6 | 6 | 8  | 8  | 8  | 8  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Telestabilisator 2m             | - | - | 2 | 2  | 2  | 2  | -  | -  | -  | -  | -  |
| Telestabilisator 3m             | - | - | - | -  | -  | -  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Bordbrett-Satz, Holz            | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Rollen mit Stahlspindel, 250 kg | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| Verriegelungsclip               | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |