

## MUNK Schiebeleiter mit nivello-Traversal 3x14 Sprossen

Arbeitshöhe bis 10,00m

Art. Nr.: G20614

**772,55 €**  
~~UVP 1.268,54 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 36.7 kg



|                             |                                 |                                |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 10,80 m | <b>Leiterlänge:</b> 9,78 m      | <b>Sprossen/Stufen:</b> 14     |
| <b>Hersteller:</b> Munk     | <b>Trittform:</b> Sprossen      | <b>Teilbarkeit:</b> 3x         |
| <b>Material:</b> Aluminium  | <b>Kategorie:</b> Schiebeleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen




### nivello® - Traverse extra hohe Standsicherheit

#### Hinweis

Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

### **Dreiteilige Schiebeleiter mit 1,20m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh** für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Mittel- und Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Oberleiter ab 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
- entspricht europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften
- GS-geprüft

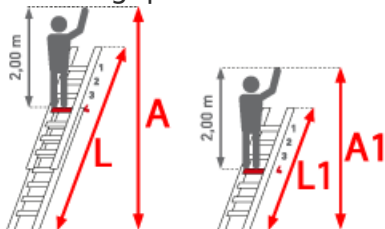

|                                |       |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m)     | 6,90  | 8,00  | 9,70  | 10,00 |
| Leiterlänge ausgefahren L (m)  | 5,86  | 6,98  | 8,66  | 9,78  |
| Leiterlänge eingefahren L1 (m) | 2,50  | 3,06  | 3,62  | 4,18  |
| Traversenbreite (m)            | 0,93  | 1,20  |       |       |
| Sprossenabstand (mm)           | 280   | 280   | 280   | 280   |
| Sprossenzahl                   | 3x8   | 3x10  | 3x12  | 3x14  |
| Holmabmessungen (mm)           | 73    |       | 85    | 98    |
| Gewicht (kg)                   | 17,2  | 22,2  | 29,7  | 36,7  |
| Standard-Traverse              | 20318 | 20320 | 20322 | 20324 |

---

|                      |       |       |       |              |
|----------------------|-------|-------|-------|--------------|
| Mit nivello-Traverse | 20608 | 20610 | 20612 | <b>20614</b> |
|----------------------|-------|-------|-------|--------------|