

MUNK Schiebeleiter mit nivello-Traverse 2x10 Sprossen

Kräftige Holmprofile, geriffelte
Vierkantssprossen und einer Verstellung von
Sprosse zu Sprosse

Art. Nr.: G20410

★★★★★ (eine Bewertung)

371,80 €

~~UVP 610,47 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Gewicht: 13.5 kg

Arbeitshöhe: 6,00 m

Leiterlänge: 4,92 m

Sprossen/Stufen: 10

Trittform: Sprossen

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium

Kategorie: Schiebeleiter

Begehbarkeit: einseitig



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen




nivello® - Traverse
extra hohe Standsicherheit

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Verstellung von Sprosse zu Sprosse
- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Außenbreite 420 mm
- Sprossenabstand: 280mm
- Ab Größe 2x14 Oberleiter mit Wandrollen

Bei Ausführung mit Nivello-Traverse zusätzlich:

- Mit 0,93m bzw. 1,20m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

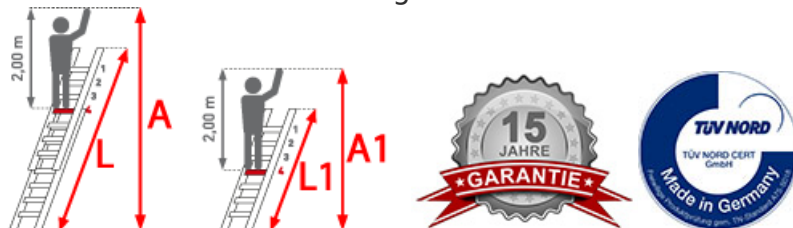

max. Arbeitshöhe A (ca. m)	4,10	5,20	6,00	7,20	8,30	9,40	10,30	11,40	13,00
Leiterlänge ausgefahren L (m)	2,96	4,08	4,92	6,04	7,22	8,34	9,18	10,30	11,90
Leiterlänge eingefahren L1 (m)	1,94	2,50	3,06	3,62	4,14	4,74	5,30	5,86	6,95
Traversenbreite (m)	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x24
Holmabmessungen (mm)	73x25	73x25	73x25	73x25	73x25	85x25	98x25	98x25	98x25
Gewicht (kg)	10,3	13,5	16,5	18,5	23,3	24,9	29,6	33,8	44,3
Artikelnummer	20406	20408	20410	20412	20414	20416	20418	20420	20424