

Mobiles Schiebetor elektrische Öffnung rechte Seite Lichte Weite 5,0m

Art. Nr.: BZW10028.5ERL2FC


7.442,75 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**

 **Neuheit**

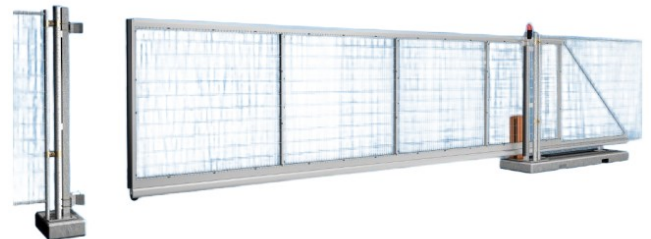

Gewicht: 1200 kg

Maschenweite: 35 x 150 mm

Hersteller: Bauzaunwelt

Gewicht: 1.200 kg

gpsr_manufacturer_email:
office@bauzaunwelt.de

gpsr_manufacturer_postalcode:
07333

Drahtstärke: 4,0 x 3,0 mm

Material: Aluminium

gpsr_manufacturer_city:
Unterwellenborn

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_street:
Vor der Heide

Lichte Breite: 5,0 m

Kategorie: Bauzauntür

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.bauzaunwelt.de>

gpsr_manufacturer_housenumb:
64

gpsr_manufacturer_name:
Bauzaunwelt

Das Bauzaun LKW-Tor mit E-Antrieb wird verwendet, um in einer geschlossenen Bauzaunabspernung eine Einfahrt für die Baustellenfahrzeuge mühelos einrichten und durch den Handsender / Fernsteuerung kontrollieren zu können, zum Beispiel durch Sicherheitspersonal oder Pfortendienst. Die Lichteweite ist wählbar von 5 m bis 7 m, um eine bequeme Einfahrt auch für die größten Baustellenfahrzeuge zu ermöglichen.

Die Stabilität und Langlebigkeit dieser Ausführung wird durch Aluminium - geschweißter Torflügel und eingesetzte Stahlgitter gewährleistet.

Das komplette Antriebssystem ist in der Konstruktion untergebracht, die Führungsräder und die Antriebszahnstange sind sicher von den äußeren Einwirkungen durch Führungsprofil abgeschirmt.

Die Lieferung erfolgt bereits im vormontierten Zustand auf einem fertigen Betonfundament, das Tor ist nach der Entladung und dem Stromanschluss sofort einsatzbereit – Plug’n Play System.

Lieferzeit: ca. 4-6 Wochen nach Bestelleingang

Lieferumfang:

- 1x Führungsrahmen
- 1x Schließrahmen
- 1x Handsender (2 Kanäle)
- 1x Antriebsmotor Cardin Drive SLX1524CB (230 V / 24 V)
- 1x Lichtschrankensatz
- 4x Sicherheitsdruckleisten
- 1x Warnleuchte (orange)
- 1x Notstrombatterie

Die Bilder, Gewichte und Maße, die zur Beschreibung der Ware verwendet werden, stellen nicht in jedem Fall den Artikel naturgetreu dar, sondern dienen der Veranschaulichung. Der Hersteller behält sich das Recht auf technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



Technische Details			
Lichte Weite (m)	5,0	6,0	7,0
Breite (cm)	6,75	8,0	9,3
Höhe (m)	2,0		
Maschenweite (mm)	35 x 150		
Drahtstärke (mm)	4,0 x 3,0		
Gewicht (kg)	1200		
Werkstoff	Aluminium Rahmen & Stahlgitter verzinkt		
Anschluss / Netzspannung (AC)	230V		
Antrieb (DC)	24V		
Technisches Datenblatt			
Artikelnummer	10028.5ERL2FC	10028.6ERL2FC	10028.7ERL2FC