

## Holz Sprossenstehleiter mit Eimerhaken 2x8 Sprossen

Art. Nr.: TH12108

**163,80 €**  
~~UVP 185,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 13 -15 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**




⚠ Abbildung kann abweichen! (Abb. Sprossenstehleiter mit 2x5 Sprossen)

**Gewicht:** 14.9 kg

|                           |                              |                                 |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,59 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,59 m   | <b>Leiterlänge:</b> 2,38 m      |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 8 | <b>Trittform:</b> Sprossen   | <b>Hersteller:</b> Topleiter    |
| <b>Material:</b> Holz     | <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |

**Holz Sprossenstehleiter (Malerleiter) mit Eimerhaken - Stehleitern aus Holz sind ideal für Handwerker im Innenbereich. Stabile Beschläge, nachstellbare Spannschrauben und Transportsicherung (ab 8 Sprossen) gewährleisten langanhaltende Sicherheit im professionellen Gebrauch.**

- Hervorragende Haltbarkeit der Scharniere im Dauereinsatz durch Eisenquerschnitt von 20x4mm und 8mm Niete
- Reißfeste verzinkte Knotenkette verhindern das auseinanderklappen der Leiterschenkel auch unter extremen Bedingungen
- Ab einer Leitergröße von 2x8 Sprossen verhindern stabile Eisenlaschen das Verschieben der Leiternteile
- Bedienungshinweise nach EN131 / BGV D36 auf nicht ablösbarem Aufkleber
- Doppelt verkeilte Verzapfung für hohe Haltbarkeit
- nachstellbare Spannschrauben für zusätzliche Stabilität
- inklusive Eimerhaken

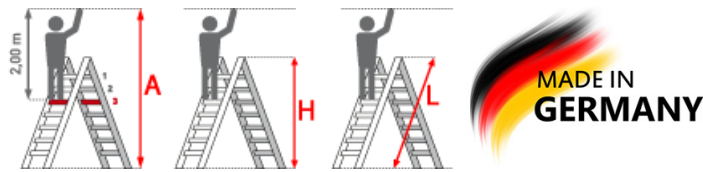

| Sprossenzahl       | 2x4   | 2x5   | 2x6   | 2x7   | 2x8          | 2x9   | 2x10  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Leiterlänge L (m)  | 1,26  | 1,54  | 1,82  | 2,10  | 2,38         | 2,66  | 2,94  |
| Arbeitshöhe A (m)  | 2,53  | 2,79  | 3,05  | 3,32  | 3,59         | 3,85  | 4,13  |
| Standhöhe H (m)    | 0,53  | 0,79  | 1,05  | 1,32  | 1,59         | 1,85  | 2,13  |
| Transportsicherung | nein  |       |       |       | ja           |       |       |
| Gewicht (kg)       | 7,0   | 8,6   | 10,0  | 11,4  | 14,9         | 16,5  | 20,0  |
| Artikelnummer      | 12104 | 12105 | 12106 | 12107 | <b>12108</b> | 12109 | 12110 |

| Sprossenzahl       | 2x11  | 2x12  | 2x13  | 2x14  | 2x15  | 2x16  | 2x17  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Leiterlänge L (m)  | 3,22  | 3,50  | 3,78  | 4,06  | 4,34  | 4,62  | 4,90  |
| Arbeitshöhe A (m)  | 5,22  | 5,50  | 4,93  | 6,06  | 5,48  | 5,75  | 6,90  |
| Standhöhe H (m)    | 2,40  | 2,66  | 2,93  | 3,21  | 3,48  | 3,75  | 3,48  |
| Transportsicherung | ja    |       |       |       |       |       |       |
| Gewicht (kg)       | 22,2  | 24,5  | 26,7  | 29,4  | 32,0  | 34,6  | 37,2  |
| Artikelnummer      | 12111 | 12112 | 12113 | 12114 | 12115 | 12116 | 12117 |