

Hymer Stufenstehleiter mit Alu-Druckguss Gelenk 2x14 Stufen

Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss

Art. Nr.: Y802428

557,40 €
~~UVP 685,44 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

HYMER



Gewicht: 21.6 kg

Stufentiefe: 80 mm	Holmbreite: 71 mm	Senkrechte Höhe: 3,23 m
Standhöhe: 2,76 m	Arbeitshöhe: 4,76 m	Leiterlänge: 3,54 m
Sprossen/Stufen: 14	Trittform: Stufen	Hersteller: Hymer
Teilbarkeit: 2x	Material: Aluminium	Kategorie: Stehleiter
Begehbarkeit: zweiseitig	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.hymer-alu.de/	gpsr_manufacturer_email: info@hymer-alu.de
gpsr_manufacturer_street: Käferhofen	gpsr_manufacturer_housenumber: 10	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
gpsr_manufacturer_postalcode: 88239	gpsr_manufacturer_city: Wangen im Allgäu	Gewicht: 21,6 kg
gpsr_manufacturer_name: Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG	Tragkraft: 150 kg	


Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe

- Vorderkante mit Holm bündig
- 71 mm Holmprofil
- Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt

- Verschraubte Leiterfüße
- Nach EN 131, TRBS-konform

10

YEAR
GUARANTEE

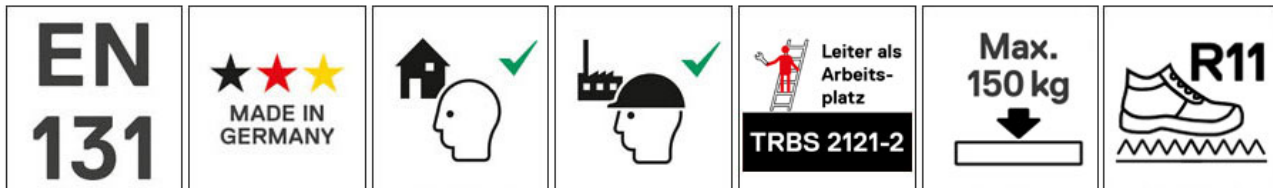

Technische Daten

Stufenzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
Holm (ca. mm)	71										
Länge (ca. m)	0,77	1,04	1,3	1,53	1,8	2,05	2,28	2,54	3,04	3,54	4,04
Standhöhe (ca. m)	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,85	2,31	2,76	3,22
Arbeitshöhe (ca. m)	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,85	4,31	4,76	5,22
Senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	0,7	0,95	1,15	1,4	1,65	1,85	2,1	2,3	2,8	3,23	3,69
Breite (ca. m)	0,43	0,45	0,48	0,5	0,53	0,55	0,58	0,6	0,65	0,7	0,75
Schrittlänge (ca. m)	0,8	0,98	1,15	1,3	1,5	1,7	1,95	2,15	2,5	2,86	3,26
Gewicht (ca. kg)	4,8	6	7,4	8,7	10,1	11,6	13	14,6	17,6	21,6	25,1
Artikelnummer	802406	802408	802410	802412	802414	802416	802418	802420	802424	802428	8024