

E-Mail: service@topleiter.de





## Euroline 512 Übergang 45°

Ausladung bis 4,98m

Art. Nr.: 572-OX

ab 1.530,30 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**⊘**SOFORT LIEFERBAR



Plattformlänge: 0,72 m Hersteller: Euroline Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 2x Material: Aluminium Kategorie: Übergang

Begehbarkeit: zweiseitig Lieferzeit: bis zu 10 Werktage Lieferzeit



- Mobile und stationäre Übergänge aus Aluminium für Hindernisse aller Art
- Lieferung mit einseitigem Geländer (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Stationäre Ausführung mit 8 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Lieferbar als **mobile Ausführung** mit 2 fahrbaren Quertraversen (5170400)
- Podestlänge (A): 720mm; Lichtes Längenmaß (H): 390mm
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlänger





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@topleiter.de

- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

## Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für mobile Übergänge: bitte kaufen Sie zusätzlich die Mobile Ausführung 5170400 ein
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung:** bitte kaufen Sie zusätzlich Geländerverlängerung E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)

## Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken


- Die senkrechte Höhe bzw. lichte Höhe (I) ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) bzw. **lichte Länge** (H) ist auf Wunsch zu kürzen
- Geländer: links oder rechts

## **Stufenbelag**

- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!














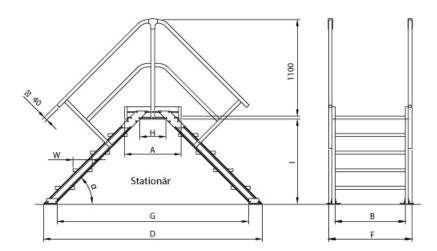

Stufenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10
Lichte Höhe I (m)	0,84	1,06	1,28	1,50	1,72	1,94	2,16
Ausladung D (m)	2,34	2,78	3,22	3,66	4,10	4,54	4,98
Artikelnummern							
600mm Stufenbreite B	5124104	5124105	5124106	5124107	5124108	5124109	5124110
800mm Stufenbreite B	5124204	5124205	5124206	5124207	5124208	5124209	5124210
1000mm Stufenbreite B	5124304	5124305	5124306	5124307	5124308	5124309	5124310