

Layher 114 Übergang stationär 60°

Ausladung bis 3,88m

Layher. 

Art. Nr.: 91-OX

ab 1.515,80 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



Plattformlänge: 0,8 m

Neigung: 60°

Hersteller: Layher

Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium

Kategorie: Übergang

Begehbarkeit: zweiseitig


Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!

- **Stationär:** Für Übergänge an Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen usw. (Standardausführung)
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- **Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**
- Befestigung mit Auflegewinkeln am Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Treppenbreite: Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar); Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar)
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Lichte Weite: 0,60m
- Plattformlänge: 0,80m
- Neigung: 55°
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 225mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben

- Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von > 200mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Auch in rollbare Ausführung erhältlich:** Als Montagebühne, Wartungs- und Kontrollgerät - Traverse und Lenkrollen mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert (Preis auf Anfrage)

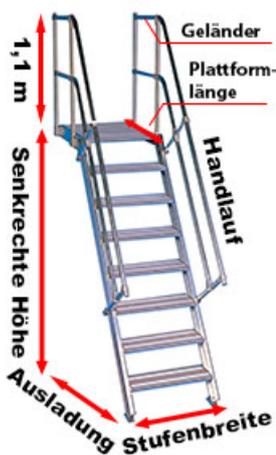

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------|-------|----------------------------|-------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 |
| Ausladung (m) | 1,519 | 1,796 | 2,073 | 2,350 | 2,627 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,72 | 2,96 | 3,20 | 3,44 | 3,68 |
| Stufenanzahl (m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Anlieferung | Wird komplett montiert ausgeliefert | | | Nur die Geländer müssen vo | |
| Lichte Weite (m) | 0,65 | | | | |
| Stufenbreite (m) | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Gesamtbreite (m) | 0,79 | 0,99 | 0,79 | 0,99 | 0,79 | 0,99 | 0,79 | 0,99 | 0,79 |
| Gewicht (kg) | 39,1 | 42,5 | 44,2 | 48,5 | 49,7 | 54,8 | 54,9 | 60,8 | 60,4 |
| Artikel-Nr. | 1146.603 | 1148.603 | 1146.604 | 1148.604 | 1146.605 | 1148.605 | 1146.606 | 1148.606 | 1146.60 |