

Euroline 512 Übergang 60° 800mm Stufenbreite 2x9 Stufen Alu gerieft

Standard: Podestlänge A 720mm - Lichtes Längenmaß H =390mm



Art. Nr.: E5126209

2.629,05 €

UVP 4.219,74 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| Neigung: 60° | Plattformlänge: 0,72 m | Lichte Höhe: 2,21 m |
| Senkrechte Höhe: 2,25 m | Plattformbreite: 0,8 m | Ausladung: 3,21 m |
| Lichte Plattformweite: 0,44 m | Sprossen/Stufen: 9 | Hersteller: Euroline |
| Trittform: Stufen | Teilbarkeit: 2x | Material: Aluminium |
| Kategorie: Übergang | Begehbarkeit: zweiseitig | Lieferzeit: bis zu 10 Werktagen Lieferzeit |

Schnelle Lieferung

Nur 10 Arbeitstagen

Stufenbeläge

- Mobile und stationäre Übergänge aus Aluminium für Hindernisse aller Art
- Lieferung mit **einseitigem Geländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste

- Stationäre Ausführung mit 8 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Lieferbar als **mobile Ausführung** mit 2 fahrbaren Quertraversen (5170400)
- Podestlänge (A): 720mm; Lichtes Längenmaß (H): 440mm
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **mobile Übergänge**: bitte kaufen Sie zusätzlich die Mobile Ausführung 5170400 ein
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Geländerverlängerung E512 (bei beidseitigem Gelände doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)


Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** bzw. **lichte Höhe** (I) ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) bzw. **lichte Länge** (H) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Gelände**: links oder rechts

Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



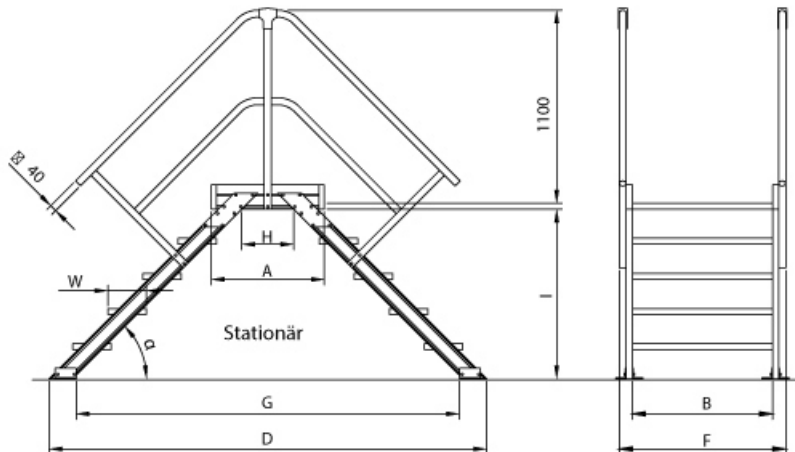

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| Stufenanzahl | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 |
| Lichte Höhe I (m) | 0,96 | 1,21 | 1,46 | 1,71 | 1,96 | 2,21 | 2,46 |
| Ausladung D (m) | 1,77 | 2,06 | 2,35 | 2,64 | 2,92 | 3,21 | 3,50 |
| Artikelnummern | | | | | | | |
| 600mm Stufenbreite B | 5126104 | 5126105 | 5126106 | 5126107 | 5126108 | 5126109 | 5126110 |
| 800mm Stufenbreite B | 5126204 | 5126205 | 5126206 | 5126207 | 5126208 | 5126209 | 5126210 |
| 1000mm Stufenbreite B | 5126304 | 5126305 | 5126306 | 5126307 | 5126308 | 5126309 | 5126310 |