

## Euroline 514 Anstieg 45° 600mm Stufenbreite 2 Stufen Alu gerieft

Ausladung bis 1,75m

Art. Nr.: E5144102

**790,35 €**

~~UVP 1.268,54 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



|                                 |                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Ausladung:</b> 1,15 m        | <b>Plattformbreite:</b> 0,6 m   | <b>Neigung:</b> 45°                               |
| <b>Plattformlänge:</b> 0,72 m   | <b>Sporsen/Stufen:</b> 2        | <b>Hersteller:</b> Euroline                       |
| <b>Trittform:</b> Stufen        | <b>Teilbarkeit:</b> 1x          | <b>Material:</b> Aluminium                        |
| <b>Kategorie:</b> Arbeitspodest | <b>Begehrbarkeit:</b> einseitig | <b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktagen Lieferzeit |



- Aluminium-Anstieg
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Im Lieferumfang sind **keine Geländer** enthalten
- Standard- Podestlänge (A): 720mm
- 2 Rollen Ø=150mm am Stützteil

- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

#### Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Gelände doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)
- **Treppengeländer** lieferbar


#### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe(E) bzw. lichte Höhe (I)** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge (A) bzw. lichte Länge** ist auf Wunsch zu kürzen

#### Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



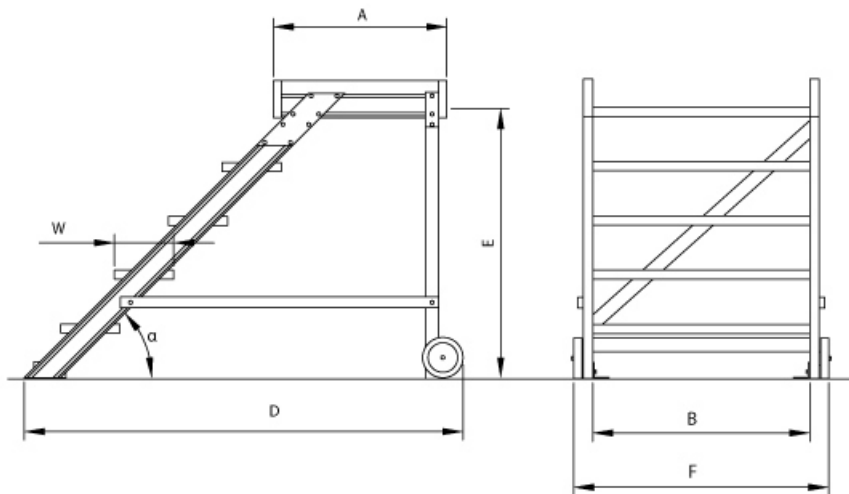

| Stufenanzahl          | 2              | 3       | 4       | 5       |
|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|
| Lichte Höhe I (m)     | 0,44           | 0,66    | 0,88    | 1,10    |
| Ausladung D (m)       | 1,15           | 1,35    | 1,55    | 1,75    |
| Artikelnummern        |                |         |         |         |
| 600mm Stufenbreite B  | <b>5144102</b> | 5144103 | 5144104 | 5144105 |
| 800mm Stufenbreite B  | 5144202        | 5144203 | 5144204 | 5144205 |
| 1000mm Stufenbreite B | 5144302        | 5144203 | 5144304 | 5144305 |