

Facal Teleskopleiter Euro Briko S600 2x3+2x4 Sprossen

Hohe Bewegungsfreiheit mit höchster Sicherheit



Art. Nr.: BK/1,5A

273,80 €

~~UVP 376,35 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 19.5 kg

Holmlänge: 60 mm

Holmbreite: 24 mm

Arbeitshöhe: 4,35 m

Leiterlänge: 3,44 m

Sprossen/Stufen: 4

Trittform: Sprossen

Hersteller: Facal

Teilbarkeit: 4x

Material: Aluminium

Kategorie: Teleskopleiter

Begehbarkeit: zweiseitig

Die Teleskopleiter Euro Briko ist vielseitig einsetzbar. Eine Aluminiumleiter mit maximaler Sicherheit für viel Anwendungen, da sie als Stand- oder Anlegeleiter verwendet werden kann.


- Starke und automatische Scharniere aus Gussaluminium mit integrierten Stahlscheiben (Patent)
- Leiter kann zusammengeklappt sehr platzsparend gelagert werden (24 cm Breite)
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Sicherheit: Serienmäßige Spreizsicherungen (Gurtband) mit Karabinerhaken
- Sprossen-Holm -Verbindung durch 6 robotisierte Schweißpunkte
- Hochwertige Scharniere und eine perfekte Achse zu den Holmen für eine maximale Festigkeit der Gelenke
- Praktische Handgriffe zur Höhenverstellung
- Höhenverstellung: Sprossenweise
- 6-fach verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung
- Zusätzliche Querstrebe für optimale Standfestigkeit
- Nach DIN EN 131-4

- 150 kg Tragkraft



Sprossenzahl	4x3	2x3 / 2x4	4x4	2x4 / 2x5	4x5	4x6	4x7
Arbeitshöhe A (m)	3,80	4,35	4,90	5,50	6,05	6,60	- *
Arbeitshöhe A1 (m)	2,60	2,85	3,15	3,40	3,70	3,90	4,75
Leiterlänge L (m)	2,88	3,44	4,00	4,56	5,12	5,70	- *
Leiterhöhe als Stehleiter H1 (m)	1,43	1,70	1,98	2,25	2,52	2,80	3,60
Ausladung als Stehleiter (m)	0,93	1,08	1,22	1,37	1,52	1,67	2,09
Untere Breite (m)	0,52	0,52	0,62	0,62	0,62	0,72	0,82
Gewicht (kg)	9,5	10,5	12,5	13,0	14,0	16,5	19,5
Artikelnummer	BK/1	BK/1,5A	BK/2A	BK/3A	BK/4A	BK/5A	BK/6

*= Nur als Stehleiter verwendbar

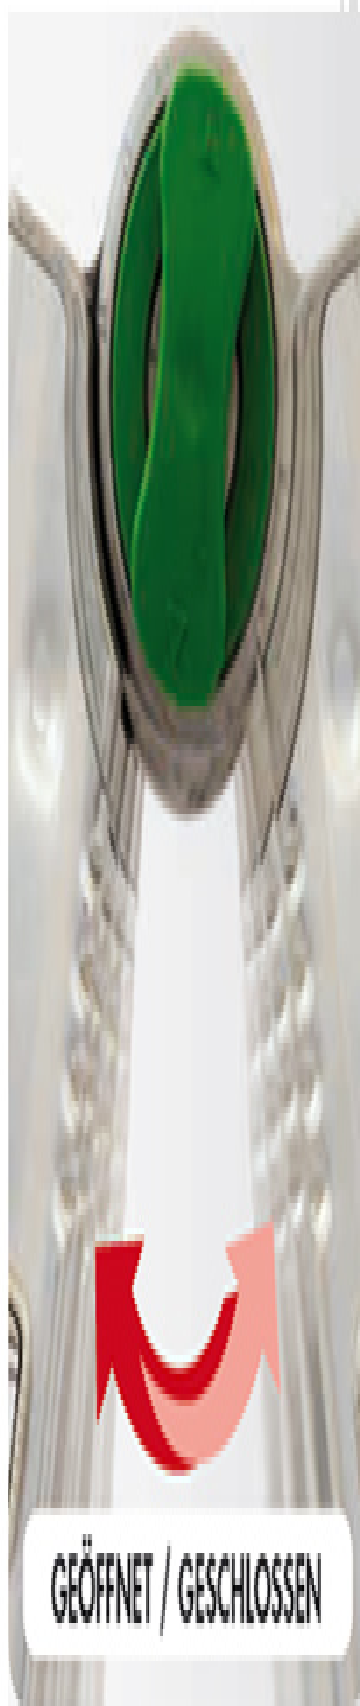

WICHTIG!!!

2 mögliche Positionen der
Scharniere:

FREI



FREI:

Die Stehleiter
kann frei geöffnet
und geschlossen
werden, bis
zur maximalen
Breitenarretierung.

BLOCKIERT



GESPERRT:

Die Stehleiter
kann bewusst
in einer Position
mit maximaler
Arretierung
gesperrt werden.

GEÖFFNET / GESCHLOSSEN