

# MUNK Gelenk-Klappleiter mit Nivello® Traverse 2x6 Sprossen

Optimale Standsicherheit durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere und rutschsichere Leiterschuhe



Art. Nr.: G32212

★★★★★ (eine Bewertung)

**215,25 €**

~~UVP 353,43 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✔ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 9 kg

**Standhöhe:** 2,70 m

**Arbeitshöhe:** 4,70 m

**Leiterlänge:** 3,60 m

**Sprossen/Stufen:** 6

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Gelenkleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
info@munk-group.com

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Rudolf-Diesel-Straße

**gpsr\_manufacturer\_name:** MUNK  
GmbH

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
89312


**gpsr\_manufacturer\_city:**  
Günzburg

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
23

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.steigtechnik.de/>



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche

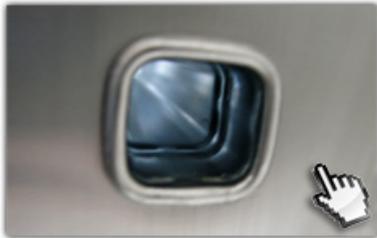


4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse  
extra hohe Standsicherheit

- 2-teilig
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Optimale Standsicherheit durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere und rutschsichere Leiterschuhe
- Mit 0,85m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

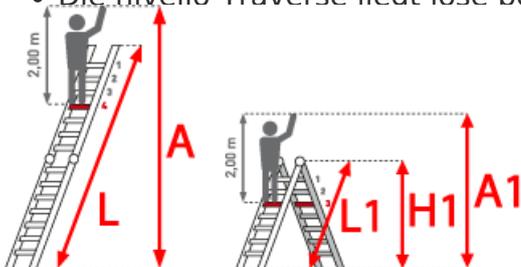

Arbeitshöhe ausgefahren A (ca. m)	3,60	4,70	5,80
Leiterlänge ausgefahren L (m)	2,50	3,60	4,70
Leiterlänge als Stehleiter L1 (m)	1,29	1,85	2,41
Traversenbreite (m)	0,85	0,85	0,85
Sprossenanzahl	2 x 4	2 x 6	2 x 8
Holmabmessungen (mm)	58 x 25	58 x 25	58 x 25
Gewicht (kg)	7,5	9,0	11,0
Art.Nr.	32208	<b>32212</b>	32216