

MUNK Mehrzweckleiter mit Nivello® Traverse 3x13 Sprossen

Verwendbar als 1-, 2- oder 3-teilige Anlege-/Schiebeleiter

Art. Nr.: G11144

★★★★★ (12)

650,80 €

~~UVP 1.068,62 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

 **unser Tipp**

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Gewicht: 35.38 kg

Arbeitshöhe: 10,60 m

Hersteller: Munk

Material: Aluminium

gpsr_manufacturer_postalcode:
89312

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.steigtechnik.de/>

gpsr_manufacturer_housenumber:
23

Leiterlänge: 9,50 m

Trittform: Sprossen

Kategorie: Mehrzweckleiter
gpsr_manufacturer_city:
Günzburg

gpsr_manufacturer_name:
MUNK GmbH

gpsr_manufacturer_email:
info@munk-group.com

Sprossen/Stufen: 13

Teilbarkeit: 3x

Begehrbarkeit: zweiseitig

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_street:
Rudolf-Diesel-Straße

BG Bau: ja



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche



nivello® - Traverse
extra hohe Standsicherheit


GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

Hinweis

Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0m nicht von der Leiter trennbar

- **Oberleiter mit Wandrollen bei 3x6, 3x8, 3x10, 3x12 und 3x14**
- Verwendbar als 1-, 2- oder 3-teilige Anlege-/Schiebeleiter
- Als Stehleiter mit und ohne Aufsteckteil
- Als treppengängige Leiter
- Korrosionsbeständige Beschläge
- nivello®-Traverse und rutschsicheren nivello®-Leiterschuhe für sicheren Stand
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherungs mit 2 hochfesten Perlongurten und lösbare Metallstrebe
- Jetzt standardmäßig: 0,93 m bzw. 1,20 m breite nivello®-Traverse
- Beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit
- Die nivello® -Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt



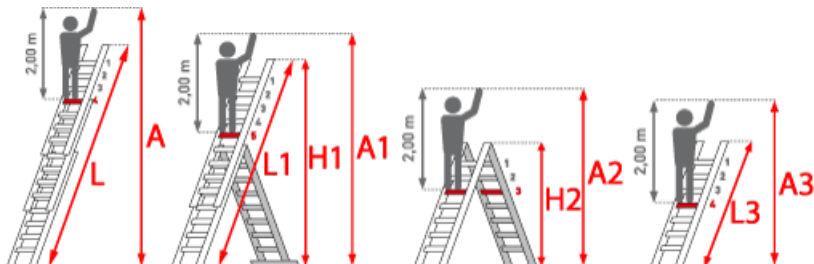

max. Arbeitshöhe A (ca. m)	5,20	6,10	6,90	7,80	8,00	8,90	9,70	10,60	10,80
Leiterlänge ausgefahren 3-teilig L (m)	4,18	5,00	5,86	6,70	6,98	7,80	8,66	9,50	9,78
Leiterlänge einzeln L3 (m)	1,94	2,20	2,50	2,70	3,06	3,30	3,62	3,90	4,18
Leiterlänge als Stehleiter mit Steckteil L1 (m)	3,06	3,60	4,18	4,70	5,02	5,50	6,14	6,30	6,98
Stufenzahl	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13	3x14
Holmabmessungen (mm)	73x25	73x25	73x25	73x25	73x25	85x25	85x25	98x25	98x25
Traversenbreite (m)	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Gewicht (kg)	16,0	16,5	19,5	21,5	25,0	27,4	33,0	36,0	36,5
Artikelnummer	33306	11107	33308	11108	33310	11109	33312	11144	33314